


SAIH-CD-2X0.34/2X0.22-PUR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

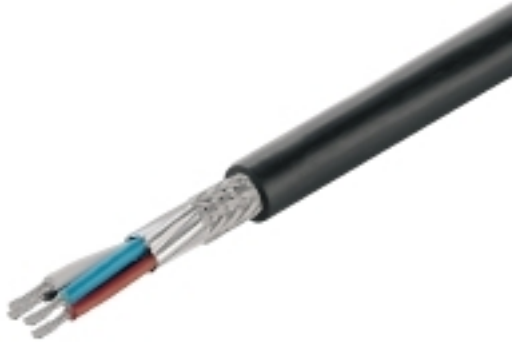

Weidmüller offre une vaste gamme de câbles pour capteurs / actionneurs. Nous fournissons à la fois des câbles pour capteurs, des câbles de bus et de vanne de tailles et longueurs diverses. Si vous ne trouvez pas un produit spécifique ou un produit de la longueur désirée, n'hésitez pas à nous contacter.

Informations générales de commande

Version	Câble de bus, Nombre de pôles: 5, Blindé: Oui, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Référence	1058630000
Type	SAIH-CD-2X0.34/2X0.22-PUR
GTIN (EAN)	4032248800322
Qté.	100 m

Date de création 4 novembre 2022 11:29:04 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

SAIH-CD-2X0.34/2X0.22-PUR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 7,5 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ECLASS 9.0	27-06-18-05
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-18-01
ECLASS 11.0	27-06-18-01	ECLASS 12.0	27-06-18-01

Caractéristiques techniques câble

Accélération	5 m/s ²	Blindé	Oui
Codage couleur	blanc, bleu, Rouge, noir	Couleur de la gaine	noir
Cycles de courbure	3 Mio	Câble hybride	Non
Diamètre extérieur	7 mm ± 0.3 mm	Gaine selon UL AWM	20236 (80 °C / 30 V)
Halogène	Non	Isolation	TPE
Longueur de câble configurable	Non	Matériau de la gaine	PUR
Nombre de conducteurs	2	Nombre de pôles	5
Plage de température, en mouvement	-10...80 °C	Plage de température, fixe	-40...80 °C
Rayon de courbure, min., fixe	5 x diamètre du câble	Rayon de courbure, mobile	10 x diamètre du câble
Résistance de soudage	Non	Réticulé par irradiation	Non
Section max. du conducteur (Impression/en ligne)	2 x 0,34 mm ² + 2 x 0,22 mm ²	Tropicalisé (résistant aux perles de soudure)	Non
Utilisation sur chaîne porte-câbles	Oui	Vitesse	180 m/min

Propriétés électriques

Tension nominale	125 V	Tenue d'isolation	10 ⁸ Ω
------------------	-------	-------------------	-------------------

Constitution du câble

Codage couleur	blanc, bleu, Rouge, noir	Couleur de la gaine	noir
Isolation	TPE	Nombre de conducteurs	2

Mâle droite

Cycles d'enfichage	≥ 100	Matériau de base du boîtier	PUR
Surface du contact	doré		

Propriétés mécaniques et des matériaux du câble

Accélération	5 m/s ²	Cycles de courbure	3 Mio
Halogène	Non	Vitesse	180 m/min

Propriétés électriques du câble

Courant nominal	4 A	Tenue d'isolation	10 ⁸ Ω
Vitesse	180 m/min		

Fiche de données**SAIH-CD-2X0.34/2X0.22-PUR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures

[FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

Fiche de données

SAIH-CD-2X0.34/2X0.22-PUR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

