

Fiche produit

Article n° 25.640.5053.0

Connecteur PCB 8513 B / 20 OB



Article n°	25.640.5053.0
EAN	4015573508569
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Espacement modulaire	3,5 mm
Type de connexion	Connexion à vis
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	20
Marquage	Aucun
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur	180°

Données techniques

Section transversale nominale	1,5 mm ²
Courant nominal	8 A
Catégorie de surtension I	690 V
Catégorie de surtension II	250 V
Catégorie de surtension III	125 V
Tension nominale d'impulsion	2,5 kV
longueur de fil	6,5 mm

données de connection

Section minimum fil rigide	0,14 mm ²
Section maximum fil rigide	1,5 mm ²
Section minimum multi-brins	0,14 mm ²
Section maximum multi-brins	1,5 mm ²
longueur de fil	6,5 mm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	30-16 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	8 A
Câblage d'usine actuelle	8 A
Section traversante norme CSA	22-14 AWG
Tension CSA	300 V


CSA actuel	5 A
------------	-----

Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	11,1 mm
profondeur	15,5 mm
matière Vis de fixation	Acier
matière de base de contact	CuSn
matière surface de contact	Sn


Dessin technique

**Ab 7-polige Ausführung ohne Bremsfläche
8-polige Ausführung gezeichnet**
no ribs drawn on the outer surface of the first and last pole form 7 pole version
8pole version drawn

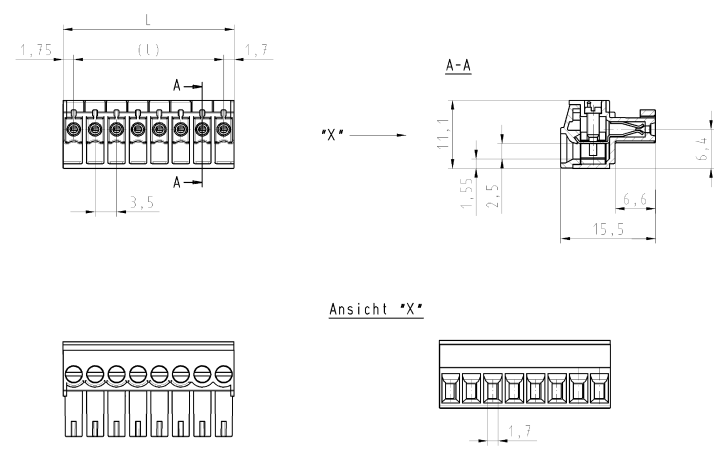

Ansicht *X*

4-polige Ausführung gezeichnet
4 pole version drawn



Bei 2-6polige
(25.640.3253.F, 25.640.3353.F,
25.640.3453.F, 25.640.3553.F
25.640.3653.F)
mit Bremsflächen an den Außenflächen
am ersten und letzten Pol

2-6pole
(25.640.3253.F, 25.640.3353.F,
25.640.3453.F, 25.640.3553.F
25.640.3653.F)
version with ribs on teh outer
surface of the first and last pole

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Artikel-Nr. part-no.	Pol- zahl pole	(L)	I	Typ type
25.640.3253.F	2	7.0	3.5	8513 B/ 2 OB..
25.640.3353.F	3	10.5	7.0	8513 B/ 3 OB..
25.640.3453.F	4	14.0	10.5	8513 B/ 4 OB..
25.640.3553.F	5	17.5	14.0	8513 B/ 5 OB..
25.640.3653.F	6	21.0	17.5	8513 B/ 6 OB..
25.640.3753.F	7	24.5	21.0	8513 B/ 7 OB..
25.640.3853.F	8	28.0	24.5	8513 B/ 8 OB..
25.640.3953.F	9	31.5	28.0	8513 B/ 9 OB..
25.640.4053.F	10	35.0	31.5	8513 B/ 10 OB..
25.640.4153.F	11	38.5	35.0	8513 B/ 11 OB..
25.640.4253.F	12	42.0	38.5	8513 B/ 12 OB..
25.640.4353.F	13	45.5	42.0	8513 B/ 13 OB..
25.640.4453.F	14	49.0	45.5	8513 B/ 14 OB..
25.640.4553.F	15	52.5	49.0	8513 B/ 15 OB..
25.640.4653.F	16	56.0	52.5	8513 B/ 16 OB..
25.640.4753.F	17	59.5	56.0	8513 B/ 17 OB..
25.640.4853.F	18	63.0	59.5	8513 B/ 18 OB..
25.640.4953.F	19	66.5	63.0	8513 B/ 19 OB..
25.640.5053.F	20	70.0	66.5	8513 B/ 20 OB..

.F Farbe color .0 grau/grey .1 schwarz/black .7 grün/green	Präferenz nach DIN Maßstab 2:1 Werkstoff und Oberfläche: 2016 13.05. 15.04.2007 Belan / Bielt Änderung	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen. I. Vorzeichnung: T 25.640.3253.0 01K b Ersatz für:	Typ 8513 B/ 2-20 OB. Benennung LP_STECKKLEMME mit Steck-, Schraubanschluss, Rastermaß/pitch: 2,5mm pluggable PCB terminal, rising edge clamp system
--	---	--	--