


CENTAURUS 400 VHT

35320 lm, 236 W, PC (incassable) transparent, Diffus, suspension par filins

Code article: 915 401 34 46

Disponible jusqu'au: 31.03.2022

LED

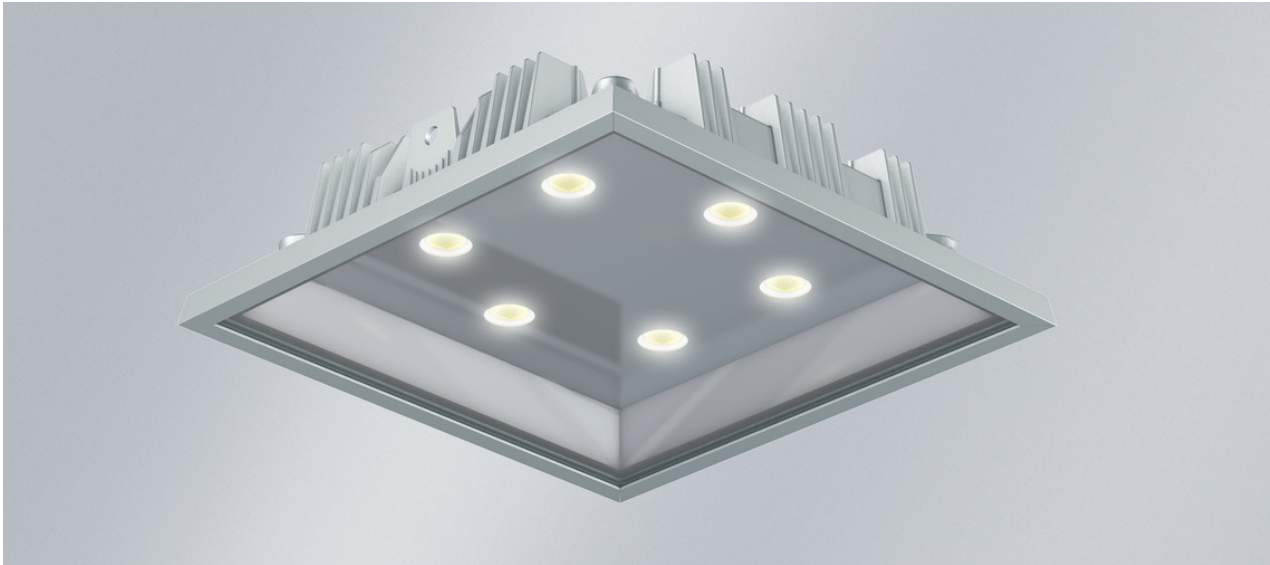


L'illustration peut différer

XARA® optional

plus de températures de couleur

Diffus

DIMENSIONS

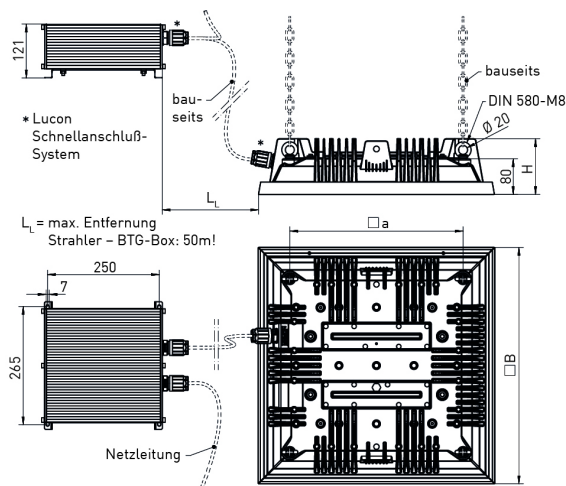

| | |
|------------|---------|
| L | 530 mm |
| B | 530 mm |
| H | 125 mm |
| a | 388 mm |
| Poids maxi | 18,2 kg |

DESCRIPTION

Projecteur avec COB LED. Utilisable dans les grands halls industriels ou de très grande hauteur, les zones de production nécessitant un niveau d'éclairage élevé ou un excellent rendu des couleurs, pour les salles de sport, sur les grues industrielles, dans les bâtiments industriels, ainsi que dans les atmosphères chlorées, comme les piscines par exemple. Convient pour les sociétés de production et d'approvisionnement de la branche alimentaire et l'industrie des boissons. **Versión CENTAURUS VHT jusqu'à +85 °C.** Corps robuste en fonte d'aluminium injecté résistant à la corrosion, laquage couleur similaire au RAL 9006. Joint en caoutchouc synthétique silicé résistant au vieillissement et non déformable. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Système de compensation de pression à membrane climatique pour éviter la condensation à l'intérieur du projecteur. Vitre de fermeture en polycarbonate transparent (incassable) ou en verre trempé sécurit (ESG). Réflecteur interne en aluminium avec logement pour filtre prismatique visant à limiter l'éblouissement dans toutes les directions (DDP). Version très intensive avec réflecteurs individuels spécialement adaptés (MIRO-SILVER®). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver LED séparé thermiquement. Tension d'alimentation 230-240 V CA/CC. Luminaire individuel. Fixation au plafond par étrier orientable ou possibilité de suspension par quatre vis à œillets livrées avec le luminaire. Les fixations plafond ou par suspension sont à prévoir sur place.

CENTAURUS 400 VHT

35320 lm, 236 W, PC (incassable) transparent, Diffus, suspension par filins

Code article: 915 401 34 46

Disponible jusqu'au: 31.03.2022

2. CENTAURUS Version très haute température VHT :

Luminaire pour température ambiante +60 °C à +85 °C. Driver dans boîtier séparé IP 65, température ambiante maxi, voir tableau. Luminaire et boîtier externe raccordables par câble d'alimentation résistant à la chaleur 5 x 1,5 mm², maxi 50 m. Le câble de raccordement est à prévoir par l'installateur.

CENTAURUS 400 VHT

35320 lm, 236 W, PC (incassable) transparent, Diffus, suspension par filins

Code article: 915 401 34 46


Disponible jusqu'au: 31.03.2022

CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|--|-----------------------------|---|--|
| Version | 400 VHT | Réglable | Non réglable |
| Lampe | Module LED | max. Puissance système | 236 W |
| Durée de vie de la lampe | L80 B10 > 60.000 h à +80°C | Température de couleur | blanc, 840/4000 K, Ra > 80 |
| Température ambiante habituelle | -35°C jusqu'à +80°C | Courant nominal (LED) | 1050 mA |
| Nombre de lampe | 6 lampe(s) | Douille | autre |
| Matériau du corps de l'appareil | Aluminium | Flux lumineux de la lampe | 35320 lm |
| Couleur / Corps | aluminium | Efficacité lumineuse | 80 lm/W |
| Matériau / Fermeture | PC (incassable) transparent | Classe de protection | I |
| Répartition lumineux | Diffus | Indice de protection (IP) | IP65 |
| Garantie fabricant | 5 ans | Appareillage | appareil à LED commandé en courant, non gradable, 230 V - 240 VCA/CC, 0/ 50/ 60 Hz |
| ENEC / VDE | Oui / Oui | Valeur UGR (4H8H)* | 26 |
| EL (Emergency Lighting) | Non | Résistance aux chocs | IK10 |
| | | Type de montage | Suspension par filins, Apparent, Montage au plafond, Montage individuel |
| | | Protection contre les surtensions transitoires | 2 kV |
| | | Interchangeabilité du driver électronique | Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel |

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

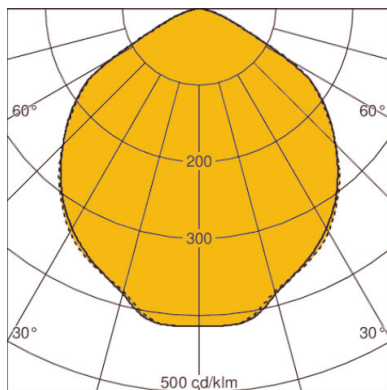

LOR: 92,9%