

IQ Beam

THORN

96636078 IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F PIR SS Q600

LED 50W IQBM_HT_840	IEC EN 60598-1 RG 1		IP20 IK03		CE			650°C	T _a 0 +50	
---------------------	---------------------	--	-----------	--	----	--	--	-------	----------------------	--

IQ Beam

Luminaire LED modulaire et encastré avec optique linéaire, pour les plafonds à fers apparents, en placoplâtre et à fers cachés. Flux fixe, Driver. Classe électrique I, IP20, Résistance aux impacts : IK03. Corps : acier blanc laqué. Diffuseur : acrylique structure microprismatique avec film de diffusion. Compatible à une installation en assise, installation en recouvrant en option. Équipé d'un détecteur de présence PIR (SmartSwitch) pour une commande marche/arrêt autonome. Livré avec LED 4 000 K.


Dimensions : 597 x 597 x 60 mm
Puissance du luminaire: 50 W
Flux lumineux du luminaire: 6300 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 126 lm/W
Poids : 4,32 kg



TLG_IQBM_F_HT_PIR_pers.jpg



TLG_IQBM_M_HT_P.wmf

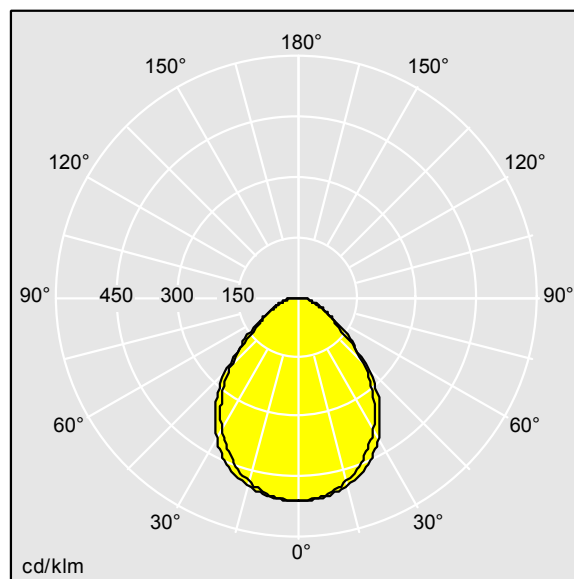

TL_SP_0045297.ltd

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 6300 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 126 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 80
Convertisseur: 1 x 28000713 LC 75W 100-400mA
flexC Ip EXC

Température de couleur*: 4000 Kelvin
Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3
Durée de vie utile médiane*:
L80 50000h à 50°C
Puissance du luminaire*: 50 W Facteur de puissance
= 0,98

Equipement: FIX
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting