



Réf : 0.703.34

## Atoll C320 LED 2400lm 4000K HF+V FO TC AV blanc

Hublot Atoll C320 LED 2400lm 4000K hyperfréquence préavis de veille télécommandé flux orienté antivandale blanc

Hublot décoratif carré avec un diffuseur légèrement arrondi, de 320mm de côté, profondeur 103mm avec 2 ouvertures latérales permettant d'apporter un éclairage indirect décoratif.

Solution Antivandale : 4 points de fixation en bordure limite de hubl



Fabriqué en France

### Données Générales :

Type luminaire	Hublots
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	50000h
Type de déclenchement	HF préavis veille
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	5 ans
Eligible CEE/BAR EQ 110	Oui

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	320,0
Largeur (mm)	103,0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	320,0
Entraxe de fixation	258
Poids (kg)	1,88
Antivandale	Oui

### Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	24 W
Facteur de puissance	0,96
Classe électrique	II
Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
Dimmable	Oui

### Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	2400 lm
Efficacité du luminaire	100 lm/W
Intensité lumineuse	21,1 A
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions

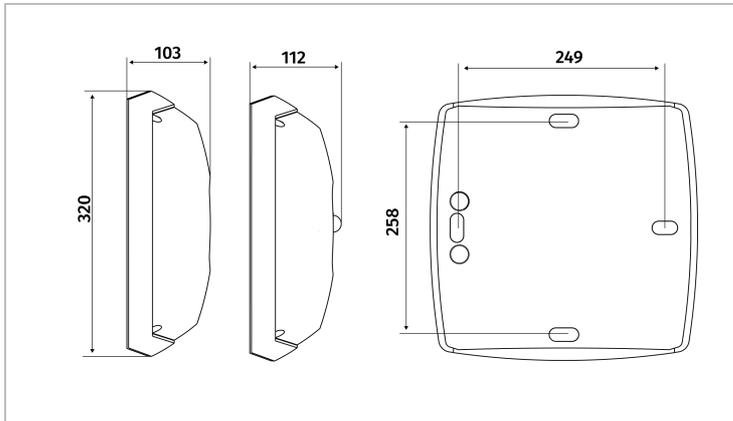

## Performance énergétique



## Courbes photométriques

