


Plafonnier encastré à LED

Plafonnier encastré à LED (lèche-mur), « Stable White » ; à distribution asymétrique avec efficacité maximale du luminaire et technique lumineuse optimale ; équipement : LED1800-940 ; Rendu des couleurs Ra > 90 (R9 > 50), température de couleur 4000 K (blanc neutre) ; Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2 ; Puissance du luminaire: 15 W ; Puissance du luminaire: 15 W ; Flux lumineux du luminaire: 1864 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 124 lm/W ; durée de vie : 100000 h avec 90% du flux lumineux ou 50000 h avec 95% du flux lumineux ; avec unité à ballast pilotable Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; avec unité réflecteur haut de gamme se fixant sur la chambre lumineuse modulaire à LED grâce à la fermeture à baïonnette ; chambre lumineuse à LED extrêmement efficace intégrée dans la gestion thermique passive optimisée en fonderie d'aluminium ; transition harmonieuse entre la chambre lumineuse et le réflecteur ; réflecteur lisse aluminisé, haut brillant, sans irisation ; réflecteur/collerette en Polycarbonate (PC) de haute qualité, résistant aux UV ; Collerette blanche ; collerette d'encastrement en Polycarbonate renforcé aux fibres de verre (PC), gris ; montage rapide sans outil de l'unité d'éclairage grâce à la fermeture à baïonnette simple ; IP20 ; câblage du luminaire sans halogène ; raccordement : Bornier à 5 pôles à enfichage, possibilité de câblage en dérivation ; tension secteur : 220-240V/ 0/50/60Hz ; montage rapide sans outil à l'aide de clips de fixation anti-dérapants pour épaisseurs de plafond de 1 à 25 mm ; découpe du plafond : 200 mm, profondeur d'encastrement min. : 135 mm ; poids : 0,89 kg




ZS_PAI_F_R200WW_LED_WH.jpg

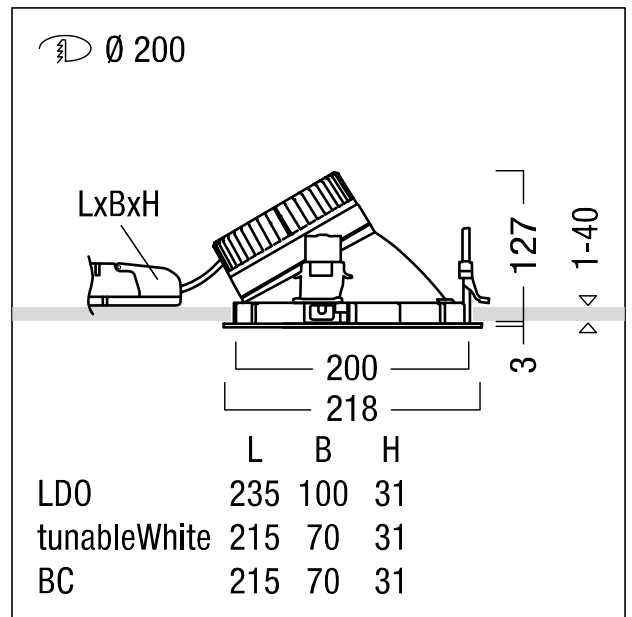

ZS_PAI_M_R200WW_LED_WH.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

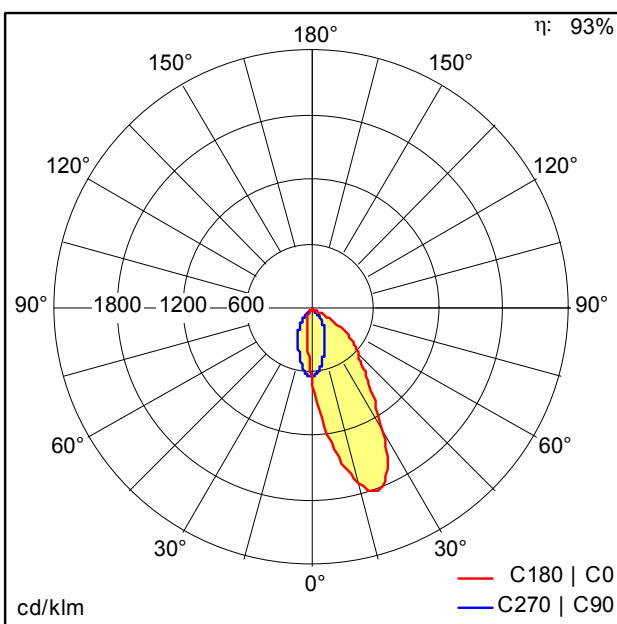

ST7343_O.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 1864 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 124 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 28001407 LCA 17W 250-700mA one4all SR PRE Z
- Température de couleur*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2
- Durée de vie utile médiane*:
L90 100000h à 25°C
L95 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 15 W Facteur de puissance = 0,98
- Puissance de veille*: 0,1 W
- Equipement: LDO graduable jusque 1% Via DALI
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

