
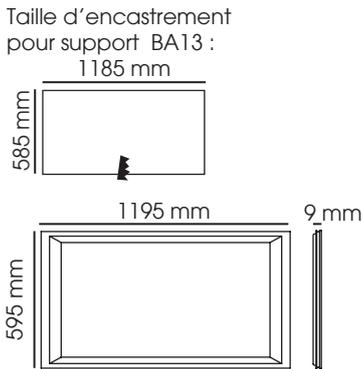


PURE LED 3

1200*600 - CCT - 100LM/W - UGR < 19

**DIFFUSEUR
PRISMATIQUE**



Descriptif :

- Panneau LED, cadre blanc
- Diffuseur prismatique permettant un éblouissement réduit : UGR < 19
- Choix de la teinte à sélectionner par bouton poussoir à l'arrière du produit
- Structure aluminium dissipateur de chaleur haute performance
- Driver déporté avec connecteurs automatiques
- Pour variation commander séparément un autre ballast (005340)
- Plage de température : -20°C ~ + 40°C
- Utilisation : bureau, couloir, lieu de passage et pour tout autre application d'éclairage tertiaire

CODE	Flux LED	Puissance	T° Couleur	Angle Faisceau	Durée de vie
005335	5000 lm	50 W	3000 K / 4000 K	95°	30 000 h