

Fiche produit

Article n° 76.352.6435.1

Capot BAS GOT GI 24HM25 50 A1



Article n°	76.352.6435.1
EAN	4015573629479
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

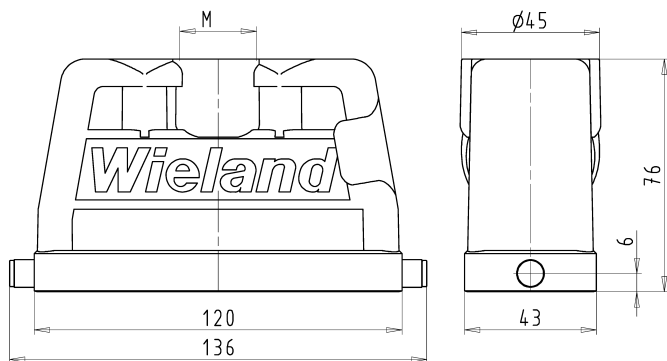
général

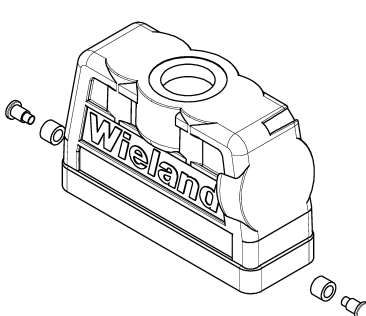
matière du boîtier	aluminium
Couleur	gris
Surface	Avec revêtement en poudre
Degré de protection (IP)	Autre
Résistant aux UV	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

Model


DIN-taille	24H
Model	Fiche
Mecanisme de verrouillage	Levier de verrouillage unique
entrée de câble	Au-dessus de
Type de câble	fil
Avec presse-étoupe	Aucun
Taille du filetage M	25
Taille du filetage PG	
Le couvercle à charnière	Aucun
EMC-version	Aucun
Longueur	120 mm
largeur	43 mm
hauteur	76 mm


Dessin technique








Varianten/ Variants

.0


.2


.3


.4


.5


62 52	73.354.6435.5	BAS GOT GI 24H	M0 M32 M25	A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
62 52	73.354.6435.4	BAS GOT GI 24H	M0 M32 M25	A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
62 52	73.354.6435.3	BAS GOT GI 24H	M0 M32 M25	A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
62 52	73.354.6435.2	BAS GOT GI 24H	M0 M32 M25	A2	Zwischenstutzen /Bushing	
62 52	73.354.6435.1	BAS GOT GI 24H	M0 M32 M25	A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
62 52	73.354.6435.0	BAS GOT GI 24H	M0 M32 M25	A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer / Order number		Typ / Type		Varianten / Variants		dec- gestalt form

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. www.wieland-electric.com
Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com

Toleranzierung Size ISO 14402(2)/Tolerance system Size ISO 14402(2)		Series <input checked="" type="checkbox"/> Staffweis- und Detailtoleranzliste nach DIN 9135(3) ist einzuhalten. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)		Conformity with Wieland document: U0-T0M-05/03 (list of prohibited / see original for more details) to be observed!	
Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m		<input checked="" type="checkbox"/> (AB) - Zeichnung, keine manuellen Änderungen (AB) - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use: -	
Material / Material: Aluminium		2014		Name: Treschen	
Oberfläche / Surface: beschichtet/ coated		13.08.		Zeichnung Nr. / Drawing No. 76.352.6435.0 13K	
Maßstab / Scale: 1:1		grau/ grey		Maße in mm / Dimensions are in mm	
Vo: mm Ø11 / 3/8"		Ersatz für / Replacement for: -		Typ: GEHAUSEBERTE IL	
Index: Datum / Blatt / Issue / Sheet		www.wieland-electric.com		Typ: revoS BASIC	
Änderung / Revision		www.wieland-electric.com		Baugröße 24H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 oben Hood size 24H-cable outlet 1x M25/M32/M40 above	

76.352.6435.01_3K_2 CADW3028 Treschen 2014-08-14T14:19:07 1.000

3

5

6 QU-MEE-01/14 -