

# Câble droit en vrac

## CBL-PVC-BK-04x034-100M




■ Agrément cURus

Câble, PVC/PVC, 4 brins, noir, certifié UL



### Dimensions

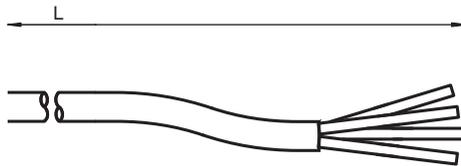

### Données techniques

#### Caractéristiques électriques

Tension d'emploi  $U_B$  max. 300 V C.A./C.C.

#### Conformité

inflammabilité UL 1581, CEI 60332-1-2

#### Agréments et certificats

Agrément UL AWM STYLE 2095 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1

#### Conditions environnementales

Température ambiante

Câble, fixe -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)

Câble, flexible -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)

Degré de pollution

3

#### Caractéristiques mécaniques

Câble selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5

Diamètre d'enveloppe 4,3 mm ± 0,1 mm

rayon de courbure > 15 x diamètre de la ligne, mobile  
> 5 x diamètre de la ligne, fixe

Force de dénudage des gaines max. 50 N / 300 mm

Date de publication: 2021-07-21 Date d'édition: 2021-07-21 : 243715\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

## Données techniques

Couleur de la gaine		noire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants		4
Section des fils		0,34 mm <sup>2</sup>
Couleur des noyaux		Noyau 1: marron Noyau 2: blanche Noyau 3: bleu Noyau 4: noir
Construction du noyau		19 x 0,15 mm Ø
Longueur	L	100 m
Code de câble		Li YY 4 x 0,34
<b>Matériau</b>		
Câble		
enveloppe		PVC
isolation de fil		PVC
inflammabilité		FT1

## Affectation des broches

.....	BN
.....	WH
.....	BU
.....	BK

## Accessoires

	<b>V1-WV2A</b>	Connecteur femelle, à câbler par soi-même
	<b>V1S-G-Q3</b>	Connecteur mâle en technique QUICKON, à câbler par soi-même
	<b>V1-G-Q2</b>	Connecteur femelle en technique QUICKON, à câbler par soi-même
	<b>V1S-G-Q2</b>	Connecteur mâle en technique QUICKON, à câbler par soi-même
	<b>V1-G-BK</b>	Cordon femelle monofilaire, droit, M12, 4 broches, montable sur site
	<b>V1-W-BK</b>	Cordon femelle monofilaire, oblique, M12, 4 broches, montable sur site
	<b>V1S-G-BK</b>	Prise câble, M12, 4 broches, à confectionner
	<b>V1S-W-BK</b>	Prise câble, M12, 4 broches, à confectionner
	<b>V31-WM-MQ</b>	Connecteur femelle, M8, 4 broches, montable sur site
	<b>V31-WM</b>	Connecteur femelle, M8, 4 broches, montable sur site

Date de publication: 2021-07-21 Date d'édition: 2021-07-21 : 243715\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.comÉtats-Unis : +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.comAllemagne : +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapour : +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PEPPERL+FUCHS**

## Accessoires

	<b>V31S-WM</b>	Connecteur mâle montable sur site, M8, 4 broches
	<b>V1S-GV4A</b>	Connecteur mâle, à câbler par soi-même
	<b>V1-W-SC</b>	Connecteur femelle, à câbler par soi-même
	<b>V1S-W-SC</b>	Connecteur mâle, à câbler par soi-même
	<b>V31-GM-Q4</b>	Connecteur femelle, M8, 4 broches, montable sur site
	<b>V31S-GM-Q4</b>	Connecteur mâle montable sur site, M8, 4 broches
	<b>V31S-GM</b>	Connecteur mâle, à câbler par soi-même
	<b>V31-GM</b>	Connecteur femelle, M8, 4 broches, montable sur site