

A

B

C




D

E

F

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

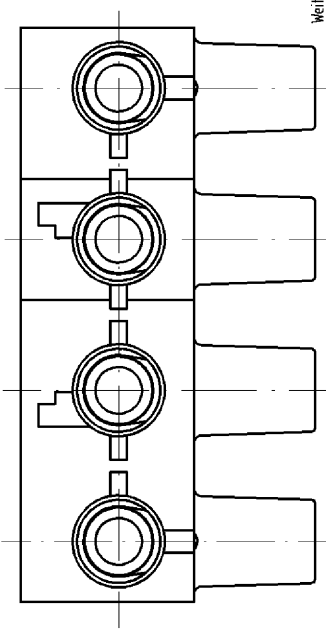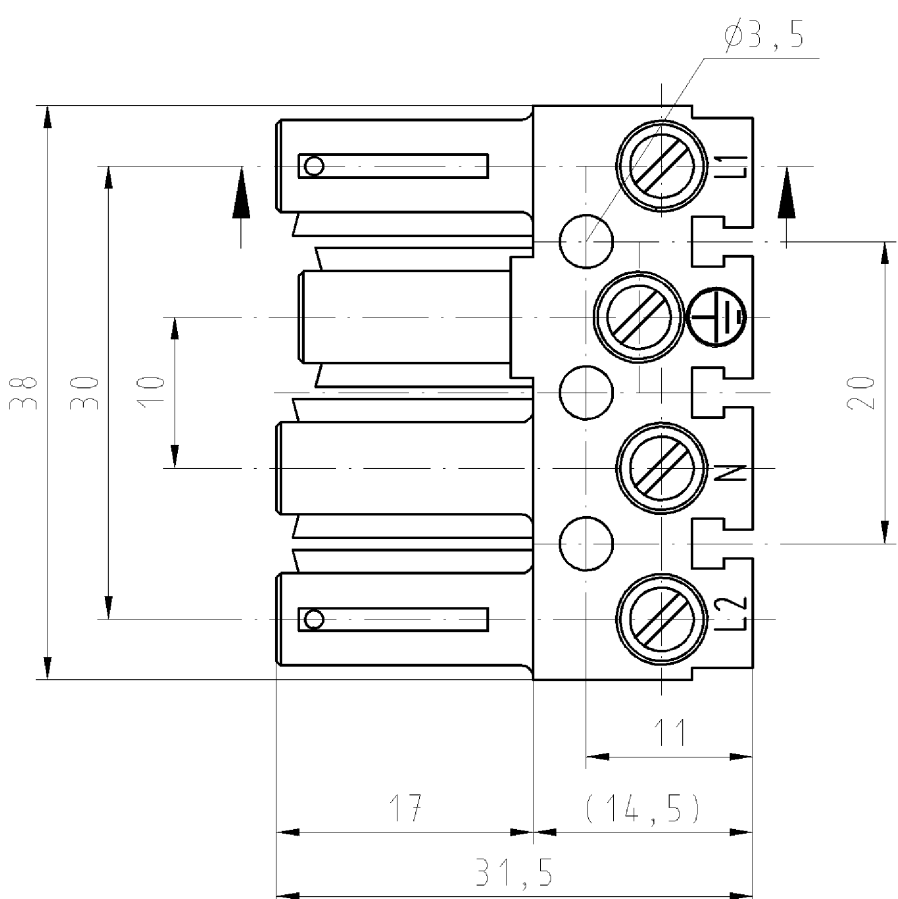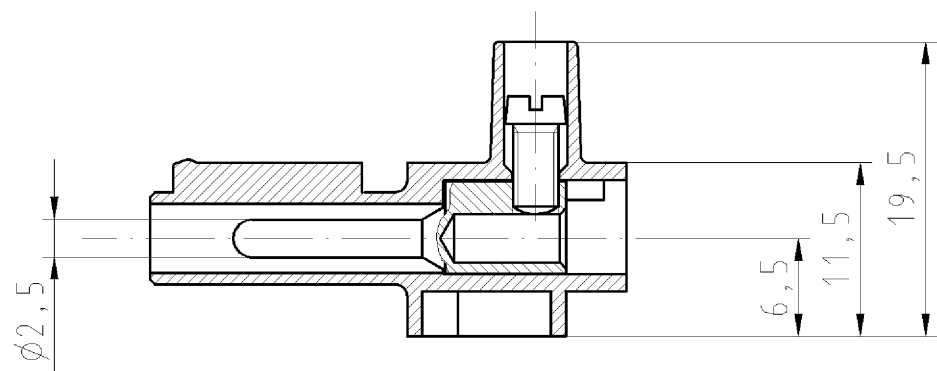

glühdrahtbeständiges Material
nach IEC 60335-1
Farbe: hellelfenbein, ähnl. RAL 1015
glow-wire resistant material
according to IEC 60335-1
colour: light ivory, similar to RAL 1015

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
		/		Werkstoff/Material		2009 Tag/Date Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	
		/				gezeichnet drawn 03.12. Dütsch T.		Index	
		/ Maßstab/Scale				geprüft checked - -		93.032.4857.0 01K	
		/ 2:1				Normgepr. Stand. check - -		Maße in mm/Dimensions are in mm	
		/ Vol. mm³		Offl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -			
		/		Type		Benennung/Title		MALE CONNECTOR	
		/		ST18/4 S				STECKERTEIL	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		N				2,5qmm	
Änderung/Revision									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

930324957001K_4 CADW2037 Deutsch 2009-12-03T10:11:22 1000