

Distributeur de niveau **olymp** 400

**NOUVELLE
TECHNOLOGIE**



les + techniques


- Mise en œuvre plus rapide
- Nombre de contacts électriques diminué pour une meilleure fiabilité

utilisation

Le distributeur de niveau 400A permet de dériver jusqu'à 6 branchements monophasés ou 2 branchements triphasés. Il peut s'installer verticalement ou horizontalement.

description

- Le distributeur de niveau est constitué d'un socle avec capot en matériau synthétique, de 2 barreaux supports CPF (Connecteur Porte Fusible) sur charnière, d'un bornier avec protection IPXXB pôle par pôle.
- L'indice de protection aux chocs du distributeur est IK10.
- Les bornes principales permettent un raccordement à dénudage pour des conducteurs de sections de **25² à 240² Cu** et **50² à 240² Al** ou des barres de **20x4 à 20x15 Al**. Les bornes sont conçues pour recevoir les conducteurs en passant sans coupure ou par superposition lors des changements de section, sans pièce additive. Les vis de serrage sont dotées de têtes fusibles.
- La mâchoire amont du CCPI est intégrée au bornier principal, ce qui simplifie la mise en œuvre et améliore la fiabilité.
- Le socle est équipé de tiroirs amovibles dotés de prédécoupes pour différents types de câbles, de conduits et de barres préfabriquées.

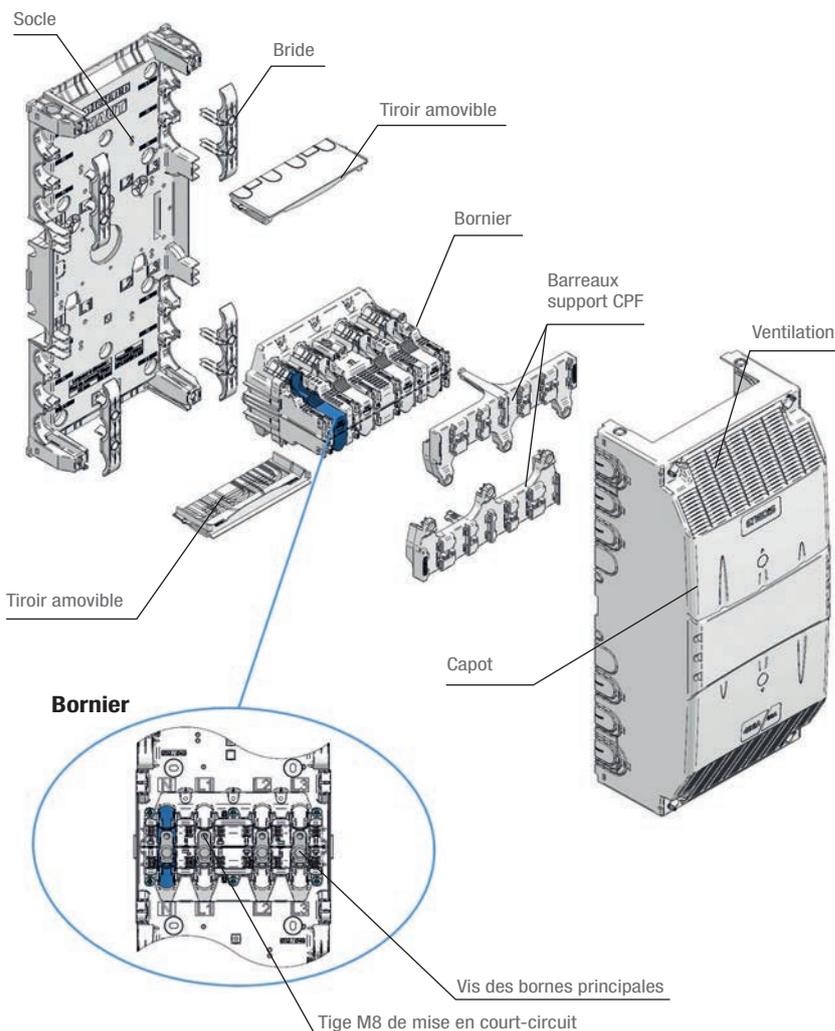

référence


Code	Désignation	Dimensions en mm			Nomenclature Enedis	Unité de vente
		L	I	P		
EB105	DISTRIBUTEUR DE NIVEAU 400A 6 DÉPARTS CPF	548	250	176	69 02 431	1

accessoires

CPF INTERCHANGEABLE



Chaîne de contacts

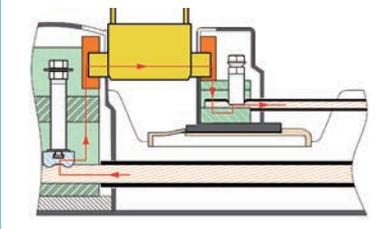


Les CPF sont livrés sous forme de packs monophasés ou triphasés.
La connexion est à perforation d'isolant.
La vis de serrage est à tête fusible pour bien calibrer le couple.
Ce produit est interchangeable entre fabricants conformément à la Référence Enedis.

Capacité borne départ client : 6² - 35² Al ou Cu

Capacité du distributeur



Exemple de raccordement

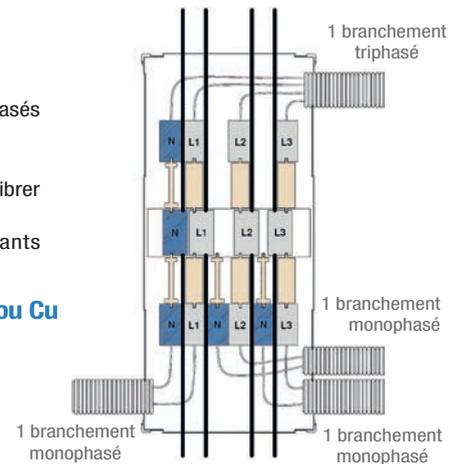

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
Q880	ENSEMBLE CPF 60A UNIVERSEL MONO	69 40 524	1
Q881	ENSEMBLE CPF 60A UNIVERSEL TRI	69 40 525	1

CARTOUCHES FUSIBLES TAILLE 00



variante : CCPI pour distributeurs anciens modèles

Ancien modèle



Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
P153	CCPI UNIPOLAIRE T00 NEUTRE 60A	69 40 538	1
P154	CCPI UNIPOLAIRE T00 PHASE 60A	69 40 539	1
P155	CCPI UNIPOLAIRE T00 NEUTRE DIST. 400A / 90A	69 40 543	1
P156	CCPI UNIPOLAIRE T00 PHASE DIST. 400A / 90A	69 40 544	1
P160	PACK CCPI MONO DIST. 400A / 90A	69 40 522	1
P159	PACK CCPI TRI 60A	69 40 523	1