


## Baladeuse LED rechargeable COB64R

Source lumineuse : COB LED  
 Batterie lithium  
 Autonomie : 2,5 h (4h en mode économie)  
 Temps de charge : 3,5 h  
 Poignée Soft Touch  
 Interrupteur protégé  
 Contrôle électronique de la charge : la baladeuse peut être laissée en permanence sur le chargeur.  
 Voyant lumineux sur la lampe :  
 - rouge fixe : batterie vide  
 - rouge clignotant : en charge  
 - vert fixe : charge terminée.  
 Calotte remplaçable

Lux : 800 @ 50 cm  
 Lumen : 430  
 Angle d'éclairage : 120°  
 Batterie : 3,7V LiPo - 4400 mAh  
 Chargeur : 100/240V (50/60Hz)  
 4,5 W - IP64 - IK09

Dimensions : 340 x 160 x 90 mm - 0,9 kg

Code **BLRCOB64**

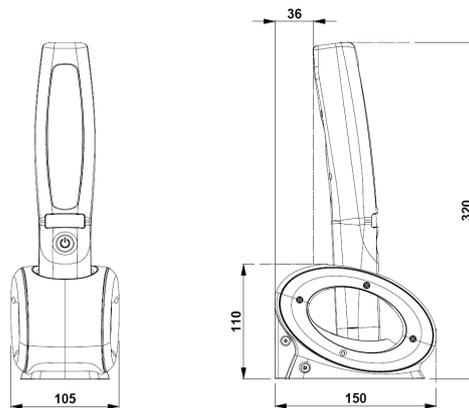


## Baladeuse LED rechargeable L19

Source lumineuse : 19 LED 5 mm Ultra White  
 Autonomie : 9 heures (en mode standard), 4,5 heures (en mode boost)  
 Temps de charge : 2,5 h  
 Poignée Soft Touch  
 Interrupteur protégé  
 Contrôle électronique de la charge : la baladeuse peut être laissée en permanence sur le chargeur.  
 Voyant lumineux sur la lampe :  
 - rouge fixe : batterie vide  
 - rouge clignotant : en charge  
 - vert fixe : charge terminée.  
 Calotte remplaçable

Lux : 1500 @ 50 cm  
 Lumen : 160  
 Angle d'éclairage : 15°  
 Batterie : 3,7V - 2200 mAh - LiPo  
 Chargeur : 100/240V (50/60Hz)  
 1,5 W - IP64 - IK09

Dimensions : 360 x 120 x 95 mm - 1,1 kg

Code **BLRL1964**

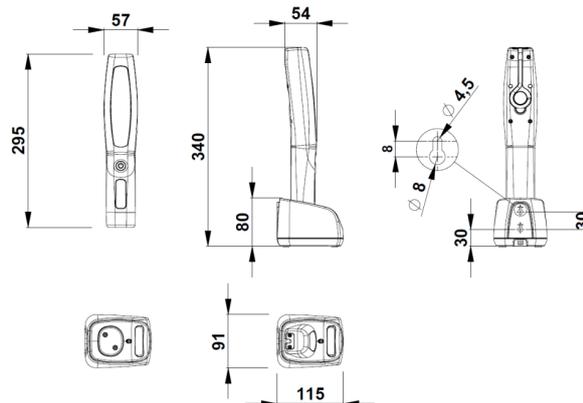

## Baladeuse LED rechargeable L06

Source lumineuse : 6 SMD LED  
 Double articulation  
 2 crochets pivotants (un en haut, un en bas) et un aimant  
 Autonomie : 4 heures (5 heures en mode économique)  
 Temps de charge : 2,5 h  
 Interrupteur protégé  
 Contrôle électronique de la charge : la baladeuse peut être laissée en permanence sur le chargeur.  
 Voyant lumineux sur la lampe :  
 - rouge fixe : batterie vide  
 - rouge clignotant : en charge  
 - vert fixe : charge terminée.  
 Calotte remplaçable

Lux : 1500 @ 50 cm  
 Lumen : 160  
 Angle d'éclairage : 15°  
 Batterie : 3,7V - 2200 mAh  
 Chargeur : 100/240V (50/60Hz)  
 3 W - IP64 - IK07

Dimensions : 370 x 120 x 110 mm - 1,1 kg

Code **BLRL06ART**

