

## Détecteur de mouvements


Détecteur de mouvements passif à infrarouge avec adaptateur TECTON, noir, pour des hauteurs de capteur jusqu'à 16 m, avec module DIMLITE single intégré permettant de commander jusqu'à 25 B.E. DALI/DSI. 100 % d'éclairage en cas de détection de présence. En cas d'inoccupation et après écoulement du délai de temporisation, fading lent (60 sec.) jusqu'à 10 % du niveau d'éclairage ou extinction totale (0 %) (réglable par la position du cavalier). La plage de détection peut être limitée par la pose de lamelles sécables. Le réglage du délai de temporisation (de 15 s à 30 min) sur le capteur ainsi que la modification de l'indice crépusculaire n'est possible que par le biais d'une télécommande infrarouge (22169184). Réglage du capteur à la livraison : indice crépusculaire sur 1000 lux et délai de temporisation sur 3 min.

L'adressage et la mise en service ne sont pas nécessaires. Pas de possibilité de raccordement à d'autres systèmes de bus.

Dimensions : 498 x 98 x 67 mm ; poids : 1,33 kg



ZS\_TEC\_F\_TEC\_GP\_PST\_Seite\_BK.jpg

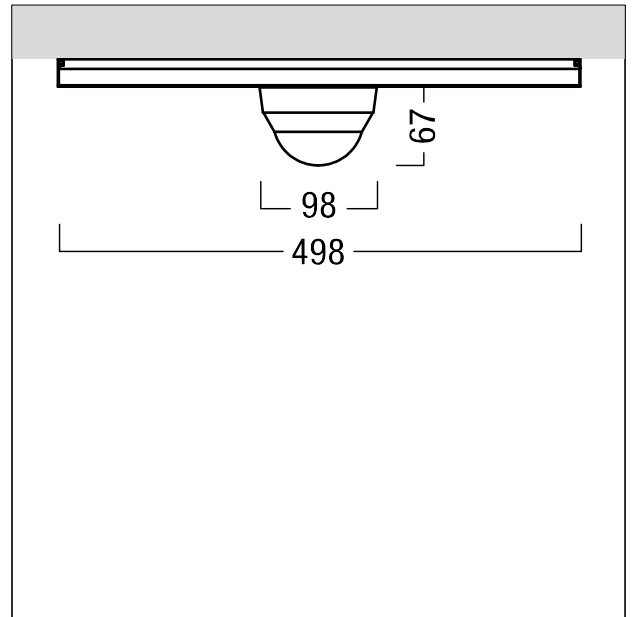

ZS\_TEC\_M\_Bewegungsmelder\_GP\_Dimlite.wmf