

SACB-4/ 8-L-PT QO - Boîtier répartiteur



1175448

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1175448>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier répartiteur, type de raccordement: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², nombre de prises: 4, nombre de pôles: 5, affectation des prises: double, affichage d'état: Oui, pnp; racc. câble multicond.: Raccordement Push-in 180°, blindage: non, Lors du raccordement de 5 conducteurs, possibilité de raccorder au maximum 0,5 mm²

Avantages

- Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
- Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
- Confection innovante et rapide grâce au raccordement autodénudant
- Flexibilité : boîtier répartiteur avec capot de raccordement pour la confection sur site

Données commerciales

Référence	1175448
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF3DBC
Product key	BF3DBC
GTIN	4063151205362
Poids par pièce (emballage compris)	251 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive met en danger l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. avec des colliers serrants.
Généralités	Les emplacements non affectés doivent être obturés avant la mise en service. Vous trouverez des éléments de fermeture adaptés sous « Accessoires ».

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier répartiteur
Nombre de pôles	5
Nombre de prises	4
LED	oui

Propriétés du système

Diagnostic local

Fonction surveillée	Tension d'alimentation par module
Représentation optique	LED verte


Propriétés électriques

Tension de service maximale U_{max}	30 V DC
Diagnostic local	Tension d'alimentation par module LED verte Signalisation d'état des E/S LED jaune
Tension nominale U_N	24 V DC
Courant total de référence	10 A
Intensité max. admissible par circuit	2 A
Intensité max. admissible par prise	4 A

Signalisation

Présence d'un affichage d'état	Oui
--------------------------------	-----

Dimensions

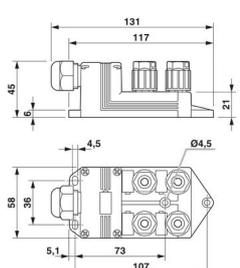Dessin coté	 <p>The drawing shows two views of the distributor box. The top view (side view) shows a total width of 131 mm, a mounting hole offset of 45 mm, and a distance of 117 mm between the two main terminal blocks. The bottom view (front view) shows a total width of 107 mm, a mounting hole offset of 58 mm, a distance of 73 mm between the terminal blocks, and a hole diameter of Ø4.5 mm.</p>
Largeur	58 mm

SACB-4/ 8-L-PT QO - Boîtier répartiteur



1175448

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1175448>

Hauteur	45 mm
Longueur	131 mm
Ouverture écrou-chapeau	16 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	PBT
	PUR
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint Joint torique	FKM
Matériau du joint	FKM
Matériau de contact	Acier/cuivre
Matériau de surface du contact	Sn
Matériau de porte-contacts	PA 6.6
Matériau contact côté câble multiconducteur	Alliage de Cu
Matériel porte-contacts côté câble multiconducteurs	PA 6.6 V0
Matériau surface de contact côté câble multiconducteur	Sn

Caractéristiques du câble

Matériau de l'isolant des fils	PVC / PE / PP / caoutchouc
--------------------------------	----------------------------

Câble/conducteur

Mode de raccordement capteur/acteur	QUICKON
Type de raccordement	Raccordement Push-in
Diamètre extérieur du câble	7 mm ... 12 mm
Longueur à dénuder (signal)	8 mm
Longueur de dénudage de la gaine	50 mm (Câble multiconducteur)
Couple de serrage vis de couvercle	0,35 Nm
Couple de serrage des vis de montage pour fixation du boîtier	0,5 Nm
Couple de serrage écrou-chapeau	2,5 Nm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 80 °C
	-5 °C ... 50 °C (lors de l'équipement)


SACB-4/ 8-L-PT QO - Boîtier répartiteur

1175448

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1175448>

Dessins

Dessin du fonctionnement

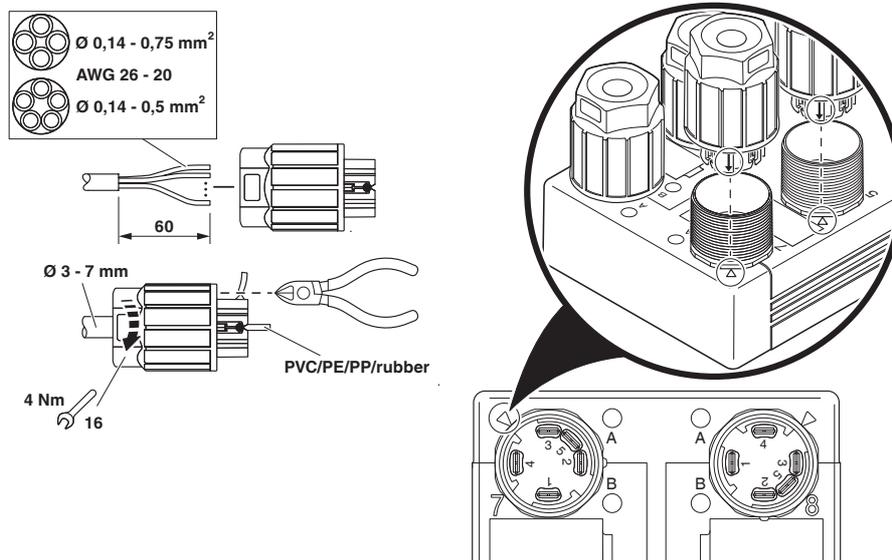


SACB-4/ 8-L-PT QO - Boîtier répartiteur

1175448

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1175448>

Dessin coté

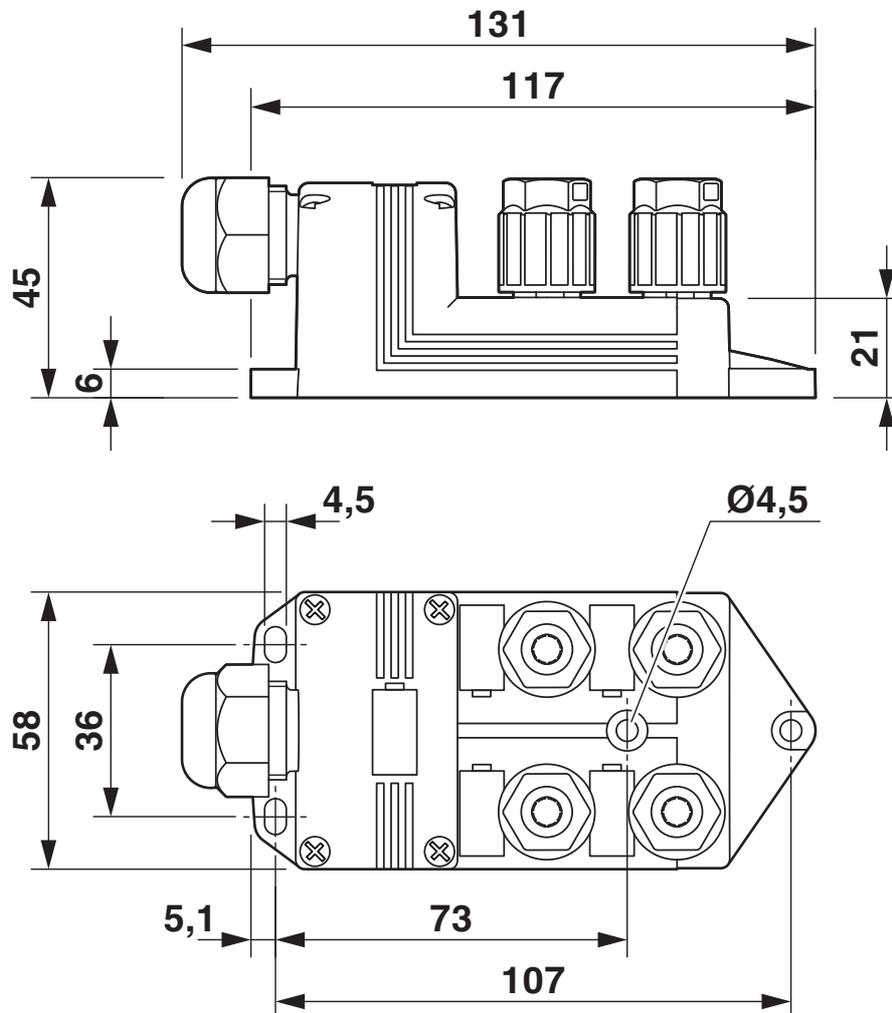


SACB-4/ 8-L-PT QO - Boîtier répartiteur

1175448


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1175448>

Dessin schématique

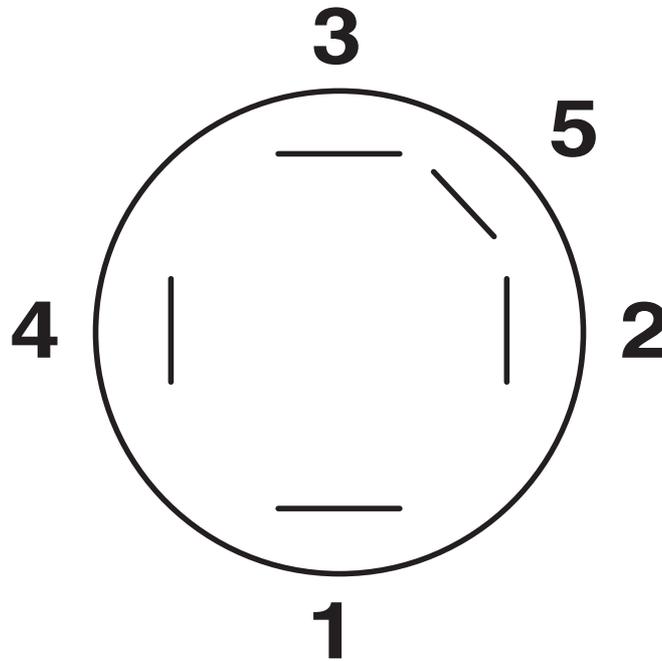

Raccordement QUICKON, 5 pôles

Schéma de connexion

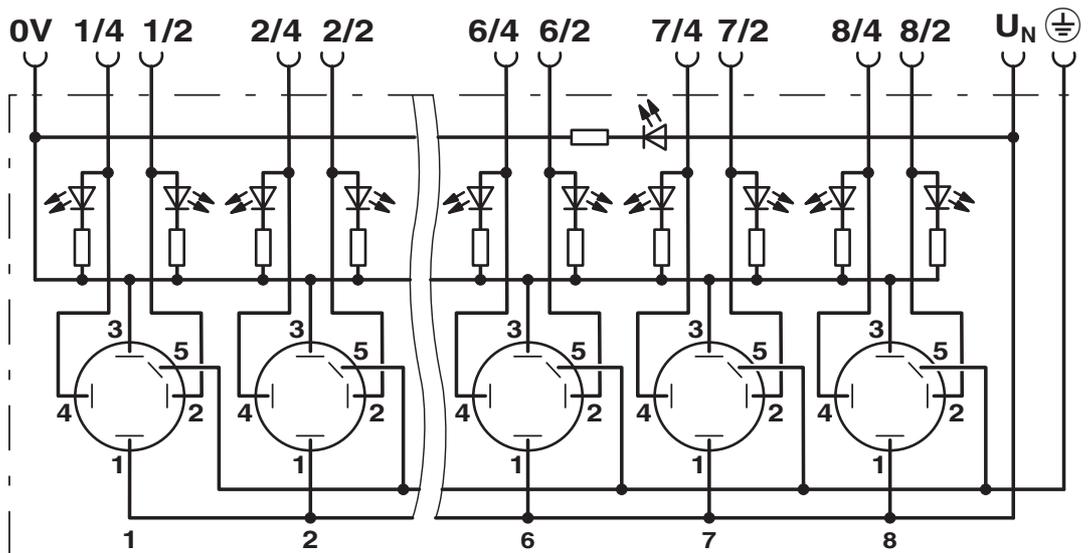

SACB-4/ 8-L-PT QO - Boîtier répartiteur



1175448

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1175448>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ECLASS-13.0	27440111

ETIM

ETIM 9.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-4/ 8-L-PT QO - Boîtier répartiteur



1175448

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1175448>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

SACB-4/ 8-L-PT QO - Boîtier répartiteur



1175448

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1175448>

Accessoires

SACB- 4X0,34/2X0,75-50 PUR - Anneau de câble multiconducteurs

1517576

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1517576>



Câble principal pour répartiteurs pour capteurs/actionneurs, sans conducteur PE, non blindé, matériel PUR/PVC, 6 pôles, 4 x 0,34 mm² et 2 x 0,75 mm², longueur : 50 m

Q-PROT 9/11 - Bouchon

1670235

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1670235>



Bouchon de fermeture, pour Pg9/ Pg11, pour verrouillage des raccordements non occupés

SACB-4/ 8-L-PT QO - Boîtier répartiteur

1175448

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1175448>



SACB-QO SET - Kit pour raccords à vis

1293751

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1293751>



Set de rechange QUICKON, comprenant une bague d'épissure, un écrou de pression et un joint de câble

UC-EM (17,5X9) - Etiquettes à encliqueter

0827490

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0827490>



Etiquettes à encliqueter, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliquetage, surface utile: 17,5 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 20

SACB-4/ 8-L-PT QO - Boîtier répartiteur



1175448

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1175448>

UC-EM (17,5X9) CUS - Etiquettes à encliqueter

0828238

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828238>



Etiquettes à encliqueter, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 17,5 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 20

UCT-EM (17,5X9) - Etiquettes à encliqueter

0801491

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801491>



Etiquettes à encliqueter, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, surface utile: 17,5 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 24

SACB-4/ 8-L-PT QO - Boîtier répartiteur

1175448

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1175448>



UCT-EM (17,5X9) CUS - Etiquettes à encliqueter

0801575

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801575>

Planche UniCard, pour le repérage d'appareils d'autres fabricants, récapitulatif voir la rubrique Téléchargement, impression selon les indications du client




UC-EM (17,5X9) YE - Etiquettes à encliqueter

0827494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0827494>

Etiquettes à encliqueter, Planche, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, surface utile: 17,5 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 20



SACB-4/ 8-L-PT QO - Boîtier répartiteur


1175448

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1175448>

UC-EM (17,5X9) YE CUS - Etiquettes à encliqueter

0828239

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828239>



Etiquettes à encliqueter, à commander : sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 17,5 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 20

UCT-EM (17,5X9) YE - Etiquettes à encliqueter

0801492

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801492>



Etiquettes à encliqueter, Planche, jaune, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, surface utile: 17,5 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 24

SACB-4/ 8-L-PT QO - Boîtier répartiteur

1175448

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1175448>



UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Etiquettes à encliqueter

0801576

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801576>

Planche UniCard, pour le repérage d'appareils d'autres fabricants, récapitulatif voir la rubrique Téléchargement, impression selon les indications du client



UTA 107 - Adaptateur de montage sur profilé

2853983

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2853983>

Adaptateur universel pour profilés pour visser des appareillages électriques



SACB-4/ 8-L-PT QO - Boîtier répartiteur



1175448

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1175448>

SZK PZ1 VDE - Tournevis

1206450

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206450>



Tournevis, cruciforme PZ, isolé selon VDE, dimensions : PZ 1 x 80°mm, manche à deux composants, antidérapant

TSD 25 SAC - Tournevis dynamométrique

1212315

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212315>



Tournevis dynamométrique, avec couple de réglage pré-réglé de 2,5 m et entraînement hexagonal de 4 mm pour l'écrou de pression du capot de raccordement

SACB-4/ 8-L-PT QO - Boîtier répartiteur

1175448

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1175448>



SAC BIT HOOD-W 24 - Outil

1212486

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212486>

Pièce enfichable pour montage des écrous de pression avec ouverture de clé 24 m, pour tournevis avec entraînement hexagonal 4 mm



SF-BIT-PZ 1-50 - Vis

1212591

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212591>

Embout de vissage, cruciforme PZ, entraînement E6,3-1/4", taille : PZ 1 x 50 mm, dur, pour les supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr