

RHÔNE ÉTANCHE LED INTÉGRÉES + DÉTECTEUR RF 15W/19W - 2100 lm/2660 lm - 4000K + PRÉAVIS D'EXTINCTION



Boîtier traversant

- Traversant puissance max par ligne = 2500W

Ref. 758806

Type : Boîtier étanche LED intégrées
+ détecteur RF + préavis d'extinction + fixation
Finition extérieure : Opale
Flux sortant : 15 W - 2100 lm / 19 W - 2660 lm*
Puissance absorbée : 15/19 W
Dimmable : Non
Température couleur : 4000 K
Dimensions (L x l x H) : 650 x 85 x 86 mm
Entraxe fixation : 400 mm
Emballage : Film plastique
Colisage : x6 boîtiers
EAN : 3701124426260
Connexion électrique à l'extrémité du boîtier
Distance minimum entre 2 luminaires : 5m

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 140 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C


Matériaux utilisés : Inox + Polycarbonate +

Aluminium

Durée de vie : L70B10 - 50,000h

Poids Net : ≈ 0.850Kg

Dimensions

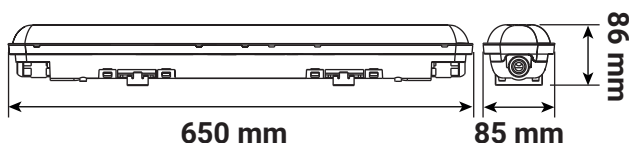

Paramètres détecteur

	1			2	3		4	5	
I	●	100%		I	● ●	5s	I	● ●	Disable
II	○	50%		II	● ○	90s	II	● ○	50Lux
				III	○ ●	5min	III	○ ●	20Lux
				IV	○ ○	15min	IV	○ ○	5Lux

I - 100% I - 5s I - Disable
II - 50% II - 90s II - 50Lux
III - 5min III - 20Lux
IV - 15min IV - 5Lux

	6	7		8		
I	● ●	0s		I	●	10%
II	● ○	10s		II	○	30%
III	○ ●	10min				
IV	○ ○	+∞				

I - 0s I - 10%
II - 10s II - 30%
III - 10min
IV - +∞

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.