

Fiche produit

Article n° 25.820.1553.0

Connecteur PCB 8113 BFK /15 TOP



| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | 25.820.1553.0 |
| EAN | 4015573562196 |
| Unité de commande | 50 Pièce(s) |

certificats/approbations



Données techniques

général

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Espacement modulaire | 5 mm |
| Type de connexion | Raccordement à ressort |
| processus de soudure | Aucun |
| Répartiteur compact | boîte |
| Nombre de pôles | 5 |
| Marquage | Oui |
| Fixation | Aucun |
| Sens de branchement du connecteur | 180° |

Données techniques

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Section transversale nominale | 2,5 mm ² |
| Courant nominal | 12 A |
| Catégorie de surtension I | 1000 V |
| Catégorie de surtension II | 400 V |
| Catégorie de surtension III | 250 V |
| Tension nominale d'impulsion | 4 kV |
| longueur de fil | 11 mm |

données de connection

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Section minimum fil rigide | 0,14 mm ² |
| Section maximum fil rigide | 2,5 mm ² |
| Section minimum multi-brins | 0,14 mm ² |
| Section maximum multi-brins | 2,5 mm ² |
| longueur de fil | 11 mm |

Données techniques UL/CSA

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Section traversante norme UL | 22-12 AWG |
| Tension UL | 300 V |
| Câblage actuel | 12 A |
| Câblage d'usine actuelle | 12 A |
| Section traversante norme CSA | 22-16 AWG |


| | |
|-------------|-------|
| Tension CSA | 300 V |
| CSA actuel | 12 A |


Autre

| | |
|------------------------------|------------------|
| Type de matériau d'isolation | Thermo-plastique |
| Couleur | gris |
| hauteur | 15 mm |
| Longueur | 75 mm |
| profondeur | 24,3 mm |
| matière Vis de fixation | Aucun |
| matière de base de contact | Acier |
| matière surface de contact | Sn |


Dessin technique

Ausführung: 2-polig
version: 2-poles






Ansicht X
view "X"

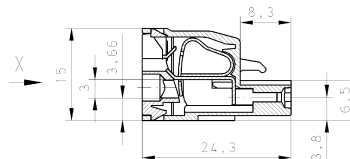

gezeichnete Ausführung: 6-polig
drawn version: 6-poles



| Teile - Nr. part - no. | Polzahl pole | l1 | l2 | Typ type |
|---------------------------|-----------------|-----|-----|-----------------|
| 25.820.0253.F | 2 | 10 | 5 | 8113 BFK/2 TOP |
| 25.820.0353.F | 3 | 15 | 10 | 8113 BFK/3 TOP |
| 25.820.0453.F | 4 | 20 | 15 | 8113 BFK/4 TOP |
| 25.820.0553.F | 5 | 25 | 20 | 8113 BFK/5 TOP |
| 25.820.0653.F | 6 | 30 | 25 | 8113 BFK/6 TOP |
| 25.820.0753.F | 7 | 35 | 30 | 8113 BFK/7 TOP |
| 25.820.0853.F | 8 | 40 | 35 | 8113 BFK/8 TOP |
| 25.820.0953.F | 9 | 45 | 40 | 8113 BFK/9 TOP |
| 25.820.1053.F | 10 | 50 | 45 | 8113 BFK/10 TOP |
| 25.820.1153.F | 11 | 55 | 50 | 8113 BFK/11 TOP |
| 25.820.1253.F | 12 | 60 | 55 | 8113 BFK/12 TOP |
| 25.820.1353.F | 13 | 65 | 60 | 8113 BFK/13 TOP |
| 25.820.1453.F | 14 | 70 | 65 | 8113 BFK/14 TOP |
| 25.820.1553.F | 15 | 75 | 70 | 8113 BFK/15 TOP |
| 25.820.1653.F | 16 | 80 | 75 | 8113 BFK/16 TOP |
| 25.820.1753.F | 17 | 85 | 80 | 8113 BFK/17 TOP |
| 25.820.1853.F | 18 | 90 | 85 | 8113 BFK/18 TOP |
| 25.820.1953.F | 19 | 95 | 90 | 8113 BFK/19 TOP |
| 25.820.2053.F | 20 | 100 | 95 | 8113 BFK/20 TOP |
| 25.820.2153.F | 21 | 105 | 100 | 8113 BFK/21 TOP |
| 25.820.2253.F | 22 | 110 | 105 | 8113 BFK/22 TOP |
| 25.820.2353.F | 23 | 115 | 110 | 8113 BFK/23 TOP |
| 25.820.2453.F | 24 | 120 | 115 | 8113 BFK/24 TOP |

Farbe:
colour:

grau/grey
Bedruckung: schwarz
printing: black

grün/green
Bedruckung: schwarz
printing: black

2:1

Werkstoff/Material

2003 Tag/Date

25.820.0253.0 01K

LP_STECKKLEMME

mit Federkraftanschluss, Rastermaß: 5mm
with spring clamp connection, pitch: 5mm

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog