


## Fiche produit

### Caractéristiques

# LVSXY724

## PrismaSeT XS - panneau de contrôle monophasé - 24M - compatible Linky - 2R

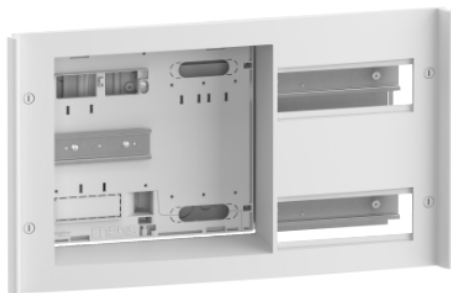

### Principales

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Gamme                                      | PrismaSeT                 |
| Type de produit ou équipement              | Panneau de contrôle       |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation |
| Compatibilité de gamme                     | PrismaSeT XS              |

### Complémentaires

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Courant nominal (In)                  | 90 A   |
| Nombre de phases réseau               | Monophasé  |
| Installation du coffret               | En saillie   |
| Type de coffret                       | Coffret 24,0 modules)  |
| Nombre de rangées horizontales        | 2,0  |
| Pas de 9 mm                           | 48,0   |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 12,0   |
| Nombre total de modules de 18 mm      | 24,0   |
| Appareil installé                     | Compteur d'énergie CBE ou LINKY<br>Disjoncteurs pour panneau de contrôle utilisateur |
| Classe d'isolation électrique         | Classe II  |
| Matière du coffret                    | Techno plastique   |
| Poids du produit                      | 1,100 kg   |
| Quantité du lot                       | Lot de 1   |
| Largeur                               | 535 mm   |
| Hauteur                               | 315 mm   |
| Profondeur                            | 118 mm   |
| Couleur                               | Blanc (RAL 9003)   |

### Environnement

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Certifications du produit                      | ERDF CPT M&S SPE 13006A |
| Tenue au feu                                   | Face avant : 750 °C     |
| Degré de protection IP                         | IP30                    |
| Tenue aux chocs IK                             | IK08                    |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -15...60 °C             |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 11,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 31,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 53,000 cm |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Poids de l'emballage 1         | 2,956 kg   |
| Type d'emballage 2             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 36         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 118,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 122,000 kg |

### Durabilité de l'offre

|                      |  |
|----------------------|--|
| Directive RoHS UE    | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE |
| Présence d'halogènes | Produit sans halogènes                           |

### Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|