


# Membrane d'étanchéité de façade « claire-voie »

## ■ Multivap®UV / Multivap® UV+

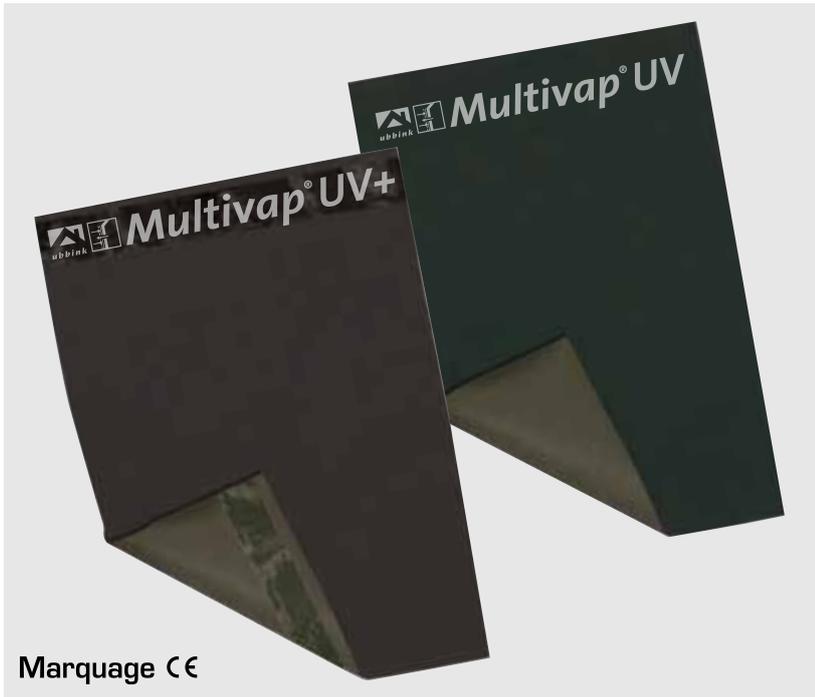

Marquage CE

Insensibles aux agressions telles que chaleur, U.V. et traitements de bois, le **Multivap® UV** et **Multivap® UV+** sont des écrans pare-pluie Haute-ment Perméables à la Vapeur d'eau. Ils conviennent parfaitement aux bardages horizontaux à claire-voie ( $\leq 5$  cm d'ajouré, lame  $\geq 60$  % de la hauteur lame + ajouré) des Maisons à Ossature Bois.


Le Multivap® UV+ dispose de deux bandes acryliques en sur-face haute et sous-face basse assurant l'étanchéité à l'eau et au vent.




Scannez ce QR code et accédez à notre fiche en ligne « Multivap®UV »

## > Composition

### Multivap® UV

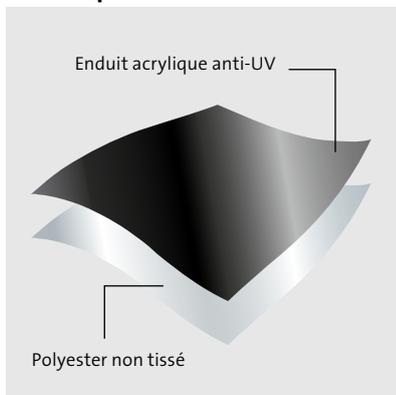

### Multivap® UV+

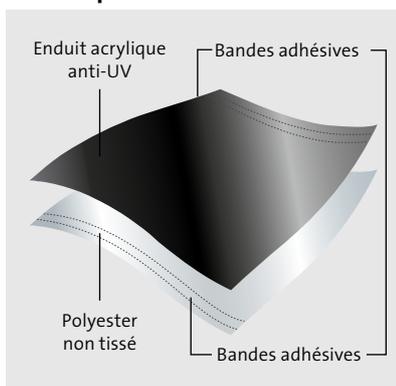

## > Caractéristiques techniques

	Multivap® UV	Multivap® UV+
Surface	150 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>
Largeur du rouleau	3 m	1,5 m
Longueur du rouleau	50 m	50 m
Grammage	200 g/m <sup>2</sup>	270 g/m <sup>2</sup>
Poids du rouleau	31 Kg	19 Kg
Résistance à la rupture en traction	Longueur	450 N
	Diagonale	300 N
Résistance à la déchirure au clou	Longueur	300 N
	Diagonale	350 N
Étanchéité à l'eau	W1	W1
Valeur Sd	0,02 m	0,02 m
Résistance en température	-40°C à +80°C	-40°C à +80°C
Stabilité aux U.V.	Ajouré : $\leq 5$ cm	Ajouré : $\leq 5$ cm
	Lame : $\geq 60$ % de la lame + ajouré	Lame : $\geq 60$ % de la lame + ajouré
Euroclasse	E	E
Nombre de rouleaux par palette	20	30