


Projecteur à LED

Projecteur à LED avec température de couleur stabilisée ; optimisé pour un éclairage de mise en valeur efficace et puissant dans les applications de vente au détail / automobiles et l'éclairage architectural ; Luminaire avec adaptateur universel triphasé et appareillage dans adaptateur (pour rails conducteurs triphasés), Commande sans fil contrôlée par appli avec Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless ; couleur de l'adaptateur : blanc ; Rendu des couleurs $R_a > 90$, température de couleur (tunable) 2700-6500 K (blanc neutre) ; Luminaire / projecteur à distribution extensive flood 23 ° ; Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 750 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 68 lm/W ; durée de vie : 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90% ; Puissance du luminaire: 11 W ; tension secteur : 220-240V/ 50/60Hz ; Projecteur orientable sur le plan horizontal à 360° et projecteur orientable sur le plan vertical à 90° ; boîtier de projecteur en fonderie d'aluminium, surface : blanc Peinture microstructurée ; excellent contrôle de l'éblouissement grâce à la bague avant en Polycarbonate (PC) blanc ; la bague avant sert à l'installation d'accessoires (optique, protection, paralume nid d'abeilles) ; miroir réflecteur en Polycarbonate (PC) aluminisé, haut brillant, sans irisation ; miroir réflecteur servant de réflecteur de recharge et pouvant être adapté ; dimensions : 145 x 75 x 223 mm ; poids : 0,9 kg ; Le montage au mur n'est pas autorisé ; la sortie ponctuelle est inadaptée ;




ZS_VI2_F_Strahler_M_trackbox-xxs_whm.jpg

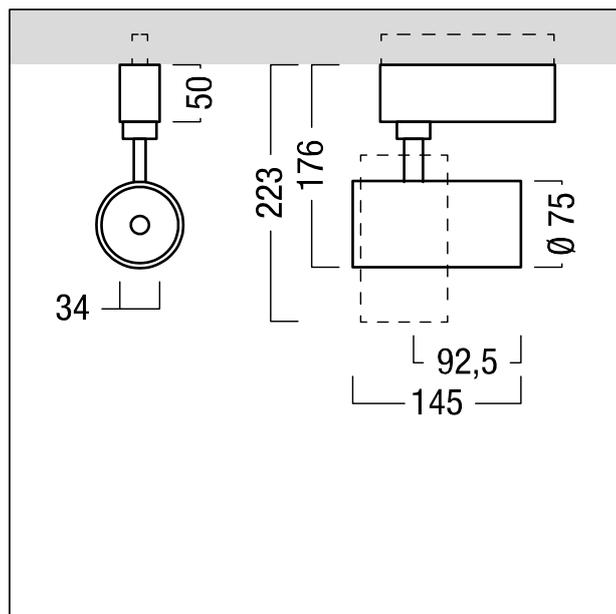

ZS_VI2_M_S_BC_TW.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

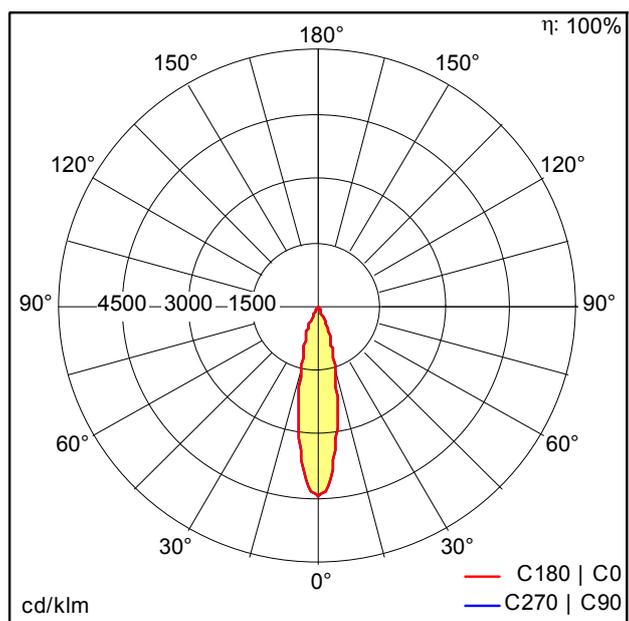

STx1164.ldt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 750 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 68 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 06892014 DRV TC PROF 20W
500mA 40V D #CASAMBI BI
- Température de couleur*: 2700 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3
- Durée de vie utile médiane*:
L90 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 11 W Facteur de puissance = 0,95
- Puissance de veille*: 0,49 W
- Equipement: BC graduable jusque 1%
- Définition radio: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x
- Fréquence radio: 2,4...2,483 GHz
- Puissance d'émission radio: + 4dBm
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.