

## Projecteur à LED


Projecteur à LED avec un spectre de couleurs optimisé spécialement pour l'ensemble de la palette de couleurs Food ; optimisé pour un éclairage de mise en valeur efficace et puissant dans les applications de vente au détail (supermarché / Food) ; projecteur avec convertisseur InHouse installé sur l'adaptateur TECTON GP ; Luminaire avec adaptateur TECTON GP (grand profils) pour le montage simple et rapide du luminaire sur le système de chemin lumineux TECTON, Luminaire commutable on/off ; couleur de l'adaptateur blanc ; Température de couleur réglée pour les produits de boucherie Ra > 89 Luminaire à répartition extensive wideFlood 43 ° Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 Flux lumineux du luminaire: 2300 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 66 lm/W ; durée de vie :

50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 85 % ; Puissance du luminaire: 35 W ; tension secteur : 220-240V/ 50/60Hz ; Projecteur orientable sur le plan horizontal à 360° et projecteur orientable sur le plan vertical à 90° ; convertisseur intégré dans le boîtier du projecteur ; boîtier de projecteur en fonderie d'aluminium, surface : blanc Peinture microstructurée ; excellent contrôle de l'éblouissement grâce à la bague avant en Polycarbonate (PC) blanc ; la bague avant sert à l'installation d'accessoires (optique, protection, paralume nid d'abeilles) ; miroir réflecteur en Polycarbonate (PC) aluminisé, haut brillant, sans irisation ; miroir réflecteur servant de réflecteur de rechange et pouvant être adapté ; dimensions : 249 x 95 x 208 mm ; poids : 1,05 kg ; montage du projecteur sur le rail porteur avec l'adaptateur TECTON GP (grand profilé), au moyen de la technique CLIX ;

Le projecteur ne peut pas être monté au-dessus d'une alimentation d'entrée, médiane ou de sortie




ZS\_VI2\_F\_Strahler\_M\_TECGP249\_whm.jpg

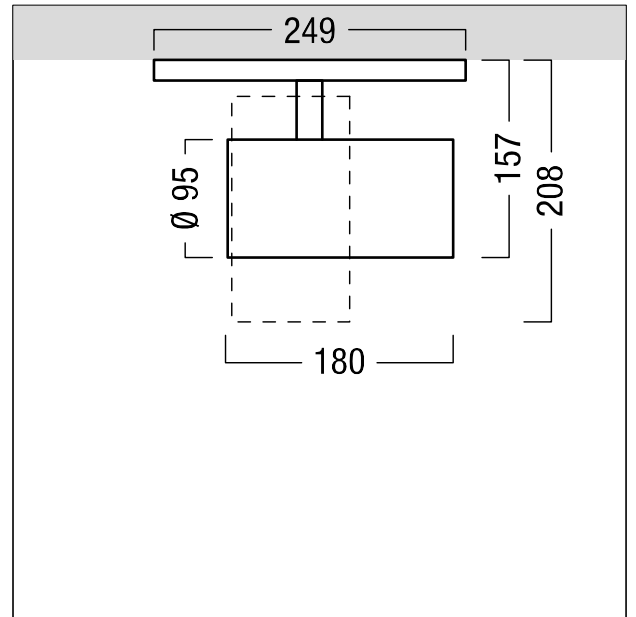

ZS\_VI2\_M\_M\_TEC-GP249.wmf

## Courbe photométrique

## STD - Standard

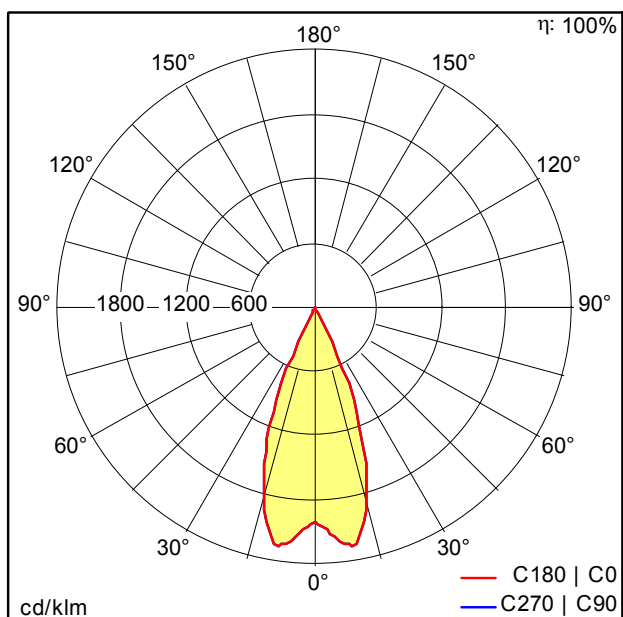

STx664.Idt

Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 2300 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 66 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 88
- Convertisseur: 1 x 06891816 DRV OS IT FIT 30W 700mA 42V F
- Température de couleur\*: 1900 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2
- Durée de vie utile médiane\*: L85 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire\*: 35 W Facteur de puissance = 0,98
- Equipement: SWI
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut
- Taux de distorsion harmonique (THD): 10,03 %

TECTON projecteur



**ZUMTOBEL**

V2 M 2200-MEAT SWI TEC WFL WH WH

60715735

Projecteur à LED