

Gainable compact

RAV-RM1401BTP-E

Données




R32 R410A
 avec TOSHIBA avec TOSHIBA

Unité intérieure		
Puissance froid nominale	kW	12,50
Puissance chaud nominale	kW	14,00
Débit d'air (GV/PV)	m ³ /h	2100/1260
Niveau de pression sonore à 1,5m (GV/PV)	dB(A)	40/33
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)	55/48
Dimensions (HxLxP)	mm	275 x 1400 x 750
Poids	kg	40
Pression disponible standard *	Pa	50/120
Dimensions raccord plenum (HxL)	mm	180 x 1340

* Réglage usine : pression minimum.

Dimensions

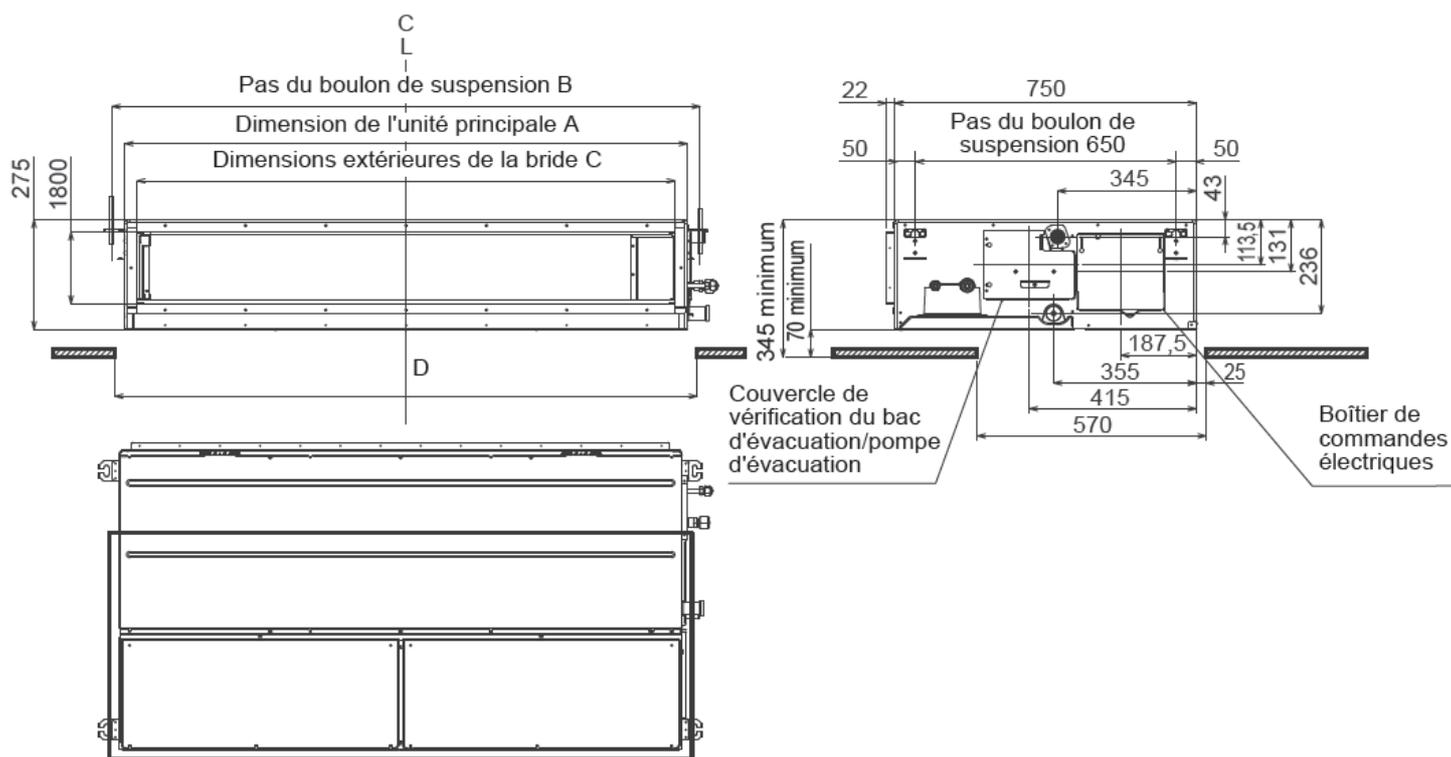

▼ Dimension

Modèle	A	B	C	D
Type RM56	700	765	640	750
Type RM80	1000	1065	940	1050
Types RM110, RM140	1400	1465	1340	1450



0 810 723 723

Service 0,05 € / appel
 + prix appel