

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier



1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage, avec fentes d'aération, largeur: 18,9 mm, hauteur: 120,6 mm, profondeur: 82,85 mm, coloris: gris clair (7035), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 5 ou 8

Avantages

- Montage aisé, sans outil
- Connecteurs de bus sur rail DIN optionnels, pour une communication de module à module aisée
- Principe Lock and Release pour verrouillage automatique et déverrouillage intuitif des connecteurs du raccordement frontal
- Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité
- Utilisation polyvalente : design plus profond pour une surface de circuits imprimés plus importante
- Davantage de flexibilité : combinaison avec boîtiers électroniques de la gamme ICS via les connecteurs de bus sur rail DIN

Données commerciales

Référence	1103440
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ACHEBA
Product key	ACHEBA
GTIN	4055626966601
Poids par pièce (emballage compris)	43,97 g
Poids par pièce (hors emballage)	33,2 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	Tenir compte de la fiche technique familiale dans l'onglet Téléchargement.
Généralités	Matériau des plots de contact pour connecteurs de bus or galvanisé (or dur)

Propriétés du produit

Type de produit	Partie inférieure du boîtier
Nombre de pôles maximum	48 (pas: 3,45 mm) 32 (pas: 5 mm)
Version	Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage
Type de boîtier	Boîtier électronique sur rail DIN
Ouverture de ventilation disponible	oui
Série de boîtiers	ME-IO

Dimensions

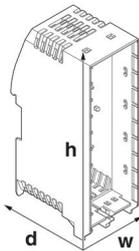Dessin coté	
Largeur	18,9 mm
Hauteur	120,6 mm
Profondeur	82,85 mm
Profondeur à partir du bord supérieur du rail DIN	76,25 mm

Conception de circuits imprimés

Épaisseur du C.I.	1,4 mm ... 1,8 mm
-------------------	-------------------

Indications sur les matériaux

Coloris	gris clair (7035)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Qualité de surface	non traité
Matériau du boîtier	Polyamide

Conditions environnementales et de durée de vie

Puissance dissipée boîtier individuel pour 20 °C

Température ambiante	20 °C
Facteur de réduction	1

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier



1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

Emplacement pour le montage	vertical
Puissance dissipée	11,8 W

Puissance dissipée boîtier individuel pour 30 °C

Température ambiante	30 °C
Facteur de réduction	0,81
Emplacement pour le montage	vertical
Puissance dissipée	9,6 W

Puissance dissipée boîtier individuel pour 40 °C

Température ambiante	40 °C
Facteur de réduction	0,63
Emplacement pour le montage	vertical
Puissance dissipée	7,5 W

Puissance dissipée boîtier individuel pour 50 °C

Température ambiante	50 °C
Facteur de réduction	0,46
Emplacement pour le montage	vertical
Puissance dissipée	5,5 W

Puissance dissipée boîtier individuel pour 60 °C

Température ambiante	60 °C
Facteur de réduction	0,31
Emplacement pour le montage	vertical
Puissance dissipée	3,7 W

Essai de résistance aux vibrations

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Fréquence	10 - 150 - 10 Hz
Vitesse de balayage	1 octave/min
Amplitude	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Accélération	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Durée de contrôle par axe	2,5 h
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z

Essai au fil incandescent

Spécification de contrôle	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Température	850 °C
Temps d'action	30 s

Résistance à la chaleur/essai à la bille

Spécification de contrôle	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Température	125 °C
Durée du contrôle	1 h
Force	20 N

Résistance mécanique/tambour à rouleaux

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Hauteur de chute	50 cm
Fréquence	50

Chocs

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Forme de choc	Semi-sinusoidal
Accélération	15g
Durée des chocs	11 ms
Nombre de chocs dans chaque sens	3
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z (pos. et nég.)

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Spécification de contrôle	VDMA 24364:2018-05
---------------------------	--------------------

Indice de protection (code IP)

Spécification de contrôle	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
---------------------------	-----------------------------------

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 55 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	80 %

Indications concernant le circuit imprimé

Nombre de supports de circuits imprimés	1
Type de fixation de circuits imprimés	Verrouillage
Surface totale de circuit imprimé	8500 mm ²
Épaisseur du C.I.	1,4 mm ... 1,8 mm

Montage

Type de montage	Montage sur profilé
Emplacement pour le montage	verticalement (profilé horizontal)

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
Type de reconditionnement	Carton

Dessins

Dessin coté

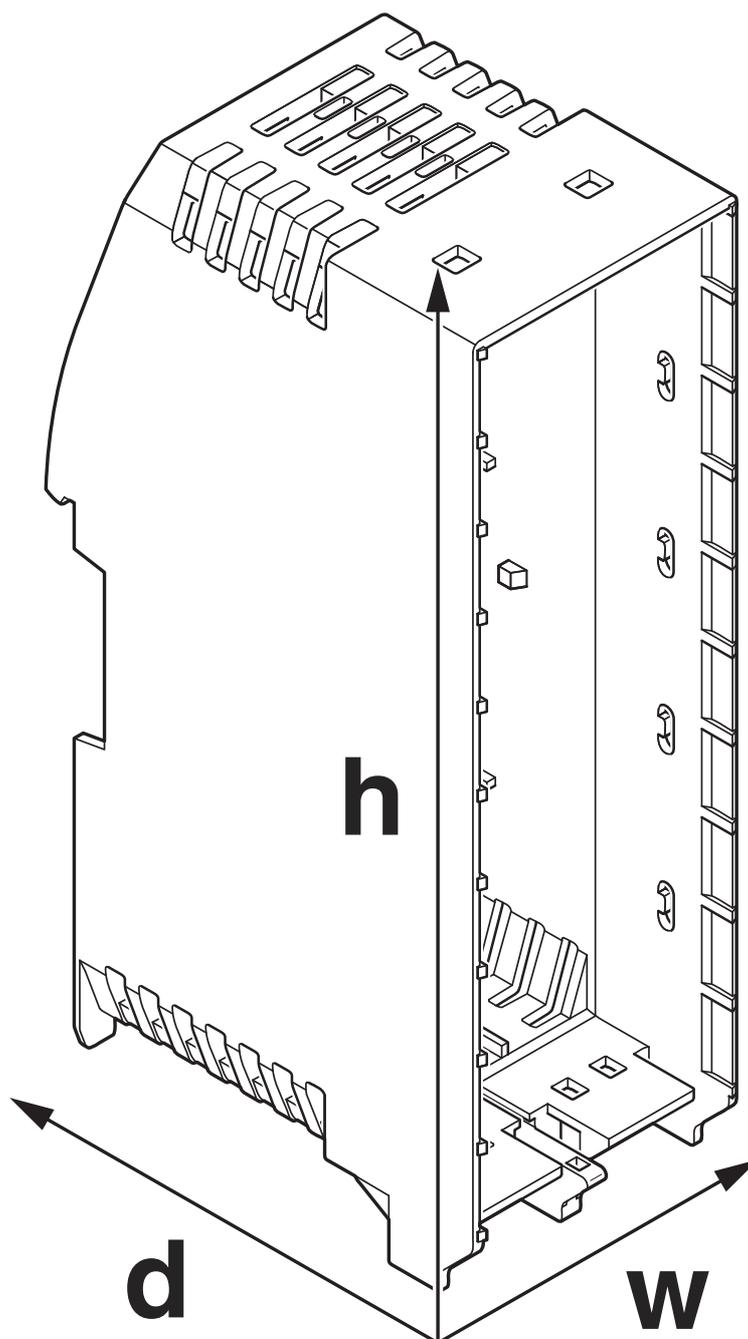


Schéma d'illustration des dimensions du produit. Cette illustration ne représente pas le produit souhaité. Pour d'autres détails, voir les dessins des produits à l'onglet « Téléchargements ».

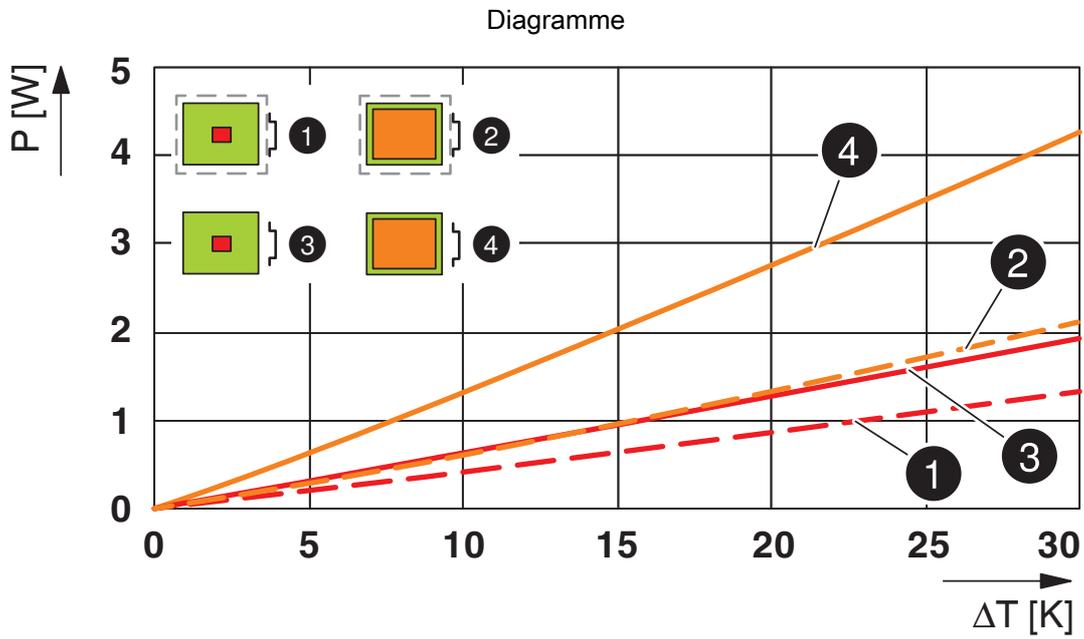


Diagramme de la puissance dissipée 0 K ... 30 K

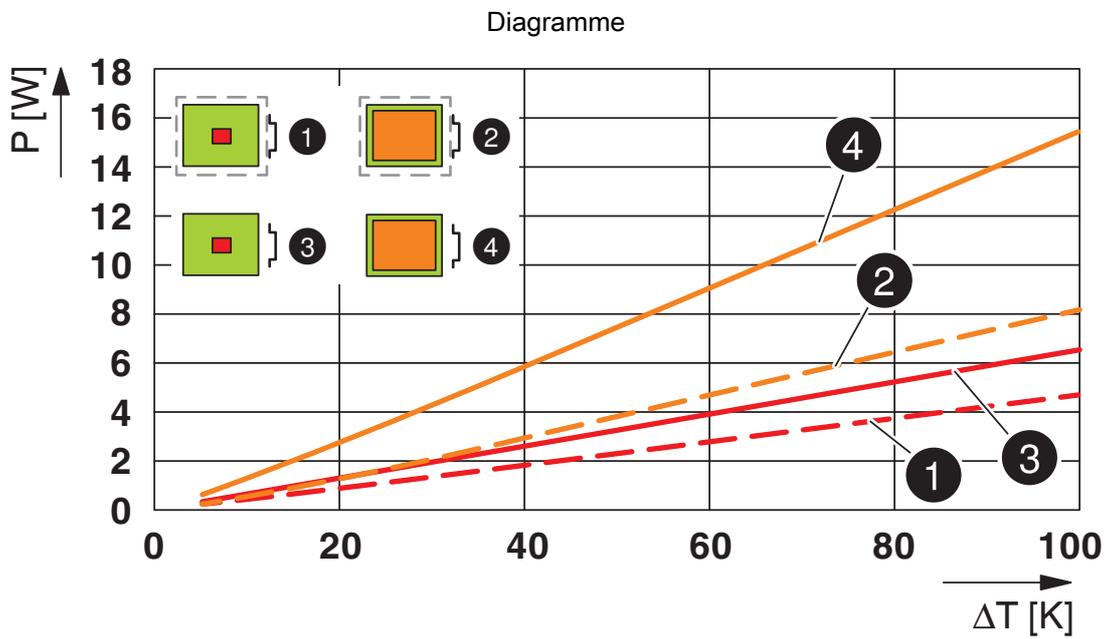


Diagramme de la puissance dissipée 0 K ... 100 K

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier



1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier



1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

Accessoires nécessaires

ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Bouchon

2202635

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202635>



Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchon, pour fermer la zone Lock and Release, largeur: 11,7 mm, hauteur: 16,1 mm, profondeur: 10,6 mm, coloris: gris clair (7035)

Accessoires

ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Capot de boîtier

2201799

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201799>



Boîtier électronique sur rail DIN, 2U, Capot, largeur: 18,9 mm, hauteur: 21,8 mm, profondeur: 26 mm, coloris: gris clair (7035)

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>



ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Capot de boîtier

2201800

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201800>



Boîtier électronique sur rail DIN, 3U, Capot, largeur: 18,9 mm, hauteur: 32,8 mm, profondeur: 26 mm, coloris: gris clair (7035)

ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Capot de boîtier

2201801

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201801>



Boîtier électronique sur rail DIN, 3U, Capot, largeur: 18,9 mm, hauteur: 32,8 mm, profondeur: 26 mm, coloris: gris clair (7035)

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>



ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Capot de boîtier

2201802

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201802>



Boîtier électronique sur rail DIN, 4U, Capot, largeur: 18,9 mm, hauteur: 43,8 mm, profondeur: 26 mm, coloris: gris clair (7035)

ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Capot de boîtier

2201803

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201803>



Boîtier électronique sur rail DIN, 5U, Capot, largeur: 18,9 mm, hauteur: 54,8 mm, profondeur: 26 mm, coloris: gris clair (7035)

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>



ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Capot de boîtier

2201804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201804>



Boîtier électronique sur rail DIN, 6U, Capot, largeur: 18,9 mm, hauteur: 65,8 mm, profondeur: 26 mm, coloris: gris clair (7035)

ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Capot de boîtier

2201805

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201805>



Boîtier électronique sur rail DIN, 7U, Capot, largeur: 18,9 mm, hauteur: 76,8 mm, profondeur: 26 mm, coloris: gris clair (7035)

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>



ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Capot de boîtier

2201806

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201806>



Boîtier électronique sur rail DIN, 9U, Capot, largeur: 18,9 mm, hauteur: 98,8 mm, profondeur: 26 mm, coloris: gris clair (7035)

ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Capot de boîtier

2202581

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202581>



Boîtier électronique sur rail DIN, 2U pour couvercle de repérage, Capot, largeur: 18,9 mm, hauteur: 21,9 mm, profondeur: 26 mm, coloris: gris clair (7035)

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>



ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Capot de boîtier

2202582

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202582>



Boîtier électronique sur rail DIN, 2U pour couvercle de repérage, Capot, largeur: 18,9 mm, hauteur: 21,9 mm, profondeur: 26 mm, coloris: gris clair (7035)

ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - Capot de boîtier

2202616

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202616>



Boîtier électronique sur rail DIN, 2U pour couvercle de repérage, Capot, largeur: 18,9 mm, hauteur: 21,9 mm, profondeur: 26 mm, coloris: gris clair (7035)

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>



ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - Couvercle de repérage

2202627

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202627>



Boîtier électronique sur rail DIN, 8U, Couvercle de repérage, largeur: 18,8 mm, hauteur: 110,95 mm, coloris: transparent

ME-IO 18,8 C 10U 7035 - Capot de boîtier

2202630

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202630>



Boîtier électronique sur rail DIN, 10U, Capot, largeur: 18,9 mm, hauteur: 109,8 mm, profondeur: 26 mm, coloris: gris clair (7035)

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Capot de boîtier

2202634

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202634>



Boîtier électronique sur rail DIN, 8U, Capot, largeur: 18,9 mm, hauteur: 87,8 mm, profondeur: 26 mm, coloris: gris clair (7035)

HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - Connecteur pour C.I.

1081099

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081099>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 2, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur du dispositif d'ouverture du ressort : orange

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier



1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-7035 - Connecteur pour C.I.

1081107

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081107>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleurs des dispositifs d'ouverture du ressort : bleu, rouge / bleu, rouge

HSCH 2,5-2U-22TT 9005 - Embase de circuit imprimé

1087700

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1087700>



Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, nombre de connexions: 6, gamme d'articles: HSCH 2,5/-G, pas: 5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Mixed Pinning, longueur de broche [P]: 3,8 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: HSC 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Variante partiellement équipée

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 2,5-1U4-24/24-7035 - Connecteur pour C.I.

1088581

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1088581>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleurs des dispositifs d'ouverture du ressort : rouge, jaune/rouge, jaune

HSCP-SP 2,5-1U4-56/56-7035 - Connecteur pour C.I.

1088582

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1088582>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleurs des dispositifs d'ouverture du ressort : vert, bleu/vert, bleu

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - Connecteur pour C.I.

1135246

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1135246>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur du dispositif d'ouverture du ressort : noir, rouge/noir, rouge

HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-9005 - Connecteur pour C.I.

1211074

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1211074>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur des dispositifs d'ouverture du ressort : blanc

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Connecteur pour C.I.

2201780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201780>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur du dispositif d'ouverture du ressort : orange

HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - Connecteur pour C.I.

2201781

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201781>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur du dispositif d'ouverture du ressort : orange

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - Connecteur pour C.I.

2201782

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201782>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 2, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur du dispositif d'ouverture du ressort : orange

HSCH 2,5-3U/12 9005 - Embase de circuit imprimé

2201788

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201788>



Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 12, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 12, nombre de connexions: 12, gamme d'articles: HSCH 2,5/-G, pas: 5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,8 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: HSC 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Embase de circuit imprimé

2201789

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201789>



Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 8, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 8, nombre de connexions: 8, gamme d'articles: HSCH 2,5/..-G, pas: 5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,8 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: HSC 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - Embase de circuit imprimé

2201790

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201790>



Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCH 2,5/..-G, pas: 5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,8 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: HSC 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Variante partiellement équipée

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCH 2,5-2U-2220 9005 - Embase de circuit imprimé

2201792

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201792>



Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, nombre de connexions: 6, gamme d'articles: HSCH 2,5/..-G, pas: 5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Mixed Pinning, longueur de broche [P]: 3,8 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: HSC 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Variante partiellement équipée

HSCH 1,5-3U/18 9005 - Embase de circuit imprimé

2202232

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202232>



Embase de circuit imprimé, section nominale: 1,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 18, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 18, nombre de connexions: 18, gamme d'articles: HSCH 1,5/..-G, pas: 3,45 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,8 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: HSC 1,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCH 1,5-2U/12 9005 - Embase de circuit imprimé

2202233

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202233>



Embase de circuit imprimé, section nominale: 1,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 12, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 12, nombre de connexions: 12, gamme d'articles: HSCH 1,5/...-G, pas: 3,45 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,8 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: HSC 1,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - Connecteur pour C.I.

2202234

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202234>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, nombre de connexions: 6, gamme d'articles: HSCP-SP 1,5-..., pas: 3,45 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 1,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur du dispositif d'ouverture du ressort : orange

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7035 - Connecteur pour C.I.

2202567

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202567>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur des dispositifs d'ouverture du ressort : jaune, jaune / jaune, jaune

HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - Connecteur pour C.I.

2202568

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202568>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur des dispositifs d'ouverture du ressort : blanc, blanc / blanc, blanc

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - Connecteur pour C.I.

2202569

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202569>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur du dispositif d'ouverture du ressort : noir, noir/noir, noir

HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - Connecteur pour C.I.

2202570

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202570>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur des dispositifs d'ouverture du ressort : bleu, bleu / bleu, bleu

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - Connecteur pour C.I.

2202571

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202571>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur des dispositifs d'ouverture du ressort : vert, vert / vert, vert

HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - Connecteur pour C.I.

2202572

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202572>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur des dispositifs d'ouverture du ressort : rouge, rouge / rouge, rouge

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier



1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-3000 - Connecteur pour C.I.

1003852

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003852>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: rouge feu, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur des dispositif d'ouverture du ressort : blanc, blanc / blanc, blanc

HSCH 2,5-2U/ 8 THR 9005 - Embase de circuit imprimé

2203405

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203405>



Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 250 V, surface des contacts: étain, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 8, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 8, nombre de connexions: 8, gamme d'articles: HSCH 2,5/...-G-THR, pas: 5 mm, montage: Soudage THR, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 2,3 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: HSC 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: Sangle en largeur de 44 mm

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier



1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCH 2,5-3U/12 THR 9005 - Embase de circuit imprimé

2203406

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203406>



Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 250 V, surface des contacts: étain, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 12, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 12, nombre de connexions: 12, gamme d'articles: HSCH 2,5/-G-THR, pas: 5 mm, montage: Soudage THR, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 2,3 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrosable: HSC 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: Sangle en largeur de 56 mm

HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - Embase de circuit imprimé

2203408

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203408>



Embase de circuit imprimé, section nominale: 1,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 18, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 18, nombre de connexions: 18, gamme d'articles: HSCH 1,5/-G-THR, pas: 3,45 mm, montage: Soudage THR, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 2,3 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrosable: HSC 1,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: Sangle en largeur de 56 mm

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - Embase de circuit imprimé

2203409

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203409>



Embase de circuit imprimé, section nominale: 1,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 12, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 12, nombre de connexions: 12, gamme d'articles: HSCH 1,5/-G-THR, pas: 3,45 mm, montage: Soudage THR, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 2,3 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: HSC 1,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: Sangle en largeur de 44 mm

HSCH 2,5-3U-22TT22 9005 - Embase de circuit imprimé

2203559

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203559>



Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 10, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 10, nombre de connexions: 10, gamme d'articles: HSCH 2,5/-G, pas: 5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Mixed Pinning, longueur de broche [P]: 3,8 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: HSC 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Variante partiellement équipée

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 1,5-1U6-7035 LP1-6 - Connecteur pour C.I.

1022660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1022660>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, nombre de connexions: 6, gamme d'articles: HSCP-SP 1,5-..., pas: 3,45 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 1,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur du dispositif d'ouverture du ressort : orange

HSCP-SP 1,5-1U6-7035 LP7-12 - Connecteur pour C.I.

1022661

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1022661>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, nombre de connexions: 6, gamme d'articles: HSCP-SP 1,5-..., pas: 3,45 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 1,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur du dispositif d'ouverture du ressort : orange

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 1,5-1U6-7035 LP13-18 - Connecteur pour C.I.

1022662

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1022662>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, nombre de connexions: 6, gamme d'articles: HSCP-SP 1,5-..., pas: 3,45 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 1,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur du dispositif d'ouverture du ressort : orange

HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 LP19-22 - Connecteur pour C.I.

1022663

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1022663>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur des dispositifs d'ouverture du ressort : vert, vert / vert, vert

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 LP23-26 - Connecteur pour C.I.

1022664

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1022664>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, Couleur des dispositifs d'ouverture du ressort : bleu, bleu / bleu, bleu

HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 LP27-30 - Connecteur pour C.I.

1022665

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1022665>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur des dispositifs d'ouverture du ressort : bleu, bleu / bleu, bleu

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 LP31-34 - Connecteur pour C.I.

1022666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1022666>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleurs des dispositifs d'ouverture du ressort : bleu, rouge / bleu, rouge

HSCP-SP 2,5-1U4-33/33-7016 - Connecteur pour C.I.

1037429

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1037429>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris anthracite, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur du dispositif d'ouverture du ressort : orange

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier



1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 2,5-1U4-09/53-7035 - Connecteur pour C.I.

1037438

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1037438>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleurs des dispositifs d'ouverture du ressort : noir, blanc/vert, orange

HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - Connecteur pour C.I.

1064546

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1064546>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, gamme d'articles: HSCP-SP 1,5-..., pas: 3,45 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 1,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleurs des dispositifs d'ouverture du ressort : orange, blanc, bleu/orange, blanc, bleu

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 1,5-1U6-545/545-7035 - Connecteur pour C.I.

1064547

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1064547>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, gamme d'articles: HSCP-SP 1,5-..., pas: 3,45 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 1,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleurs des dispositifs d'ouverture du ressort : vert, jaune, vert/vert, jaune, vert

HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - Connecteur pour C.I.

1064548

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1064548>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, gamme d'articles: HSCP-SP 1,5-..., pas: 3,45 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 1,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleurs des dispositifs d'ouverture du ressort : noir, jaune, vert/noir, jaune, vert

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - Connecteur pour C.I.

1064549

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1064549>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, gamme d'articles: HSCP-SP 1,5-..., pas: 3,45 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 1,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur des dispositifs d'ouverture du ressort : noir

HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 - Connecteur pour C.I.

1100022

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1100022>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, gamme d'articles: HSCP-SP 1,5-..., pas: 3,45 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 1,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleurs des dispositifs d'ouverture du ressort : orange, orange, bleu/orange, orange, bleu

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 1,5-1U6-555/555-7035 - Connecteur pour C.I.

1106783

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1106783>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, gamme d'articles: HSCP-SP 1,5-..., pas: 3,45 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 1,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur des dispositifs d'ouverture du ressort : vert

HSCP-SP 2,5-1U20-5B/5B-7035 - Connecteur pour C.I.

1106784

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1106784>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 2, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, Couleur des dispositifs d'ouverture du ressort : vert

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 2,5-1U4-55/66-7035 - Connecteur pour C.I.

1111838

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1111838>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, Couleurs des dispositifs d'ouverture du ressort : vert, vert/bleu, bleu

HSCP-SP 2,5-1U4-22/44-7035 - Connecteur pour C.I.

1111839

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1111839>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, Couleurs des dispositifs d'ouverture du ressort : rouge, rouge/jaune, jaune

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCH 2,5-3U-TTTTTT 9005 - Embase de circuit imprimé

1126768

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1126768>



Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, nombre de connexions: 6, gamme d'articles: HSCH 2,5/-G, pas: 5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,8 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: HSC 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Variante partiellement équipée

HSCP-SP 2,5-1U4-09/06-7035 - Connecteur pour C.I.

1194411

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1194411>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur du dispositif d'ouverture du ressort : noir, blanc/noir, bleu

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 1,5-1U6-7016 - Connecteur pour C.I.

1205101

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205101>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm², coloris: gris anthracite, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, nombre de connexions: 6, gamme d'articles: HSCP-SP 1,5-..., pas: 3,45 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 1,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur du dispositif d'ouverture du ressort : orange

HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - Bouchon

1205130

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205130>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris anthracite, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 300 V, nombre de potentiels: 0, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 0, nombre de connexions: 0, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, nombre de picots par potentiel: 0, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, Bouchon

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 2,5-1UTT-7016 - Connecteur pour C.I.

1209685

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1209685>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris anthracite, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur du dispositif d'ouverture du ressort : orange

HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016 - Connecteur pour C.I.

1209687

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1209687>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm², coloris: gris anthracite, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, gamme d'articles: HSCP-SP 1,5-..., pas: 3,45 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 1,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleurs des dispositifs d'ouverture du ressort : bleu, rouge, blanc / bleu, rouge, blanc

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 LPM-L+ - Connecteur pour C.I.

1294375

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1294375>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleurs des dispositifs d'ouverture du ressort : bleu, rouge / bleu, rouge

HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 LP1-10 - Connecteur pour C.I.

1294384

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1294384>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur du dispositif d'ouverture du ressort : noir, noir/noir, noir

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 LP3-12 - Connecteur pour C.I.

1294390

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1294390>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur du dispositif d'ouverture du ressort : noir, noir/noir, noir

HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 LP5-14 - Connecteur pour C.I.

1294391

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1294391>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur du dispositif d'ouverture du ressort : noir, noir/noir, noir

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 LP7-16 - Connecteur pour C.I.

1294392

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1294392>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur du dispositif d'ouverture du ressort : noir, noir/noir, noir

HSCP-SP 1,5-1U6-260/260-7035 - Connecteur pour C.I.

1326553

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1326553>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, nombre de connexions: 6, gamme d'articles: HSCP-SP 1,5-..., pas: 3,45 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 1,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur du dispositif d'ouverture du ressort : rouge, bleu, noir/rouge, bleu, noir

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 1,5-1U6-222/222-7035 - Connecteur pour C.I.

1344448

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1344448>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, nombre de connexions: 6, gamme d'articles: HSCP-SP 1,5-..., pas: 3,45 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 1,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur du dispositif d'ouverture du ressort : rouge

HSCP-SP 1,5-1U6-444/444-7035 - Connecteur pour C.I.

1344449

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1344449>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, nombre de connexions: 6, gamme d'articles: HSCP-SP 1,5-..., pas: 3,45 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 1,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur du dispositif d'ouverture du ressort : jaune

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - Connecteur pour C.I.

1344923

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1344923>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, nombre de connexions: 6, gamme d'articles: HSCP-SP 1,5-..., pas: 3,45 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 1,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur du dispositif d'ouverture de ressort : noir, rouge / noir, bleu, rouge

HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 TPDC-1 - Connecteur pour C.I.

1361702

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1361702>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 TPDC-2 - Connecteur pour C.I.

1361704

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1361704>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans

HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 TPDC-3 - Connecteur pour C.I.

1361705

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1361705>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 TPDC-4 - Connecteur pour C.I.

1361706

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1361706>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans

HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 TPDC-5 - Connecteur pour C.I.

1361708

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1361708>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 TPDC-6 - Connecteur pour C.I.

1361709

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1361709>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans

HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 TPDC-7 - Connecteur pour C.I.

1361711

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1361711>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 TPDC-8 - Connecteur pour C.I.

1361714

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1361714>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans

HSCP-SP 1,5-1U6-696/696-7035 - Connecteur pour C.I.

1376979

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1376979>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, nombre de connexions: 6, gamme d'articles: HSCP-SP 1,5-..., pas: 3,45 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 1,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur des dispositifs d'ouverture du ressort : bleu, blanc, bleu/bleu, blanc, bleu

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCH 2,5-2U-TT02 9005 - Embase de circuit imprimé

2201793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201793>



Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCH 2,5/...-G, pas: 5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Mixed Pinning, longueur de broche [P]: 3,8 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: HSC 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Variante partiellement équipée

HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - Connecteur pour C.I.

2202605

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202605>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleurs des dispositifs d'ouverture du ressort : bleu, blanc / bleu, blanc

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - Connecteur pour C.I.

2202606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202606>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleurs des dispositifs d'ouverture du ressort : bleu, rouge / bleu, rouge

HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - Connecteur pour C.I.

2202607

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202607>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 2, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur des dispositifs d'ouverture du ressort : vert, vert / vert, vert

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - Connecteur pour C.I.

2202608

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202608>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, plan des broches: Brochage linéaire, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleurs des dispositifs d'ouverture du ressort : blanc, blanc / bleu, rouge

HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7035 - Connecteur pour C.I.

2202609

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202609>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, nombre de connexions: 6, gamme d'articles: HSCP-SP 1,5-..., pas: 3,45 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 1,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleurs des dispositifs d'ouverture du ressort : bleu, rouge, blanc / bleu, rouge, blanc

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - Bouchon

2202610

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202610>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 300 V, surface des contacts: étain, nombre de potentiels: 0, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 0, nombre de connexions: 0, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, nombre de picots par potentiel: 0, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Bouchon

HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - Connecteur pour C.I.

2203192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203192>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleurs des dispositifs d'ouverture du ressort : rouge, blanc / rouge, blanc

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - Connecteur pour C.I.

2203194

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203194>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleurs des dispositifs d'ouverture du ressort : bleu, rouge / vert, blanc

HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - Connecteur pour C.I.

2203195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203195>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleurs des dispositifs d'ouverture du ressort : bleu, vert / bleu, vert

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 2,5-1U4-66/22-7035 - Connecteur pour C.I.

2203473

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203473>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, Couleurs des dispositifs d'ouverture du ressort : bleu, bleu/rouge, rouge

HSCP-SP 1,5-1U6-999/999-7035 - Connecteur pour C.I.

2203603

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203603>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, gamme d'articles: HSCP-SP 1,5-..., pas: 3,45 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 1,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur des dispositifs d'ouverture du ressort : blanc

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier



1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 1,5-1U6-562/562-7035 - Connecteur pour C.I.

2203604

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203604>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, gamme d'articles: HSCP-SP 1,5-..., pas: 3,45 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 1,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleurs des dispositifs d'ouverture du ressort : vert, bleu, rouge/vert, bleu, rouge

HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - Embase de circuit imprimé

2203783

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203783>



Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, nombre de connexions: 6, gamme d'articles: HSCH 2,5/-G, pas: 5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Mixed Pinning, longueur de broche [P]: 3,8 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: HSC 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Variante partiellement équipée

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier



1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7016 - Connecteur pour C.I.

2203818

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203818>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris anthracite, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-..., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, Couleur des dispositifs d'ouverture du ressort : jaune, jaune / jaune, jaune

HSCP-CB 4U-7035 - Pince de fixation

1056722

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1056722>



ME-IO Blockbelt, pour 4 connecteurs mâles pour C.I., coloris: gris clair (7035)

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-CB 3U-7035 - Pince de fixation

1056723

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1056723>



ME-IO Blockbelt, pour 3 connecteurs mâles pour C.I., coloris: gris clair (7035)

HSCP-CB 2U-7035 - Pince de fixation

1056724

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1056724>



ME-IO Blockbelt, pour 2 connecteurs mâles pour C.I., coloris: gris clair (7035)

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSCP-CB 5U-7035 - Pince de fixation

1056892

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1056892>



ME-IO Blockbelt, pour 5 connecteurs mâles pour C.I., coloris: gris clair (7035)

HSC-LR 9U KIT 2003 - Verrouillage

2201794

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201794>



Boîtier électronique sur rail DIN, 9U, Système Lock and Release, largeur: 16,1 mm, hauteur: 111,8 mm, profondeur: 8,8 mm, coloris: orange (2003)

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HSC-LR 7U KIT 2003 - Verrouillage

2201795

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201795>



Boîtier électronique sur rail DIN, 7U, Système Lock and Release, largeur: 16,1 mm, hauteur: 89,95 mm, profondeur: 8,8 mm, coloris: orange (2003)

HSC-LR 5U KIT 2003 - Verrouillage

2201796

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201796>



Boîtier électronique sur rail DIN, 5U, Système Lock and Release, largeur: 16,1 mm, hauteur: 67,95 mm, profondeur: 8,8 mm, coloris: orange (2003)

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>



HSC-LR 3U KIT 2003 - Verrouillage

2201797

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201797>



Boîtier électronique sur rail DIN, 3U, Système Lock and Release, largeur: 16,1 mm, hauteur: 45,95 mm, profondeur: 8,8 mm, coloris: orange (2003)

HSC-LR 7U KIT 5015 - Verrouillage

2203850

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203850>



Boîtier électronique sur rail DIN, 7U, Système Lock and Release, largeur: 16,1 mm, hauteur: 89,95 mm, profondeur: 8,8 mm, coloris: bleu (5015)

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier



1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - Connecteur-bus sur profilé

1140958

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1140958>



Connecteurs sur profilé, coloris: gris clair, intensité nominale: 6 A, 4 A (contacts parallèles) (Contacts série), tension de référence (III/2): 32 V, nombre de pôles: 8, pas: 2,54 mm, montage: Montage sur profilé, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Article avec contacts dorés, connecteur de bus pour le raccordement de boîtiers électroniques, 4 contacts parallèles/4 contacts série

TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - Connecteur-bus sur profilé

2202396

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202396>



Connecteurs sur profilé, coloris: gris clair, intensité nominale: 6 A (contacts parallèles), tension de référence (III/2): 32 V, nombre de pôles: 8, pas: 2,54 mm, montage: Montage sur profilé, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Article avec contacts dorés, connecteur de bus pour le raccordement de boîtiers électroniques, 8 contacts parallèles

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier



1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - Connecteur-bus sur profilé

2202399

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202399>



Connecteurs sur profilé, coloris: gris clair, intensité nominale: 6 A, 4 A (contacts parallèles) (Contacts série), tension de référence (III/2): 32 V, nombre de pôles: 8, pas: 2,54 mm, montage: Montage sur profilé, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Article avec contacts dorés, connecteur de bus pour le raccordement de boîtiers électroniques, 7 contacts parallèles/1 contact série

TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - Connecteur-bus sur profilé

2202403

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202403>



Connecteurs sur profilé, coloris: gris clair, intensité nominale: 6 A, 4 A (contacts parallèles) (Contacts série), tension de référence (III/2): 32 V, nombre de pôles: 8, pas: 2,54 mm, montage: Montage sur profilé, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Article avec contacts dorés, connecteur de bus pour le raccordement de boîtiers électroniques, 6 contacts parallèles/2 contacts série

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - Connecteur-bus sur profilé

2201813

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201813>



Connecteurs sur profilé, coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A (contacts parallèles), tension de référence (III/2): 125 V, surface des contacts: Or, nombre de pôles: 5, pas: 3,81 mm, montage: Montage sur profilé, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Article avec contacts dorés, connecteur de bus pour le raccordement de boîtiers électroniques, 5 contacts parallèles

ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - Connecteur-bus sur profilé

2202549

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202549>



Connecteurs sur profilé, coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A (contacts parallèles), tension de référence (III/2): 125 V, nombre de pôles: 5, pas: 3,81 mm, montage: Montage sur profilé, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Article avec contacts dorés, connecteur de bus pour le raccordement de boîtiers électroniques, 5 contacts parallèles

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fibre optique

1036658

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1036658>



Fibre optique multiple à protection contre les surexpositions, passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)

HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Fibre optique

1036724

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1036724>



Fibre optique multiple à protection contre les surexpositions, passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Fibre optique

1036727

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1036727>



Fibre optique multiple à protection contre les surexpositions, passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)

HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fibre optique

1043044

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1043044>



Fibre optique multiple à protection contre les surexpositions, passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier



1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Fibre optique

1071316

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071316>



Fibre optique multiple à protection contre les surexpositions, passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)

HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Fibre optique

1104374

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1104374>



Fibre optique multiple à protection contre les surexpositions, passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier



1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fibre optique

2202313

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202313>

Fibre optique multiple, passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)



HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fibre optique

2202314

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202314>

Fibre optique unique, passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)



ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fibre optique

2202315

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202315>

Fibre optique multiple, passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)



HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fibre optique

2202316

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202316>

Fibre optique multiple à protection contre les surexpositions, passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)



ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fibre optique

2202317

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202317>



Fibre optique multiple à protection contre les surexpositions, passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)

HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fibre optique

2202318

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202318>



Fibre optique multiple à protection contre les surexpositions, passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier



1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fibre optique

2202319

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202319>

Fibre optique multiple à protection contre les surexpositions, passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)



HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Fibre optique

2202320

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202320>

Fibre optique multiple à protection contre les surexpositions, passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)



ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier

1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Fibre optique

2202321

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202321>



Fibre optique multiple à protection contre les surexpositions, passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)

HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Fibre optique

2202322

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202322>



Fibre optique multiple à protection contre les surexpositions, passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)

ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Embase du boîtier



1103440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1103440>

HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Fibre optique

2202531

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202531>



Fibre optique multiple à protection contre les surexpositions, passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)

HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Fibre optique

2202532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202532>



Fibre optique multiple à protection contre les surexpositions, passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr