

# Punch

# THORN

## 96636041 PUNCH 3 LRO MSP 6600-830 L15 HF

LED	54W PNC3_LRD15_66-83	UK CA	IP20	IK03	⊕	CE	⚠	⚡	⚡	⚡	650°C	T <sub>a</sub> 0 +25
-----	----------------------	----------	------	------	---	----	---	---	---	---	-------	-------------------------

### Punch

Luminaire de faible épaisseur, suspendu avec distribution directe/indirecte. non gradable Electronique,. Corps : tôle d'acier, thermopoudré blanc (similaire à RAL9016). Embouts : tôle d'acier thermopoudré blanc (similaire à RAL9016). Grille : brillant aluminium,. Classe électrique I, IP20, Résistance aux impacts : IK03. Connexion électrique via bornier à poussoirs. Optique : optique réduisant la luminance (LRO) avec UGR<19. Livré avec LED 3 000 K.. Connecteur de suspension en Y inclus – cordon de suspension avec rosace de plafond à commander séparément (22171581).


Dimensions : 1542 x 162 x 50 mm  
Puissance du luminaire: 54,1 W  
Flux lumineux du luminaire: 6825 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire: 126 lm/W  
Poids : 3,8 kg



TLG\_PNCH\_F\_LRO\_suspended\_on\_PDB.jpg



TLG\_PNC3\_M\_PLEXD.wmf

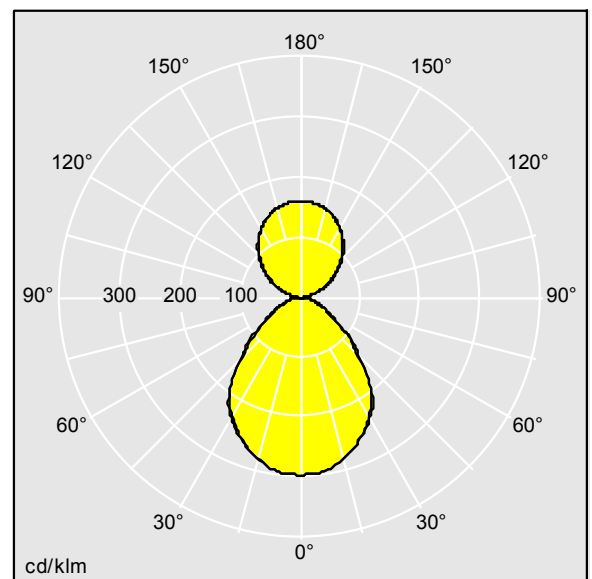

TL\_PNC3\_LRO\_MSP\_6600-830\_L15\_HF.ltd

Position de la lampe: STD - Standard  
Source lumineuse: LED  
Flux lumineux du luminaire\*: 6825 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire\*: 126 lm/W  
Indice min. de rendu des couleurs: 80  
Température de couleur\*: 3000 Kelvin  
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,41 Rend. Inf.: 0,59

Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3  
Durée de vie utile médiane\*:  
L80 70000h à 25°C  
Convertisseur: 1x HF\_  
Puissance du luminaire\*: 54,1 W  
Équipement: FO  
Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X

Ce produit contient des sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique de C.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
© Thorn Lighting