



Infrarot-Sensor 3 x  
100°



3 Zonen skalierbar  
2-20m



KNX



IP54



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min

Teach

Teach mode



Ideal 2 - 5 m



Eckwandhalterung  
außen inklusive



Energie sparen

## Description du fonctionnement

Le roi des détecteurs de mouvement infrarouges. Le modèle sensIQ KNX révolutionnaire pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les entrées de maisons, les rampes de chargement, hauteur de montage jusqu'à 5 m, système de détecteur quadruple pour une surveillance optimale à un angle de détection de 300°, portée de 20 m (tangentielle), réglage de la portée au mètre près dans trois directions indépendantes. Télécommande et support mural d'angle inclus.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	172 x 113 x 144 mm	Hauteur de montage optimale	2 m
Avec détecteur de mouvement	Oui	Angle de détection	300 °
Garantie du fabricant	5 ans	Angle d'ouverture	180 °
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote	Protection au ras du mur	Oui
Avec télécommande	Oui	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Variante	blanc	Cadrage électronique	Non
UC1, Code EAN	4007841059576	Cadrage mécanique	Oui
Modèle	Détecteur de mouvement	Portée radiale	r = 4 m (42 m <sup>2</sup> )
Emplacement	Intérieur, Extérieur	Portée tangentielle	r = 20 m (1047 m <sup>2</sup> )
Emplacement, pièce	parking couvert / garage souterrain, extérieur, entrepôt, entrée, tout autour du bâtiment, Cour et allée, Intérieur	Zones de commutation	1360 zones de commutation
Coloris	blanc	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Couleur, RAL	9010	Temporisation	60 s – 255 Min.
Support mural d'angle inclus	Oui	Fonction balisage	Oui
Lieu d'installation	mur, plafond, angle	Fonction balisage temps	1-255 min
		Éclairage principal réglable	0 - 100 %

# sensIQ

V3.1 blanc  
EAN 4007841 059576  
Réf. 059576




## Caractéristiques techniques

Montage	En saillie, Mur, Plafond, angle
Indice de protection	IP54
Température ambiante	-20 – 50 °C
Matériau	Matière plastique
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif
Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m
Hauteur de montage max.	5,00 m

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction balisage, Interrupteur crépusculaire, Proximité, Pyroanalyse individuelle, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	10 mA

## Zone de détection

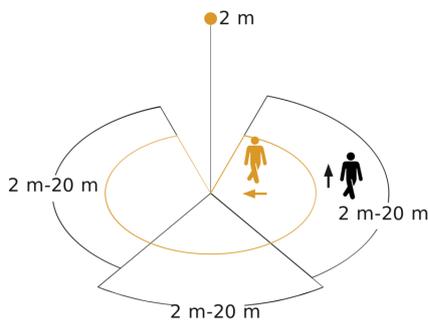

Hauteur d'installation: 2,00 m – 5,00 m  
Orange: sens de passage radial  
Noir: sens de passage tangentiel  
3 zones ajustables

## Dessin dimensionnel

