

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Cadre de montage



1689080

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689080>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cadre de montage RJ45, IP67, pour isolants femelles modulaires (Keystone), pour découpe de montage rectangulaire, avec joint, sans vis de fixation, coloris : gris

Données commerciales

Référence	1689080
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	ABNNDB
Product key	ABNNDB
Page catalogue	Page 351 (C-2-2019)
GTIN	4017918863623
Poids par pièce (emballage compris)	7,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	6,8 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Cadre de montage



1689080

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689080>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type	RJ45
Type de produit	Cadre de montage
Nombre de pôles	8
Enfichable	RJ45
Application	Raccord modulaire
Nombre de prises	1
Version	RJ45


Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2
--------------------	---

Propriétés électriques

Support de transmission	Cuivre
-------------------------	--------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	32,6 mm
Hauteur	32,6 mm
Profondeur	16 mm
Longueur	16,3 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	gris
Matériau	Plastique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	NBR
Matériau du joint, joint plat	NBR
Matériau de surface du boîtier	PA, gris clair
Matériau de surface du contact	Au/Ni
Matériau de porte-contacts	Polyester GF
Matériau du boîtier	Plastique

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 1000
--------------------	--------

Conditions environnementales et de durée de vie

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Cadre de montage



1689080

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689080>

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65/IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 55 °C

Montage

Type de montage	Montage sur face avant
-----------------	------------------------


VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Cadre de montage

1689080

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689080>


Dessins

Dessin coté

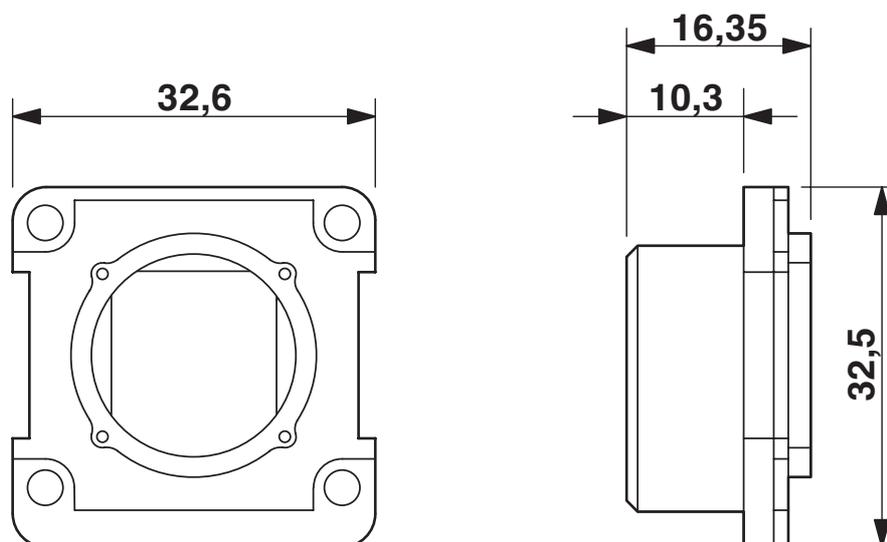

Cadre RJ45, IP67

Dessin coté

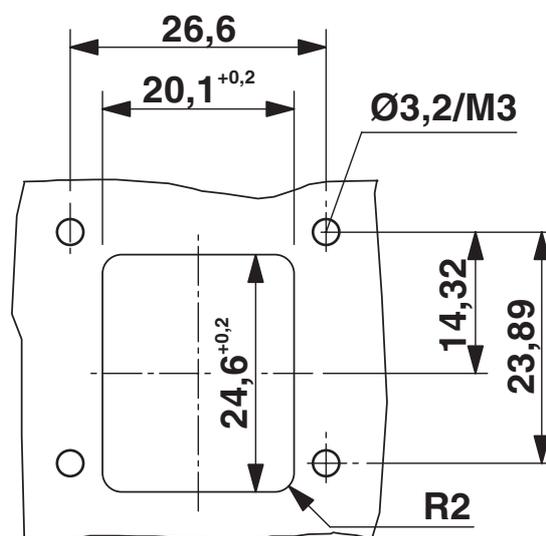

Découpe de montage

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Cadre de montage



1689080

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689080>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Cadre de montage



1689080

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689080>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Cadre de montage

1689080

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689080>



Accessoires

VS-08-SD - Capot de protection

1689200

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689200>

Couvercle de protection, IP67, version haute



VS-08-SD-F - Capot de protection

1652606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1652606>

Couvercle de protection, IP67, version plate, pour recouvrir l'isolant pour contact dans le cadre pour embase, coloris : gris



VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Cadre de montage

1689080

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689080>

CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Prolongateur RJ45

1086108

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1086108>



Prolongateur RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, matériau: Métal, type de raccordement: Prolongateur, sortie du câble: droit, Exécution Keystone uniquement utilisable avec des cadres IP20 et IP67 ou une intégration directe sur la paroi du boîtier, Ethernet

VS-08-BU-RJ45/BU - Prolongateur RJ45

1689064

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689064>



Prolongateur RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5, matériau: Plastique, type de raccordement: Prolongateur, Keystone, Ethernet

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Cadre de montage

1689080

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689080>



VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - Isolant femelle RJ45

1653168

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1653168>



Isolant femelle RJ45, modulaire (Keystone), CAT6, 8 pôles, blindé, avec raccordement de câble (LSA), pour cordons et fils rigides AWG 26 ... 22

VS-RJ11-BU-MOD/BU - Isolant femelle RJ11

1656356

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1656356>



Isolant femelle RJ11, système modulaire (Keystone), 6 pôles, non blindé

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Cadre de montage

1689080

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689080>



VS-08-BU-RJ45/KA/LSA - Isolant femelle RJ45

1689459

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689459>



Isolant femelle RJ45, modulaire (Keystone), CAT5e, 8 pôles, blindé, avec raccordement de câble (LSA), pour fils rigides AWG 26 ... 22

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr