

Luminaire tubulaire

Produktbezeichnung) avec \varnothing 105 mm, Flux lumineux du luminaire: 9700 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 124 lm/W. Rendu des couleurs $R_a > 80$, température de couleur (tunable) 2700-6500 K. Puissance du luminaire: 78,5 W, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux de 85 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2. Luminaire à placer à la fin d'un chemin lumineux. Adapté à un montage au mur et au plafond. Autorisé pour une utilisation en intérieur et à l'extérieur dans des zones protégées des intempéries.


Température ambiante : -20°C à $+30^{\circ}\text{C}$. Boîtier résistant aux impacts (IK10). Boîtier en Polycarbonate (PC), opal avec bouchons en Polycarbonate (PC) transparents. Passe-câbles à vis en Polycarbonate (PC) gris et inaltérable. Joints en mousse de polyuréthane. Support d'appareillage en aluminium, thermopoudré blanc mat. Livraison avec 2 éléments pour montage à vis en acier inoxydable 90DEG. Un seul luminaire final est nécessaire par chemin lumineux. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Le luminaire est livré sans câble. Degré de protection : IP68. SC1. Dimensions : $\varnothing 105 \times 1500$ mm poids : 3,7 kg.



ZS_TUB_F_TUBILUX_HO.jpg

Courbe photométrique

STD - Standard

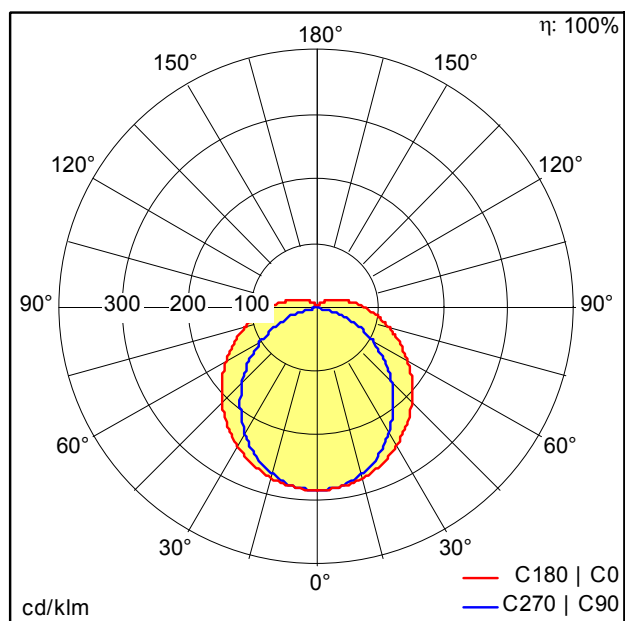

TLX_HO_11000-827-65_O_SL_XL.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 9700 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 124 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur*: 2700 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2
- Durée de vie utile médiane*:
L85 50000h à -25°C
L90 50000h à 45°C
- Convertisseur: 1x LED_Con Driver LCI 100/200-850/300 o4a sl PRE (28002052)
- Puissance du luminaire*: 78,5 W Facteur de puissance = 0,95
- Puissance de veille*: 0,3 W
- Equipement: LDO graduable jusque 1% Via DALI
- Catégorie de maintenance CIE 97: E - Fermé IP5X

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de $\pm 10\%$, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de ± 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25°C .