ZUMTOBEL

LANOS L 4600-940 OP DI LDE BK 42188233

Applique et plafonnier ronds décoratifs

Applique et plafonnier ronds décoratifs LANOS OPALE ; Puissance du luminaire: 35,2 W ; durée de vie des LED 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 80 % de la valeur initiale. Efficacité lumineuse du luminaire: 131 lm/W ; Flux lumineux global: 4600 lm ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K ; ; Luminaire pilotable via DALI ; ; avec convertisseur à LED ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; boîtier de luminaire haut de gamme en Polycarbonate (PC) noir ; (similaire à RAL 9005) ; Optique opale ; Faible proportion de lumière indirecte pour l'éclairage des murs/plafonds permettant ainsi de souligner l'aspect flottant. ; ; ; ; Résistance aux impacts : IK08 et degré de protection IP54.
Dimensions : Ø496 x 69 mm ; poids : 2,91 kg

ZS_LAN_F_LANOS_500_Anbau_BK.jpg

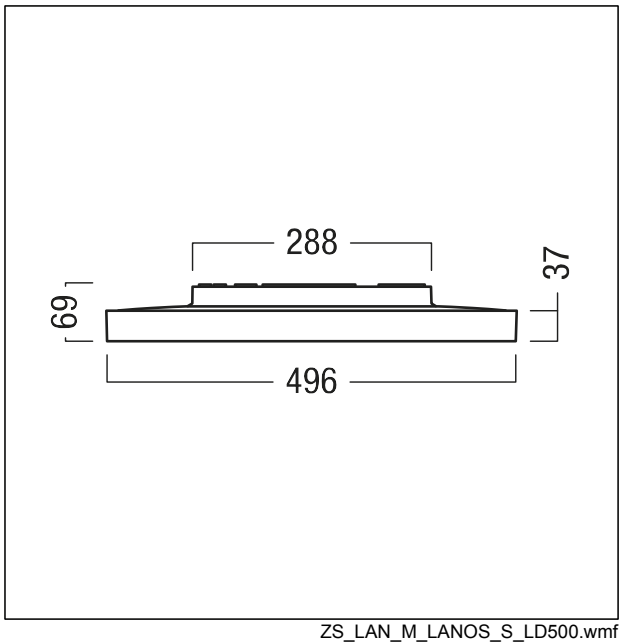

ZS_LAN_M_LANOS_S_LD500.wmf

Courbe photométrique STD - Standard

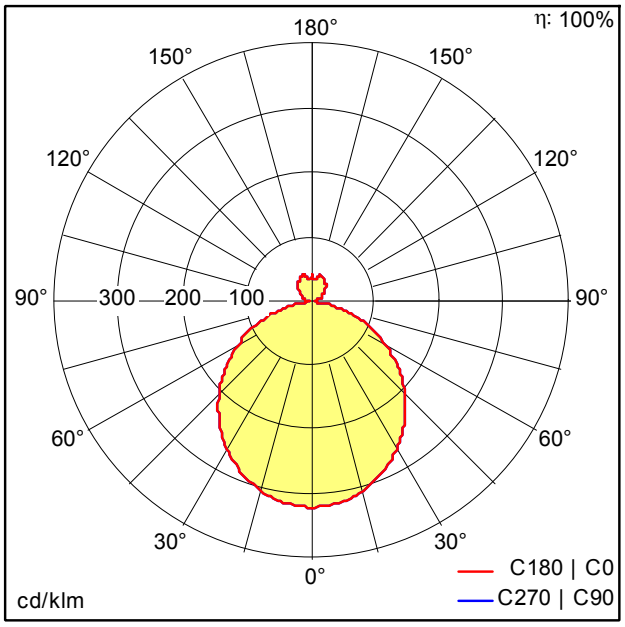

ZS_Lanos_500mm_OP_5000lm.ldt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 4600 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 131 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 28000666 LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE
- Température de couleur*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2
- Durée de vie utile médiane*: L80 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 35,2 W Facteur de puissance = 0,96
- Equipement: LDE graduable jusque 1% Via DALI, DSI et switchDIM Niveau DC réglable
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X
- Taux de distorsion harmonique (THD): 5,00 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

IEC EN 60598-1 RG 1 RoHS IP54 halogen IK08 850°C Ta -15 +25

Sous réserve de modifications techniques. 16.01.2024 © Zumtobel - 5 ans de garantie selon nos conditions de garantie sous www.zumtobel.com/5ansdegarantie