


FLEXO 60 HR RGB / 2,5M

Code : 55193

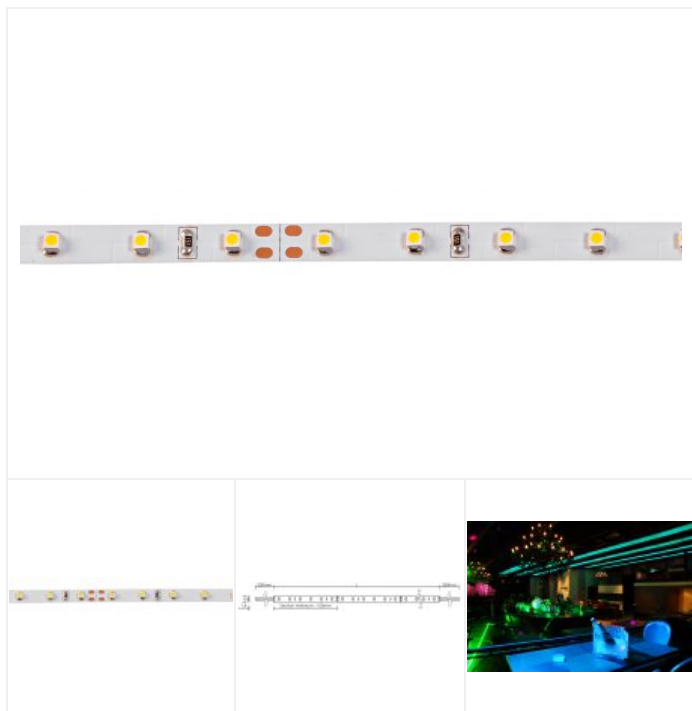

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	60 LED SMD 5050 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Puissance nominale / absorbée	36 W / 2.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	24 V
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
Température de couleur	RGB
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	160 gr
Compatible minuterie	OUI

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	
1343	PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED	
55004	CONNEX° ALIM. 4 FILS 50CM RGB	
55006	RACCORD 2BANDES/4FILS 15CM RGB	
55093	PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE	
55097	PROFILE PA1 2M ALU ANOD FLEXO	
55345	RACCORD 2RBS S/CABLE L10MM RGB	