



Descriptif produit :

Design fluide, grille déclinable en plusieurs couleurs, fiabilité des organes mécaniques, fonctionnalité éprouvée, performances aérauliques et acoustiques sont les atouts majeurs de l'ensemble des bouches d'extraction ALIZÉ AUTO. La gamme ALIZÉ AUTO habitat répond aux exigences de la marque NF VMC. Mono ou double débit, les deux modèles parfaitement cohérents permettent ainsi un traitement architectural homogène entre cuisine, salle de bains et WC. Réalisée en polystyrène blanc, la bouche ALIZÉ AUTO est disponible en deux versions : L'une installée en WC et salle de bains, assure un débit d'extraction déterminé. L'autre en cuisine ou dans toute pièce nécessitant une modulation des débits, assure un débit permanent d'extraction et un débit complémentaire dont l'ouverture et la fermeture sont commandées par l'utilisateur à l'aide d'un cordon.

Applications
Maison individuelle
Tertiaire
Toute pièce humide en général

Avantages
Manchette à joint
Modèles à double débits

Configurations possibles :

Options Modèles	Auto	Tempo	Cordon	Pile
BTAXX	X			
BTAXXXX	X		X	
BTATCXXXX	X		X	
BTATPXXXX	X			X

Temporisé : temporisation de 30 minutes.

Bouche **ALIZÉ AUTO TEMPO** avec ouverture du débit complémentaire commandée mécaniquement par **cordon**.

Bouche **ALIZÉ AUTO TEMPO à piles** avec ouverture du débit complémentaire commandée électriquement (4,5 V), un bouton poussoir est nécessaire.



Composition :

ALIZE AUTO

Les bouches ALIZE AUTO ont un diamètre de 170 mm et une épaisseur de 40 mm


Bouche simple débit



La bouche ALIZÉ AUTO est disponible dans les débits suivants : 15, 30, 45, 60, 75, 90 et 120 m³/h.

1. Manchette Ø 125 mm avec joint à lèvre (livrée séparément)
2. Corps de la bouche
3. Module de régulation
4. Grille amovible

Bouche double débit

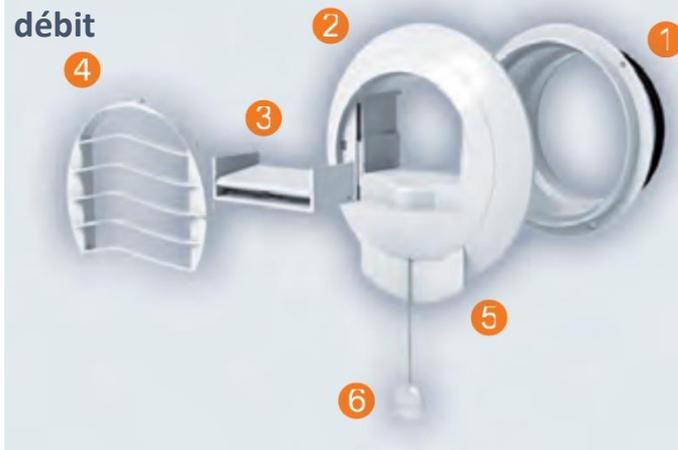

La bouche ALIZÉ AUTO cuisine est disponible dans les débits suivants : 15/30, 20/75, 30/90, 45/105 et 45/135 m³/h.

1. Manchette Ø 125 mm avec joint à lèvre (livrée séparément)
2. Corps de la bouche
3. Module de régulation
4. Grille amovible
5. Témoin d'ouverture du débit complémentaire
6. Cordon de manœuvre du débit complémentaire.

La vue ci-contre représente la bouche au débit maximum d'extraction.

ALIZE AUTO TEMPO à cordon

Les bouches ALIZÉ AUTO TEMPO ont un diamètre de 180 mm et une épaisseur de 58 mm



1. Grille amovible
2. Corps de la bouche
3. Platine support avec manchette et joint à lèvre
4. Module de régulation

Il est conseillé de fixer par vis la platine support de la bouche sur le mur en utilisant les trous prévus à cet effet (le démontage de cette platine n'étant pas nécessaire pour les opérations courantes d'entretien).



ALIZE AUTO TEMPO à piles



Bouche alimentée par 3 piles 1,5 V type LR6



1. Grille amovible
2. Corps de la bouche
3. Platine support avec manchette et joint à lèvre
4. Module de régulation
5. Boîtier de connexion des piles

Schéma de câblage Alizé TEMPO à piles :



Caractéristiques techniques du produit :


ALIZE AUTO

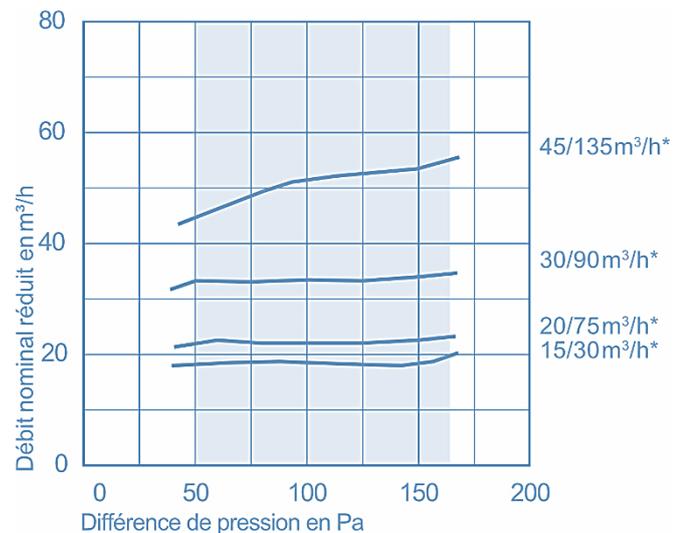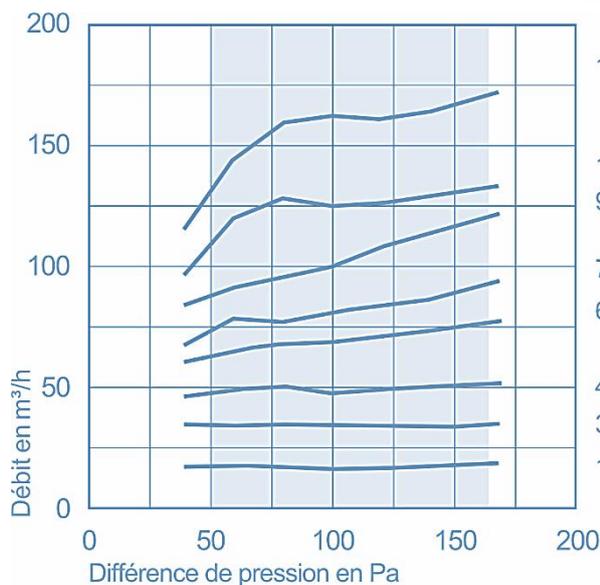

* Courbes issues des rapports d'essais CETIAT



ALIZE AUTO TEMPO

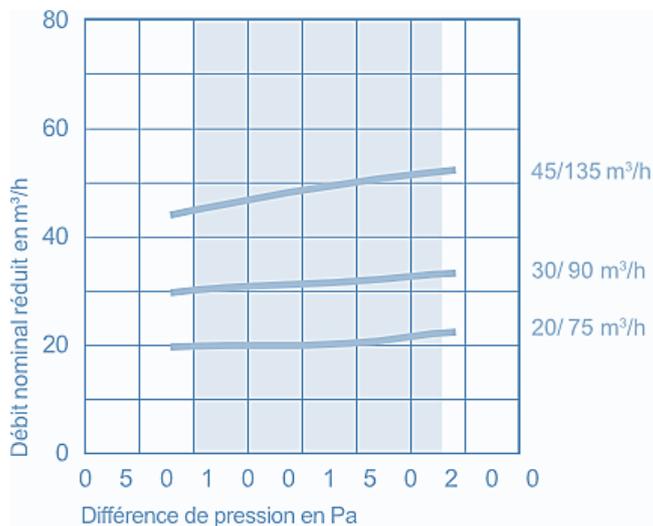

ACOUSTIQUES

ALIZE AUTO	Lw en dB(A) à différentes DP				Dn,e,w (C) dB NF
	70 Pa	100 Pa	136 Pa NF	160 Pa	
BTA15	23	27	32	35	61
BTA30	25	30	35	38	56
BTA3090	25	30	35	38	53
BTA45135	32	34	37	39	53

Débits 45/105 : prendre les valeurs bouche 45/135

ALIZE AUTO TEMPO	Lw en dB(A) à différentes DP				Dn,e,w (C) dB NF
	70 Pa	100 Pa	136 Pa NF	160 Pa	
BTATX2075	24	29	33	36	55
BTATX3090	25	29	35	37	53
BTATX45135	31	34	38	39	53

Débits 45/105 et 45/120 : prendre les valeurs bouche 45/135

NF Valeurs certifiées

DP : Différence de pression.

Lw : Niveau de puissance sonore acoustique. Ce niveau est caractéristique de la bouche.

Dn,e,w,(C) : Isolement acoustique.