



### Pièces à encombrement réduit, convolutées

#### Helashrink série 313C, avec lèvre adaptable

#### Principales caractéristiques


- Assure une répartition des contraintes pour des connecteurs circulaires rainurés
- Excellente étanchéité en combinaison avec un adhésif
- Sa forme convolutive garantit la flexibilité nécessaire pour s'adapter à différents angles de sorties de câbles



Pour plus d'informations sur les différents matériaux et adhésifs, voir page 272, 273.



Série 313C722-774, avant et après rétreint.

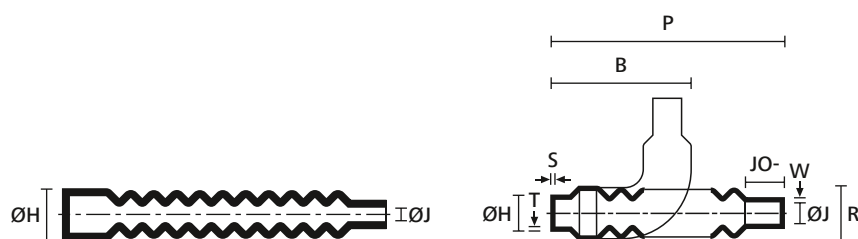

a: forme expansée (avant rétreint)

b: forme rétreinte entièrement (après rétreint)

RÉFÉRENCE	Ø H min. (a)	Ø H max. (b)	Ø J min. (a)	Ø J max. (b)	P ± 10%	R max.	JO ± 10%	W min.	B nom.	T ± 0,5	S ± 0,5	Article
313C722-9	14,2	6,9	11,1	4,8	120,6	21,1	17,3	1,5	62,4	1,3	1,5	422-00001
313C732-9	22,4	11,7	17,7	8,1	133,3	26,5	19,8	1,5	67,8	1,3	1,5	422-00101
313C743-9	34,0	17,5	26,9	12,7	146,0	32,7	22,3	1,5	73,4	1,3	1,8	422-00201
313C753-9	44,2	22,3	36,5	17,5	158,7	37,8	25,4	1,5	78,2	1,3	1,8	422-00302
313C764-9	53,8	40,6	45,7	22,3	171,4	42,9	28,4	1,5	82,8	2,0	1,8	422-00400
313C774-9	77,2	40,6	54,6	22,8	236,2	62,2	25,4	1,5	138,4	2,0	2,0	422-00501

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

De nombreux matériaux et adhésifs sont disponibles pour les pièces moulées. Vous référer au catalogue des pièces moulées thermorétractables.