


Rail porteur

Rail porteur en aluminium extrudé, recouvert de peinture à la résine de polyester blanc. Länge: 2500 mm. Non précâblé en atelier, jonctions mécaniques fournies. En cas d'utilisation du rail dans des environnements à forte sollicitation chimique, veuillez consulter votre conseiller. Dimensions : 2500 x 85 x 62 mm poids : 3,89 kg



ZS_TRS_F_Schiene_leer_WH.jpg

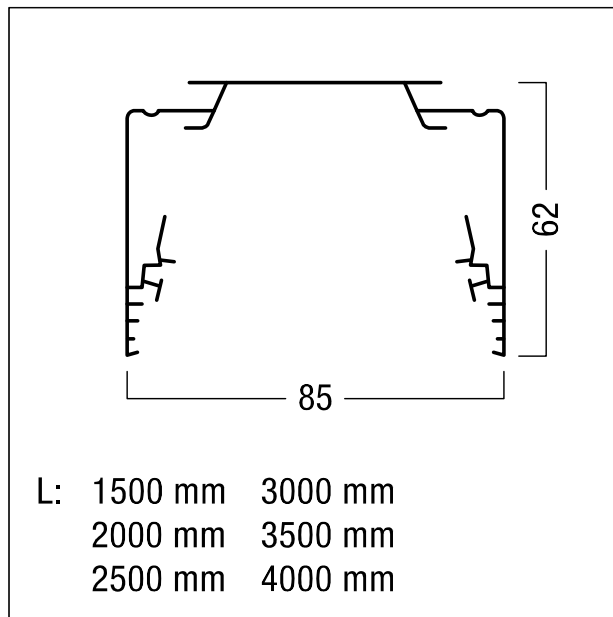

ZS_TRS_M_Schiene.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard