



- Fabrication Française
- Traitement anti-corrosion de haute qualité
- Galvanisation à chaud normalisée NF A 91121 et NF A 91122
- Fixations respectants toutes les normes en vigueur




519220 / 509220 - 221


519225 / 509225 - 226

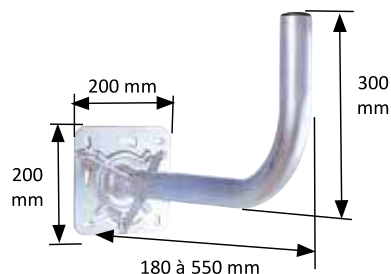

700307

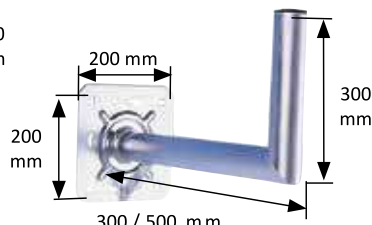

700291 - 292

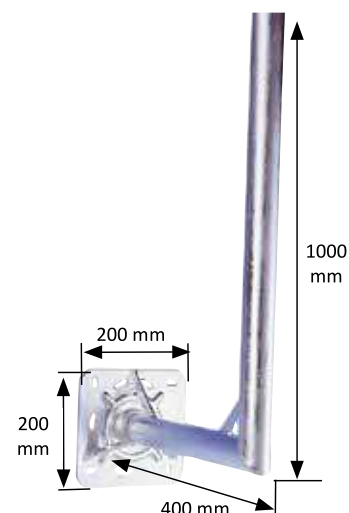

700298

DESIGNATION	Zingué blanc	Bichromaté	Galvanisé
Bras de déport coudé en L Ø 50 mm - Déport 300 mm - pour antennes satellites	-	-	700291
Bras de déport coudé en L Ø 50 mm - Déport 500 mm - pour antennes satellites	-	-	700292
Bras de déport coudé Ø 40 mm - Déport 300 mm - pour antennes satellites	519220	509220	509221
Bras de déport coudé Ø 40 mm - Déport 380 mm - pour antennes satellites	-	-	700307
Bras de déport coudé Ø 40 mm - Déport 500 mm - pour antennes satellites	519225	509225	509226
Bras de déport coudé en L Ø 50 mm - Déport 400 mm - Hauteur 1 m - pour antennes satellites	-	-	700298

Haubanage, accessoires & chevilles de fixation



505080



505070 - 150



505020



505400



541510



541520



541500



541560



506040



507030



507060



590301



590507



590506

DESIGNATION	Zingué blanc	Bichromaté	Galvanisé
Tendeur pour hauban 20 x 95 mm	-	-	505080
Câble de haubanage acier galvanisé Ø 2 mm en bobine de 100 m	-	-	505070
Câble de haubanage acier galvanisé Ø 2,4 mm en bobine de 100 m	-	-	505150
Collier 3 pièces pour mât Ø 30 à 50 mm	-	505020	-
Coupelle de haubanage pour mât Ø 40 mm	515400	-	-
Cosse coeur pour câble jusqu'à 6 mm	541500	-	-
Serre câble plat à 1 boulon 6 mm	541510	-	-
Serre câble plat à 2 boulons 6 mm	541520	-	-
Piton tire-fond Ø 12 mm - Longueur 160 mm	506040	-	-
Tendeur à lanterne Ø 6 mm - Cage de 93 mm	541560	-	-
4 chevilles métalliques + 4 vis Ø 8 mm en sachet	-	507030	-
Ruban adhésif PVC - Noir - Longueur 33 m - Largeur 19 mm	-	507060	-
Sachet de 10 brides Ø 8 mm - Longueur 100 mm avec écrous - pour mât Ø 30 à 50 mm	-	-	590301
1 bride + 1 arceau pour fixations type cabine d'ascenseur - pour mât Ø 30 à 50 mm	-	-	590507
2 brides + 2 arceaux pour fixations polyvalentes - pour mât Ø 30 à 50 mm	-	-	590506