


Fiche produit

Caractéristiques

03540

Platine pour INF32-40

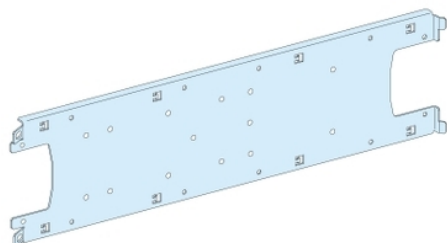

Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P
Fonction produit	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Produit installé	Fupact: fixe INF32 - contrôle: poignée rotative prolongée - vertical installation Fupact: fixe INF32 - contrôle: poignée rotative prolongée - horizontal installation Fupact: fixe INF40 - contrôle: poignée rotative prolongée - vertical installation Fupact: fixe INF40 - contrôle: poignée rotative prolongée - horizontal installation
Description des pôles	4 3P: fixe INF32 vertical installation 1 3P: fixe INF32 horizontal installation 1 4P: fixe INF32 horizontal installation 3 4P: fixe INF32 vertical installation 4 3P: fixe INF40 vertical installation 3 4P: fixe INF40 vertical installation 1 3P: fixe INF40 horizontal installation 1 4P: fixe INF40 horizontal installation

Complémentaires

Installation description	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Nombre de modules verticaux	3 module(s): INF32, direct dans 650 mm largecellule 3 module(s): INF40, direct dans 650 mm largecellule
Hauteur	300 mm
Largeur	575 mm
Poids du produit	2,14 kg
Finition de la surface	Lisse Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Normes	NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
