


Fiche produit

Caractéristiques

NU171054

Unica - boîte de concentration encastrée
complète - 2 rang de 10 mod - anthra

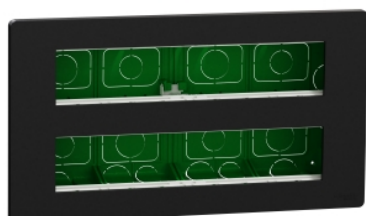

Principales

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Gamme | Unica |
| Type de produit ou équipement | Boîte de concentration |
| Nombre de modules | 2 x 10 modules |
| Mode de fixation | Griffes Encastrement |
| Couleur | Anthracite |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Équipement inclus | Plaque Support de fixation |
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Entrée de câble | 4 bas entrées de câbles 50 x 35 mm pour taille 25 mm pour diamètre 8 prédécoupes 20 mm pour diamètre 8 prédécoupes 25 mm pour diamètre 4 bas entrées de câbles 50 x 35 mm pour taille 20 mm pour diamètre |
| Tenue au feu | 850 °C, temps d'extinction <30 s |
| Matériau | ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur PC: boîtier ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque PC: pied pour séparateur |
| Traitement de surface | Antibactérien |
| Profondeur | 62 mm |
| Largeur | 300 mm |
| Hauteur | 165 mm |
| Poids du produit | 0,594 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|----------------------|------|
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
|----------------------|------|

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|