



Gaines thermorétractables 3:1, paroi fine avec adhésif

ShrinkKit 321-A - avec adhésif - 385 pcs - noir/transparent

La gaine thermorétractable noire est principalement utilisée pour étanchéifier les épissures et les connecteurs.

La gaine thermorétractable transparente est, quant à elle, typiquement utilisée pour la protection des marqueurs de câbles.


Principales caractéristiques

- Gaine thermorétractable adhésivée
- L'adhésif intérieur fond lorsqu'il est chauffé et pénètre dans les interstices
- L'adhésif forme une barrière contre l'humidité
- La gaine noire est recommandée pour la protection de connecteurs et d'épissures
- La gaine transparente est adaptée pour protéger les étiquettes imprimées
- La taille des compartiments est modifiable en déplaçant les séparateurs jaunes
- 385 pièces prédécoupées



Shrinkit 321-A - 385 pcs Assortiment de gaines thermorétractables 3:1 avec adhésif.

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Rapport de rétreint	3:1
Temp. d'utilisation	De -55 °C à +110 °C
Temp. min. de rétreint	+110 °C
Variation Longitudinale	+1% / -15% max.
Rigidité diélectrique	15 kV/mm
Tenue au feu	Auto-extinguible (sauf transparent)
Classe d'isolation	A (VDE 0530)

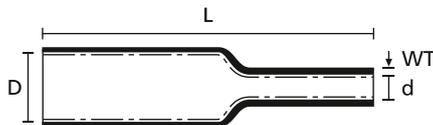

Gaine thermorétractable 3:1 avec adhésif



RANGEMENT	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Long. (L)	Epais. paroi (WT)	Couleur	Contenu	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
1	24,0	8,0	200,0	2,50	Noir (BK)	5 pcs.	30;32	380-03003
2	12,0	4,0	65,0	1,70	Transparent (CL)	15 pcs.		
3	6,0	2,0	50,0	1,10	Noir (BK)	20 pcs.		
	6,0	2,0	50,0	1,10	Transparent (CL)	20 pcs.		
4	12,0	4,0	65,0	1,70	Noir (BK)	15 pcs.		
5	3,0	1,0	50,0	1,00	Noir (BK)	50 pcs.		
	3,0	1,0	50,0	1,00	Transparent (CL)	50 pcs.		
6	6,0	2,0	35,0	1,10	Noir (BK)	30 pcs.		
	6,0	2,0	35,0	1,10	Transparent (CL)	30 pcs.		
7	24,0	8,0	200,0	2,50	Transparent (CL)	5 pcs.		
8	12,0	4,0	100,0	1,70	Noir (BK)	15 pcs.		
9	12,0	4,0	100,0	1,70	Noir (BK)	15 pcs.		
10	12,0	4,0	100,0	1,70	Transparent (CL)	15 pcs.		
11	3,0	1,0	40,0	1,00	Noir (BK)	50 pcs.		
	3,0	1,0	40,0	1,00	Transparent (CL)	50 pcs.		

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.