


Présentation

Dimension hors tout : 195 x 195 x 120 mm

Fermeture par 4 vis (a) sur la façade.

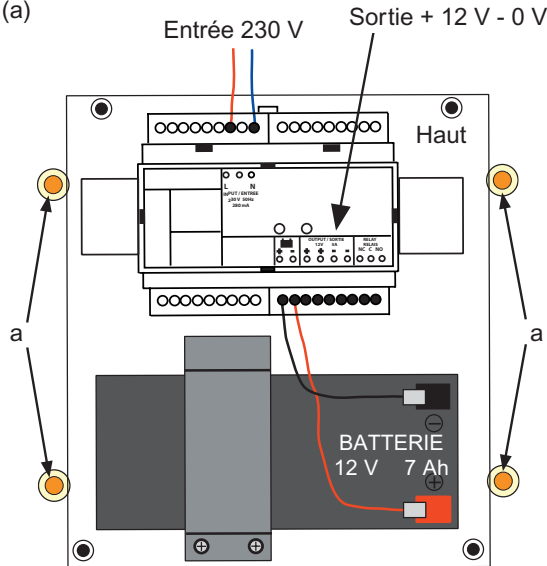

Caractéristiques techniques

- Tension d'alimentation : 230 VAC +6 / - 10 %
- Tension de sortie : + 13,5 V + 0,3 V
- Courant de sortie max. : 5 A permanent
- Produit conforme aux directives européennes sur la sécurité électrique (DBT) et sur la compatibilité électromagnétique (CEM)


Assistance technique bticino :

Téléphone : 0810 48 48 48
www.bticino.fr

Indications de montage

Pour une fixation murale, se servir des passages de vis (b) situées aux quatres coins du boîtier.

Faire passer les fils par le trou (c) prévu à cet effet.

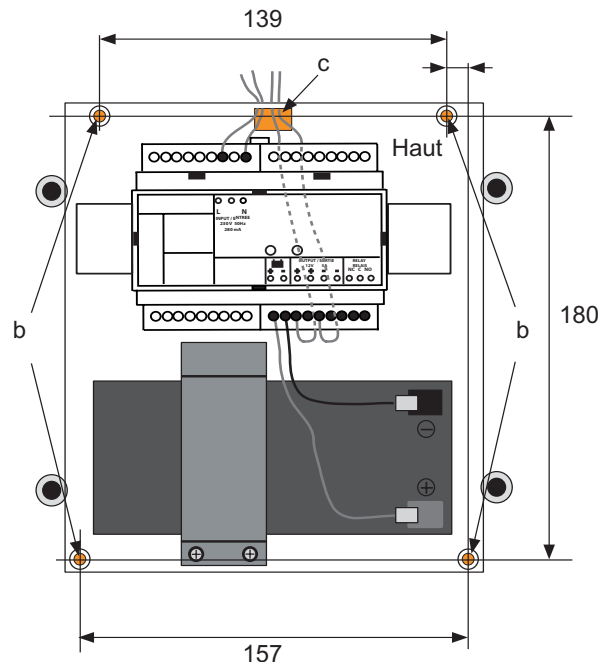

⚠ Consignes de sécurité :

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits du Groupe bticino doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par le Groupe bticino.

Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires du Groupe bticino.