

## Embout - Al 0,75 - 8 BU - 3200027

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.  
(<http://phoenixcontact.fr/download>)




Embout, Longueur de douille: 8 mm, Longueur: 14 mm, Coloris: bleu

### Propriétés produit

- ✓ Les embouts métalliques sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.
- ✓ Ces embouts répondent aux cotes de la norme DIN 46228-4 : 1990-09.
- ✓ Le code couleur du collier isolant en plastique se base sur la norme NF C 63-023 : 1994-02.

RoHS

### Données commerciales

Unité de conditionnement	100 STK
Quantité minimum de commande	100 STK
GTIN	 4 017918 093679
GTIN	4017918093679
Poids par pièce (hors emballage)	0,000 kg
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	Allemagne

### Caractéristiques techniques

#### Cotes

Longueur (b)	14 mm
Longueur à dénuder maximale	11 mm
Longueur de la douille	8 mm
Cote interne collier isolant (d)	2,8 mm
Diamètre de la douille	1,3 mm
Epaisseur collet d'isolation	0,25 mm
Epaisseur des manchons	0,15 mm

#### Conditions d'environnement

Température de courte durée	120 °C
-----------------------------	--------

# Embout - Al 0,75 - 8 BU - 3200027

## Caractéristiques techniques

### Conditions d'environnement

Température permanente max	105 °C
----------------------------	--------

### Généralités

Coloris	bleu
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau	Cu-E
Revêtement	étamage galvanique

### Normes et spécifications


Connexion selon la norme	CSA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

## Schémas

Dessin coté

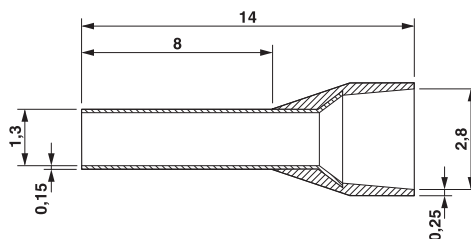

## Homologations

### Homologations

#### Homologations

CSA / CSAus / EAC / EAC / UL Listed / cUL Listed / cCSAus







#### Homologations Ex

## Détails des approbations

CSA		<a href="http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/">http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/</a>	247397
-----	--	---	--------

# Embout - AI 0,75 - 8 BU - 3200027

## Homologations

CSAus		<a href="http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/">http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/</a>	247397
EAC			EAC-Zulassung
EAC			7500651.22.01.00246
UL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E488001
cUL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E488001
cCSAus		<a href="http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/">http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/</a>	