



DIMENSIONS



ACCESSOIRES



DRIVER OPTIONS

Nom	STEP 2700K NX
Référence	A2750000NX
Couleur	Acier Inoxidable
Catégorie	WALL & FLOOR LIGHTS
Type	LED
Flux lumineux brut	100 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	1 W
Courant	350 mA
Efficacité	100 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h
Efficacité lumineuse	15%
Angle du faisceau lumineux	96°
Driver	Exclu: Doit être déporté
Variation d'intensité	Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	⚡
Étanchéité	IP65
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK08
Dimensions d'encastrement	Ø41 mm
Pour usage extérieur	Oui
Température maximum supportée	40°
Charge supportée	5000
Poids	130 g
Poids avec emballage	152 g
Dimensions de l'emballage	64 x 58 x 91 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Acier Inoxidable (AISI 304) / Aluminium / Verre Transparent

PRODUIT

Nom	STEP 2700K NX
Référence	A2750000NX
Couleur	Acier Inoxidable
Catégorie	WALL & FLOOR LIGHTS

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	100 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	1 W
Courant	350 mA
Efficacité	100 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	15%
Angle du faisceau lumineux	96°

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Driver	Exclu: Doit être déporté
Variation d'intensité	Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	⚡

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP65
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK08
Dimensions d'encastrement	Ø41 mm
Pour usage extérieur	Oui
Température maximum supportée	40°
Charge supportée	5000
Poids	130 g
Poids avec emballage	152 g
Dimensions de l'emballage	64 x 58 x 91 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Acier Inoxidable (AISI 304) / Aluminium / Verre Transparent



Step est un luminaire encastré de sol pour les fonctions de balisage. Discret, élégant et pratique, il réunit les caractéristiques techniques d'un luminaire LED étanche et résistant aux charges pour être posé dans des lieux de passage de piétons, extérieurs ou intérieurs. Il se distingue par ses dimensions réduites, sa faible consommation et une longévité remarquable. Un film technique bleu ou blanc apposé sur la surface éclairée du Step permet d'éviter le point de marque de la LED et offre une couleur homogène. Step peut être posé horizontalement ou verticalement. *** NOTE: Boite d'encastrement incluse.

DIAGRAMME POLAIRE



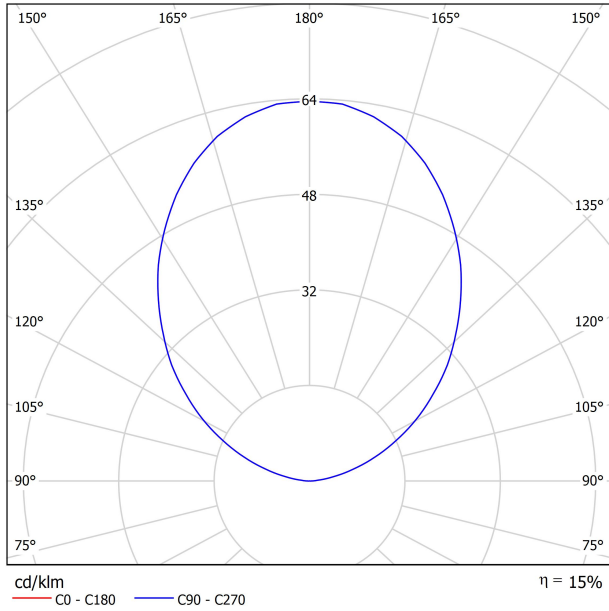



DIAGRAMME CONIQUE



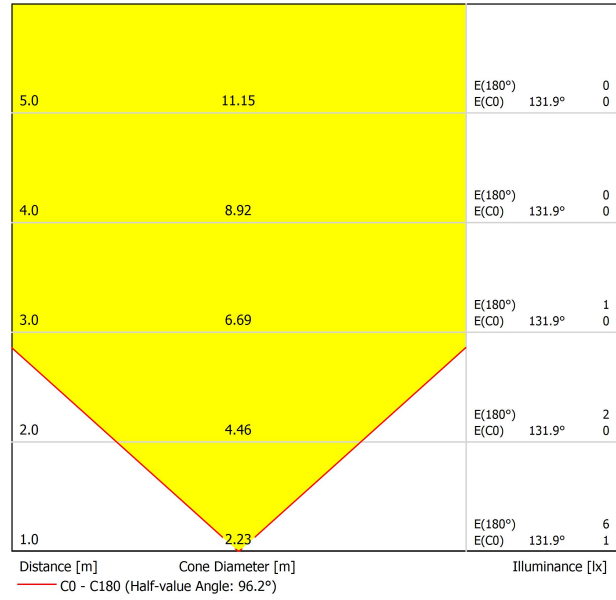

DRIVER OPTIONS		P	I	
0434-00-39	 NO DIM	1W	350mA	1 to 12 Steps
220 240 V~				IP20

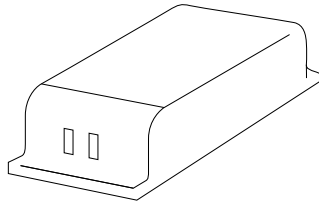

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

