


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With .F marked dimensions are only valid for internal use




Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit .F gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Farbtabelle für .F colouring for .F		Teile - Nr./ Typ part - no./ type	Kodierung coding	Erläuterung der Kodierung/ Positionierung (P) / Verrastung zwischen Kammer (V) / to lock in place
.0	pastellviolett, ähnl. RAL 4009 <i>pastel violet, similar to RAL 4009</i>	15.020.0457.F 8105B/ 4 C0 VR..GW	C0 / 80	P=1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b K=01c, d23c, d40 V=1+2, 3+4
.1	schwarzgrau, ähnl. RAL 7021 <i>black grey, similar to RAL 7021</i>	15.021.0457.F 8105B/ 4 C1 VR..GW	C1 / 0A	P=1b K=03c, d40 V=1+2, 3+4
.2	reinweiß, ähnl. RAL 9010 <i>pure white, similar to RAL 9010</i>	15.022.0457.F 8105B/ 4 C2 VR..GW	C2 / 0B	P=1a, 4b K=01c V=1+2, 3+4
.3	schiefergrau, ähnl. RAL 7015 <i>state grey, similar to RAL 7015</i>	15.023.0457.F 8105B/ 4 C3 VR..GW	C3 / 0C	P=1a, 4b K=d40 V=1+2, 3+4
.4	altrosa, ähnl. RAL 3014 <i>antique pink, similar to RAL 3014</i>	15.024.0457.F 8105B/ 4 C4 VR..GW	C4 / 0E	P=1a, 3a K=d23c V=1+2, 3+4
.5	lichtblau, ähnl. RAL 5012 <i>light blue, similar to RAL 5012</i>	15.025.0457.F 8105B/ 4 C5 VR..GW	C5 / 0F	P=1a, 3a K=d40 V=1+2, 3+4
.6	lichtgrün, ähnl. RAL 6027 <i>light green, similar to RAL 6027</i>	15.026.0457.F 8105B/ 4 C6 VR..GW	C6 / 0G	P=2a, 4b K=d20 V=1+2, 3+4
.7	schwefelgelb, ähnl. RAL 1016 <i>sulfur yellow, similar to RAL 1016</i>	15.027.0457.F 8105B/ 4 C7 VR..GW	C7	P=1b, 4b K=01c V=1+2, 3+4
.8	lachsorange, ähnl. RAL 2012 <i>salmon orange, similar to RAL 2012</i>	15.028.0457.F 8105B/ 4 C8 VR..GW	C8	P=1b, 4b K=d40 V=1+2, 3+4

Beispielzeichnung
(mit kompletter Kodierung gezeichnet)
example drawing with complete coding



Schnitt A-A
section A-A

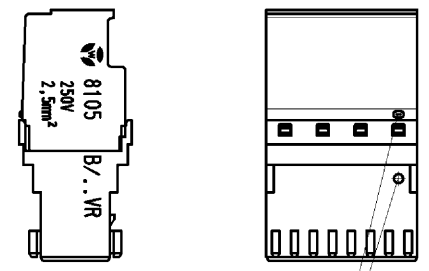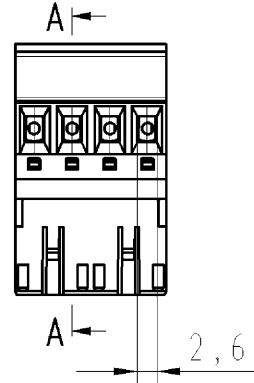

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

ACHTUNG! Unterscheidungsmerkmal flammwidriges Material
ATTENTION! differentiator for flame resistant material

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -
Werkstoff/Material		2012 Tag/Date Name	Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1
Maßstab/Scale 1:1		gezeichnet/drawn geprüft/checked Normgepr. Stand. check	Zeichnung Nr./Drawing No. Index
Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -	
wieland Elektrische Verbindungen		Type Benennung/Tittle	T 15.020.0457.0 01K Maße in mm/Dimensions are in mm
Index Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision	8105B/ 4 C. VR...GW	pluggable PCB terminal LP_STECKVERBINDER 3-pol. 10A, 2.5mm vertikal. Ausf. Verriegelung innen vertical version, locking inside

150200457001K_2 CADW2035_treschan 2012-02-02-T08:32:07 1.000