




Mica

Un luminaire rond Small de faible profondeur, encastré au sol, avec fixation à dôme ajouré 8. 1 LED(s) entraînés à 700mA par un driver intégré pour les applications de guidage résistant au passage de voitures. Corps : aluminium injecté avec finition poudrée. Collerette : aluminium laqué, 3 mm d'épaisseur. Température de surface conforme à EN60598-2-13. Pré-câblé avec câble de 0,5 m. Boîtier encastrable : Polypropylène. Classification IP67, classe électrique I. Charge statique maximum 2000 kg. Livré avec LED 3 200 K


Mica et Mica Slim peuvent être installés dans les zones où la vitesse des véhicules n'excède pas 30 km/h pour les versions planes et 20 km/h pour les versions équipées du dôme.

Dimensions : Ø103 x 196 mm

Poids : 1,47 kg

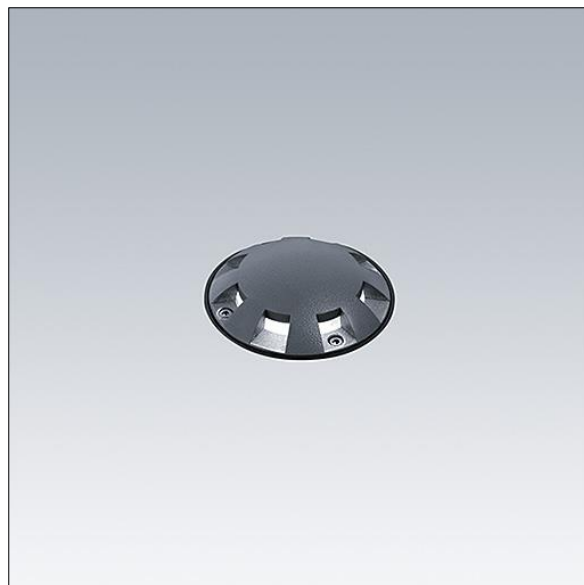

TLG_MICA_F_SLSS3EDOWIN82.jpg

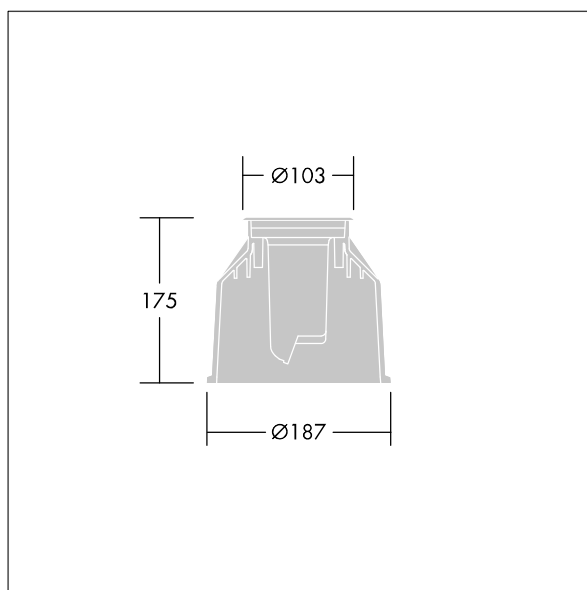

TLG_MICA_M_2015LDSLMSAL.wmf

Position de la lampe: STD - Standard