



Lampes CorePro LEDlinear R7S



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Type de lampe	LED
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Durée de vie nominale	15 000 h
Culot	R7S [R7s]

Photométries et colorimétries	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	2 000 lm
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	142,86 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	14 W

Courant lampe (nom.)	75 mA
Puissance équivalente	120 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.8
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du produit (nom.)	100 °C

Gestion et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Matériaux et finitions	
Forme de la lampe	Linéaire

Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	397582

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données logistiques	
Code EOC	871869671400300
Nom du produit de la commande	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Code de commande	71400300


Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929001353602
Nom de produit complet	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696714010

Schéma dimensionnel


C

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm


Données photométriques

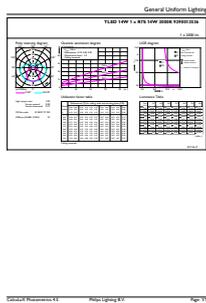

General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

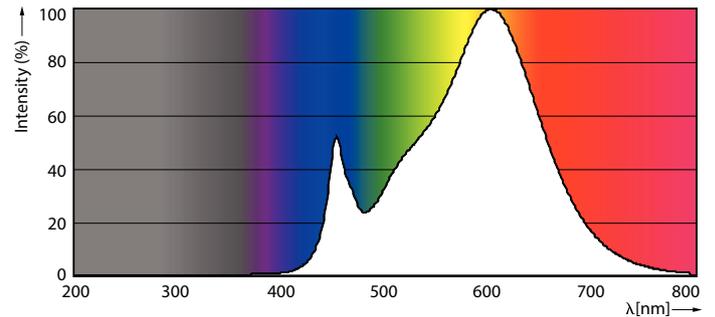



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

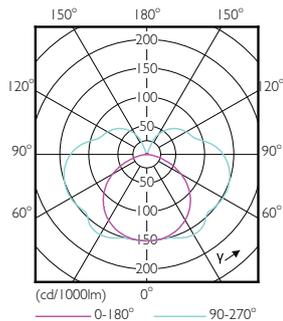

Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Durée de vie

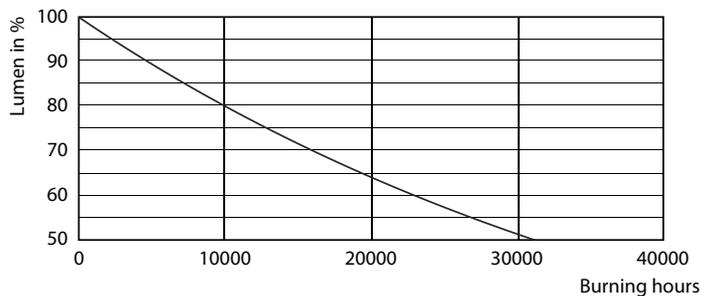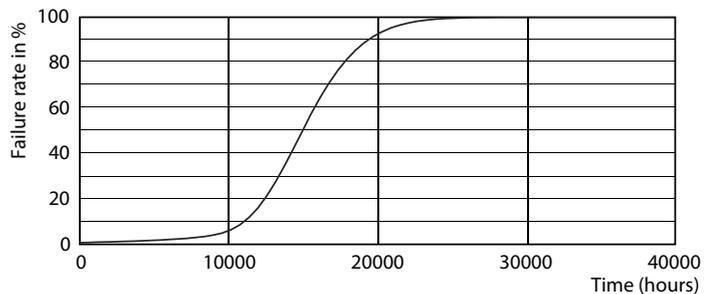

Life Expectancy Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

