

## CAPELLA DOWNLIGHT LED Ø180 MM 25 W - 2500 lm - 4000 K



Ref. 400016

Produit : Downlight  
 Finition extérieur : Blanc  
**Flux sortant : 2500 lm**  
 Puissance absorbée : 25 W  
 Température couleur : 4000 K  
**Dimmable : Non**  
 Dimensions (Ø x H) : Ø180 x 90 mm  
 Diamètre de perçage : 145 mm  
 Emballage : Boite  
 EAN : 3701124428561  
 Installation : Encastré

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈100 Lm/w

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : 0.95


Température de travail : -15 °C- +35 °C

Matériaux utilisés : Fonte d'aluminium +  
diffuseur en aluminium

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net : 0.68 Kg

### Dimensions

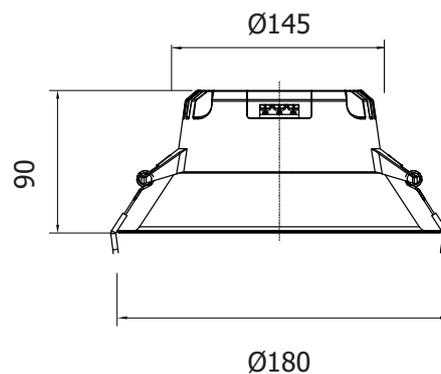

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : [www.miidex.com](http://www.miidex.com)