

Fiche produit

Article n° 25.622.0453.0

Connecteur PCB 8813 B / 4 VR



Article n°	25.622.0453.0
EAN	4015573560291
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

**général**

Espacement modulaire	3,81 mm
Type de connexion	Connexion à vis
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	4
Marquage	Oui
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur	90°

**Données techniques**

Section transversale nominale	1,5 mm <sup>2</sup>
Courant nominal	8 A
Catégorie de surtension I	690 V
Catégorie de surtension II	250 V
Catégorie de surtension III	125 V
Tension nominale d'impulsion	2,5 kV
longueur de fil	6,5 mm

**données de connection**

Section minimum fil rigide	0,14 mm <sup>2</sup>
Section maximum fil rigide	1,5 mm <sup>2</sup>
Section minimum multi-brins	0,14 mm <sup>2</sup>
Section maximum multi-brins	1,5 mm <sup>2</sup>
longueur de fil	6,5 mm

**Données techniques UL/CSA**


Section traversante norme UL	30-16 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	8 A

Câblage d'usine actuelle	8 A
Section traversante norme CSA	22-14 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	5 A

**Autre**

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	19,1 mm
Longueur	16,03 mm
profondeur	10,4 mm
matière Vis de fixation	Acier
matière de base de contact	CuSn
matière surface de contact	Sn


**Dessin technique**

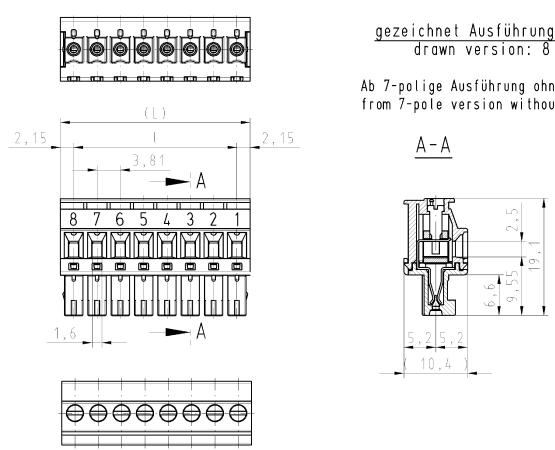

**gezeichnet Ausführung: 8-polige**  
drawn version: 8 poles

Ab 7-polige Ausführung ohne Bremsfläche  
from 7-pole version without brake area

**A-A**

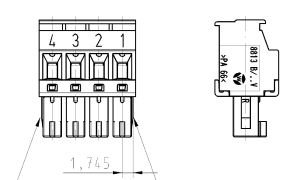


**gezeichnet Ausführung: 4-polige**  
drawn version: 4 poles

Bei 2-6polig  
Bremsflächen am ersten und letzten Pol  
version 2-6 poles  
brake areas on the first and last pole

Teile - Nr. part-no.	Polzahl no. of poles	L	l
25.622.0253.F	2	8,11	3,81
25.622.0353.F	3	11,92	7,62
25.622.0453.F	4	15,73	11,43
25.622.0553.F	5	19,54	15,24
25.622.0653.F	6	23,35	19,05
25.622.0753.F	7	27,16	22,86
25.622.0853.F	8	30,97	26,67
25.622.0953.F	9	34,78	30,48
25.622.1053.F	10	38,59	34,29
25.622.1153.F	11	42,40	38,10
25.622.1253.F	12	46,21	41,91
25.622.1353.F	13	50,02	45,72
25.622.1453.F	14	53,83	49,53
25.622.1553.F	15	57,64	53,34
25.622.1653.F	16	61,45	57,15
25.622.1753.F	17	65,26	60,96
25.622.1853.F	18	69,07	64,77
25.622.1953.F	19	72,88	68,58
25.622.2053.F	20	76,69	72,39

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

.F	Farbe colour	Bedruckung printing colour
.0	grau/grey	schwarz/black
.1	schwarz/black	weiss/white
.7	grün/green	schwarz/black

Zeichnung Nr. / Drawing No. <b>T 25.622.0253.0 01K</b>	
	Typ / Version / Title <b>8013B / 2-20 VR</b> <b>PCB CONNECTOR LP_STECKKLEMME</b>
mit Steck- u. Schraubanschluß/wire plug and screw in connection Rastmaß 3,81mm / pitch 3,81	