

SORTIE DE CÂBLE 20 AMPERES



FONCTION	Plaque d'obturation pour raccordement électrique 20A
LES + PRODUIT	Fixation par 1/4 de tour sur les vis d'appareillage. Serre-câble à clipser et capuchons de finition fournis. Joint d'étanchéité pour la version IP44. Livré avec un adhésif avertisseur.
MATIERE :	Plaque : ABS-PC recyclé 100% (sans halogène). Joint : SEBS
CERTIFICATION:	CE
TEMPERATURE DE TRAVAIL:	-40°C +120°C
RESISTANCE AU FIL INCANDESCENT:	850°C
COULEUR:	Blanc RAL 9016



605201



605211

Membrane
d'étanchéité IP44



Fixation par 1/4 de tour



Serre-câble à clipser

Code	Désignation	Dimensions de la plaque (mm)	Cond. Carton	Cond. Palette
605 20 1	Sortie de câble 20 Ampères	80 x 80 x 15	50	6600
605 21 1	Sortie de câble 20 Ampères IP44	80 x 80 x 15	50	6600

Cotes en mm


SORTIE DE CÂBLE 20 AMPERES



MISE EN ŒUVRE



Détacher les éléments de la sortie de câble

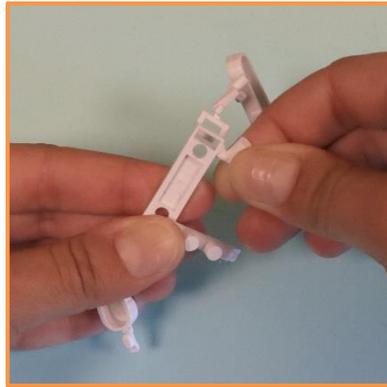

Détacher chaque élément



Bloquer le câble à l'aide du serre-câble



Fixer la sortie de câble à l'aide des vis d'appareillage. L'alignement peut être ajusté simplement.



Insérer les capuchons de finition dans leur logement