


Fiche produit

Caractéristiques

NSYTBC3106

Spacial - caisson à barres - 300x1000x600mm

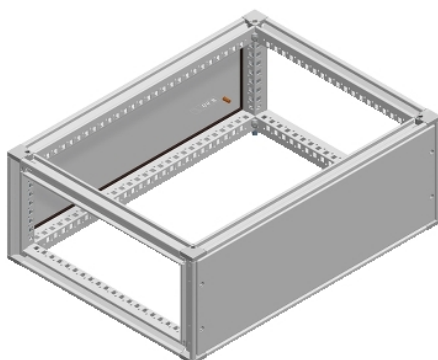

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Distribution de puissance
Type de produit ou équipement	Caisson à barres
Anwendung	Polyvalent
Compatibilité de gamme	Spacial Spacial SF
Nennmaße des Gehäuses	-
Emplacement de montage	Sur dessus de l'enveloppe
Composition de l'appareil	1 châssis modulaire 1 joint d'étanchéité 2 face avant 4 anneaux
Quantité du lot	Lot de 1
Matière	Acier

Complémentaires

Couleur	Gris (RAL 7035)
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Hauteur	301 mm
Largeur	1000 mm
Profondeur	600 mm
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	33 kg
Hauteur de l'emballage 1	103 cm
Largeur de l'emballage 1	64 cm
Longueur de l'emballage 1	13 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
