

## 1293 - Cilindro 4

Code: 420410-00

### INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	1293 - Cilindro 4
Code	420410-00

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	280 mm
Largeur (mm)	185 mm
Hauteur (mm)	350 mm
Poids (Kg)	5.455 kg

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun




Fort d'un soin du détail extraordinaire, Cilindro se distingue par ses finitions et par son excellente efficacité lumineuse. L'éclairage indirect/direct ou, utilisé de manière modulaire, l'éclairage direct parviennent à mettre en valeur les vides et les pleins, à faire ressortir les détails de l'architecture, à apporter rythme à tous les intérieurs de prestige. La version de l'article Cilindro se monte en plafonnier ou en suspension.



## 1293 - Cilindro 4

Code: 420410-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

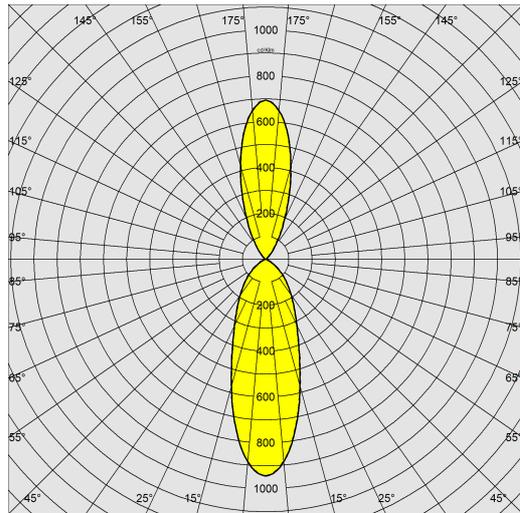

Source lumineuse	LED
CRI	90
Flux lumineux (sortant) (lm)	2663 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	42 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	63 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 70, B 50


### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65



## 1293 - Cilindro 4

Code: 420410-00

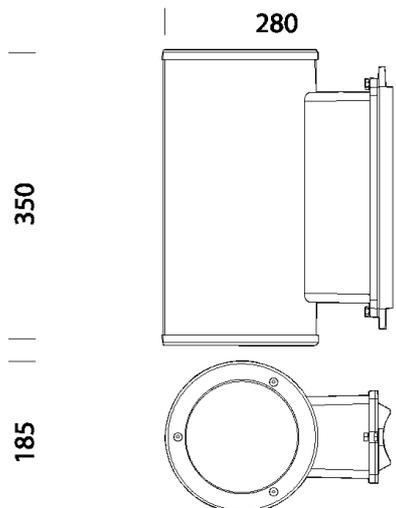

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

[InstructionsMontage 1293 10-22.pdf](#)

#### DESSINS

[BIM 1293 Cilindro 4 - 20200611.zip](#)

[DessinTechnique 1293g.dxf](#)



### MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression.
Diffuseur	verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Peinture	phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Grey9007
Matériel	contrôleur automatique de la température à l'intérieur du luminaire avec réarmement automatique. Protection contre les fluctuations de tension conforme NF EN 61547.

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

### GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------

## 1293 - Cilindro 4

Code: 420410-00



**389 Plaque murale pegaso**



**388 Plaque pegaso double**



**387 Plaque pegaso simple**



**401 raccord mural Cilindro**