



CE | □ | ⊕ | IP20 / IP40 | 850 °C | IK07 | ∇ | 1,6 kg | 230 V / 50 Hz | ⚡


RÉGLLETTE LED
HAUTE PERFORMANCE

Fixation par ressorts ou pose libre sur plafond suspendu, sur rail porteur en T (type 600 x 600).



Livrée avec alimentation non dimmable ou dimmable déportée.

IRC > 80
Durée de vie : L80/B10
50 000H

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80
15 W	3000 K	1472 lm
	4000 K	1541 lm
26 W	3000 K	2331 lm
	4000 K	2442 lm
30 W	3000 K	3288 lm
	4000 K	3457 lm

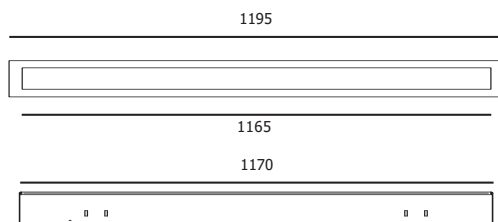

1155 x 57

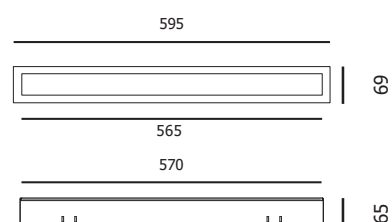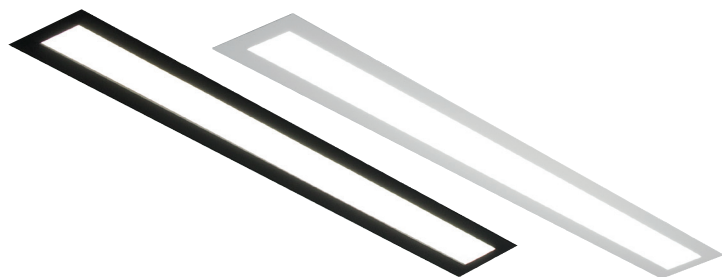

575 x 57

ON / OFF

PUISSANCES	° KELVIN	CODES TEINTES
15 W L.595 □	3000 K	150173-(-)
	4000 K	150174-(-)
26 W L.595 □	3000 K	150243-(-)
	4000 K	150244-(-)
30 W L.1200 ⊕	3000 K	150263-(-)
	4000 K	150264-(-)

DALI

PUISSANCES	° KELVIN	CODES TEINTES
15 W L.595 □	3000 K	150183-(-)
	4000 K	150184-(-)
26 W L.595 □	3000 K	150253-(-)
	4000 K	150254-(-)
30 W L.1200 ⊕	3000 K	150273-(-)
	4000 K	150274-(-)

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

