

Fiche produit

Article n° 72.311.1053.9

Insert mâle EX STS 10 2,5 09IA AU

Article n°	72.311.1053.9
EAN	4015573227361
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
Remarque

Remarque	fixation pour colonne de miroirs déviateur pied de fixation de rechange équerre de fixation en L équerre de fixation en Z
----------	---

général

version testée à l'explosion	Oui
Model	Insert de broche
Couleur	bleu
nombre de manœuvres	500
Degré de pollution	3
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Portée max de température.	60 °C

données de connexion

Type de connexion	Connexion à vis
Nombre de pôles	10

Données techniques UL/CSA

section du conducteur souple Min.	0,5 mm ²
section du conducteur souple Max.	2,5 mm ²

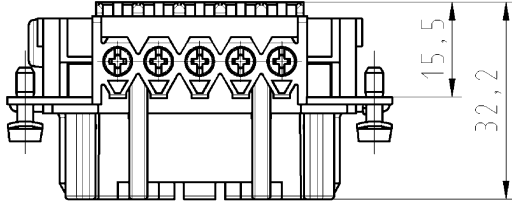

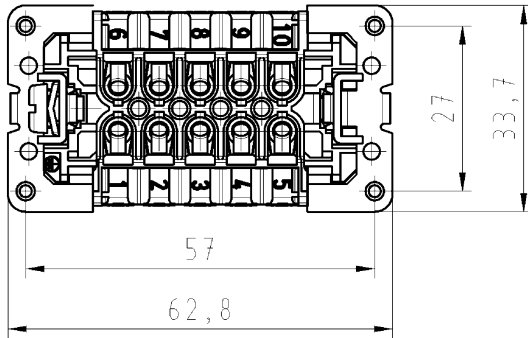

Contacts

matériau de contact	Alliage de cuivre
Surface	Doré
Résistance de contact	≤ 1,5 mOhm
longueur de fil	7 mm

Données techniques DIN EN 61984

Tension nominale	90 V
------------------	------

Dessin technique

			A		
B <input type="checkbox"/> These dimensions will be especially checked at delivery <input type="checkbox"/> Only inspection dimensions With „E“ marked dimensions are only valid for internal use			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20		
C <input type="checkbox"/> Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft <input type="checkbox"/> Ausschließlich Prüfmaße Mit „E“ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig			M1 M2 M3		
D <input type="checkbox"/>			L G i 11.1 12.1 1.1		
E	Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog		17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1		
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach - General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			
1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of			
Werkstoff/Material		Zeichnung Nr./Drawing No.			
2013 Tag/Date Name		72.311.1053.9 01K			
gezeichnet drawn				Index	
geprüft checked					
Normgepr. Stand. check					
Maße in mm/Dimensions are in mm					
Ersatz für/Replacement for: -					
 wieland Elektrische Verbindungen		Type EX STS 10 2,5 091A AU			
Benennung/Title STECKEREINSATZ 10 polig / 10 poles male insert					
1	2	3	723111063801K_2 CADW3029 Schmitt 2013-12-09 10:45:53 1.000		
			QU-PEM-08/91b		

