

OLIVIA MPL 1565 OP 4700 840

E-No. E010310119
Code GTIN 4015120310119



Description du produit

- Luminaire étanche LED avec cadre translucide (MILKY) (diffuseur)
- Utilisable comme luminaire mural et de plafond, dimensions 1565 mm
- Ballast intégré (on / off), installation sans autres accessoires
- Température de couleur d'env. 4 000 K (blanc neutre)

Données techniques

GÉNÉRALITÉS	
Garantie	5 ans
Catégorie d'appareils	Luminaire étanche
Éléments inclus	4 vis de montage, 4 chevilles, 2 pinces de montage, 1 passe-câble
Télécommandable	–
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
FIXATION	
Type de montage	Apparent
Type de montage	Mural / au plafond
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1.5 – 2.5 mm ²
Nombre de contacts	5
BOÎTIER	
Dimensions	Longueur 1565 mm x Largeur 130 mm x Hauteur/profondeur 88 mm
Poids	2800 g
Matériau	Plastique résistant aux UV
Indice de protection	IP65
Température ambiante admissible	-20 °C...+45 °C
Résistance aux chocs	IK08
Couleur	gris clair, similaire à RAL 7035
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	850 °C
RACCORDEMENT	
Système de commande	ON/OFF

Classe de protection	I
Tension nominale	220 – 240 V ~ / 60 Hz
Courant d'appel	22.3 A / 355 µs
Courant de fuite	0.063 mA
Consommation en veille	0 W

ÉCLAIRAGE	
Diffuseur	opale
Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	180 °
Unified Glare Rating	≤ 25
Facteur de scintillement	< 3 %
Puissance nominale P	49 W
Flux lumineux	4650 lm
Rendement lumineux	94 lm/W
Température de couleur	4100 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	3 SDCM
Color Quality Scale	≥ 81
Durée de vie L70B10 à 25 °C	80000 h
Durée de vie L70B50 à 25 °C	85000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	50000 h
Durée de vie L80B50 à 25 °C	55000 h
Durée de vie L90B10 à 25 °C	25000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	25000 h
Sécurité photobiologique	RG0


OLIVIA MPL 1565 OP 4700 840

E-No.	Code GTIN
E010310119	4015120310119

Accessoires

Nom du produit	E-No.	Description du produit	Code GTIN
Fixations			
OLIVIA CLAMP SET 12x	E010310195	Clips de fixation pour diffuseur OLIVIA, en acier inoxydable, 12 pièces (modèle 1565 mm)	4015120310195

Dimensions



Diffusion de la lumière


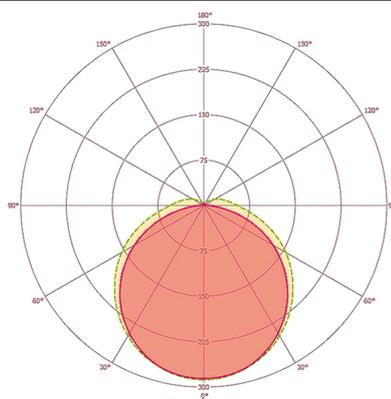


Schéma électrique



Raccordement standard

Description détaillée du produit

- Luminaire étanche LED avec cadre translucide (MILKY) (diffuseur)
- Utilisable comme luminaire mural et de plafond, dimensions 1565 mm
- Très bonne qualité lumineuse
- Durée de vie L80B50 à 25°C: 55000 h
- Ballast intégré (on / off), installation sans autres accessoires
- Température de couleur d'env. 4 000 K (blanc neutre)