

RIQUADRO MICRO LED
COD: E908-LBC

Utilisation:
extérieur, led

Installation:
Murale encastré

Trou encastrer:
Boîtier d'encastrement type 503

Corps/structure:
Corps en fonte d'alu

Peinture:
Corps de l'unité de base peinte avec des poudres polyester pour le traitement extérieur (sablage, décapage, lavage n.3, fond fluorzirconatura dans la finition de surface et de la poudre époxy-polyester).

Couleur:
Gris

Réflecteur optique:
Réflecteur en aluminium pure 99,8%

Équipement:
joint en gomme de silicone


Verre/écran:
Verre clair

Presse Etoupe:
Presse étoupe en gomme de silicone PG9

Alimentation:
Driver LED intégré sortie en 350 mA continu

Tension: 230V 50/60Hz
Faisceau: Asymétrique 40 Degrés
Classe d'isolation: Classe 2
Poids: 0,500 kg
Degre IP: 65
Fil incandescent: [650 °C]
Degré IK: 9
Lampe incluse: Oui
Type de LED: Power LED
Puissance de la lampe/led: 4.5 W
Flux lumineux de la lampe: 240 lm
Vie nominale de la lampe/led: 50000 ours L80 B20
Température de couleur: 3000K
Indice de rendu des couleurs: 80
Constance des couleur: 4 SDCM

Fiche d'examen: 16-07-2014



Emax/Emin	180°	90°	0 m
20 / 11	Asym. NAN x NAN		2 m
5 / 3	Asym. NAN x NAN		4 m
3 / 2	Asym. NAN x NAN		6 m
2 / 2	Asym. NAN x NAN		8 m
1 / 1	Asym. NAN x NAN		10 m
1 / 1	Asym. NAN x NAN		12 m

60-C180, 83° x 83° 100-C270, 72° x 72°

Lampe: 1 x LED +/- 4.5 W 240 lm




IK 9

IP 65


A



RG0

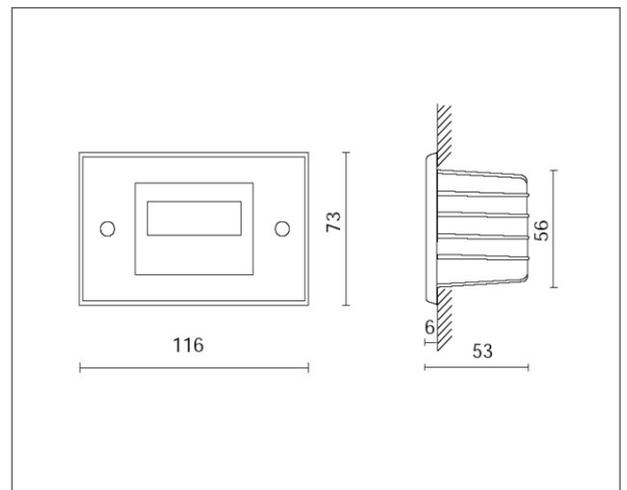

RIQUADRO MICRO LED
COD: E908-LBC

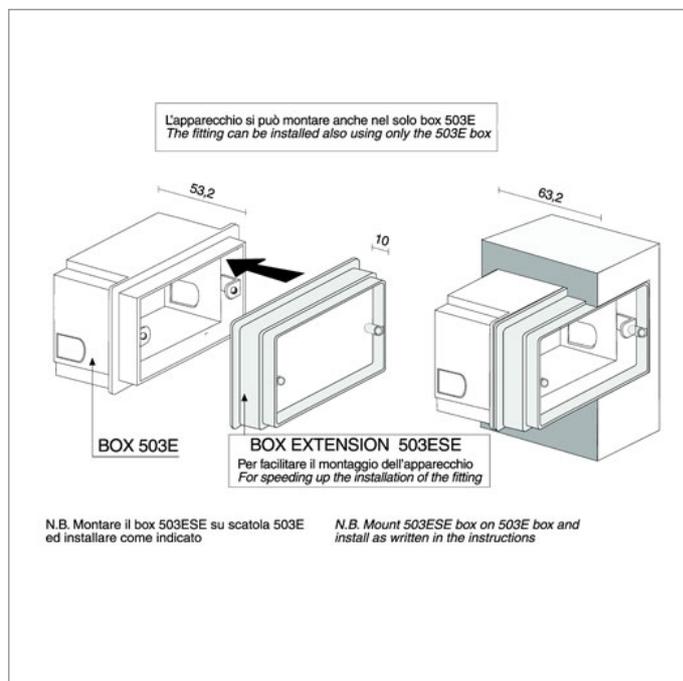

RIQUADRO MICRO LED
COD: E908-LBC

